

XLED PRO Expanse S avec détecteur de mouvement - anthracite

neva
lux

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091200

E-Nr. 941463389

- Éclairage panoramique grand angle grâce à trois puissantes surfaces lumineuses LED
- Idéal pour les cours et les entrées
- Puissance lumineuse élevée avec 1642 lm et 14,3 W en lumière blanche chaude (3000 K)
- Réglage flexible : le projecteur peut être entièrement pivoté, incliné et bloqué
- Construction robuste avec protection IP54 et résistance aux chocs IK03
- Détection de mouvement fiable avec un angle de détection de 240° et une portée de 12 m

 **steinel**

195 x 195 x 198 mm



XLED PRO Expanse S avec détecteur de mouvement - anthracite

EAN 4007841091200
E-Nr. 941463389

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Mise en réseau via	Câble	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	195 x 195 x 198 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Résistance aux chocs	IK03
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux mesuré 360°	1642 lm	Indice de protection	IP54
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	3000 K	Classe de protection	II
Puissance	14,3 W	Indice de rendu des couleurs	= 82	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule	oui, source LED	Matériau du boîtier	Polycarbonate
Hauteur de montage max.	6,00 m	Démarrage progressif	Non	Lieu de montage	mur
Technologie de capteur	infrarouge passif	Régulation de l'éclairage constant	Non	Lieu d'application	Extérieur
Avec détecteur de mouvement	Oui	DURÉE DE VIE		Type de montage	En saillie
Angle de détection	240 °	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Matériau	Matière plastique
Angle d'ouverture	180 °	RÉGLAGES		Application pièce	Cour et allée entrepôt entrée gymnase jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	anthracite
Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité électronique	Non	Réglage du temps	10 s – 15 Min.	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité mécanique	Non	Fonction lumière de base	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Hauteur de montage	1,80 – 6,0 m	Lumière principale réglable	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Hauteur de montage optimale	2 m	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière	Certificats	DEKRA
CONNECTIVITÉ		Réglages via	Potentiomètres	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Mise en réseau	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Non	Catégorie EPREL	Source de lumière
Type de mise en réseau	Maître/maître Détecteur/Sslave				


XLED PRO Expanse S avec détecteur de mouvement - anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091200
E-Nr. 941463389

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

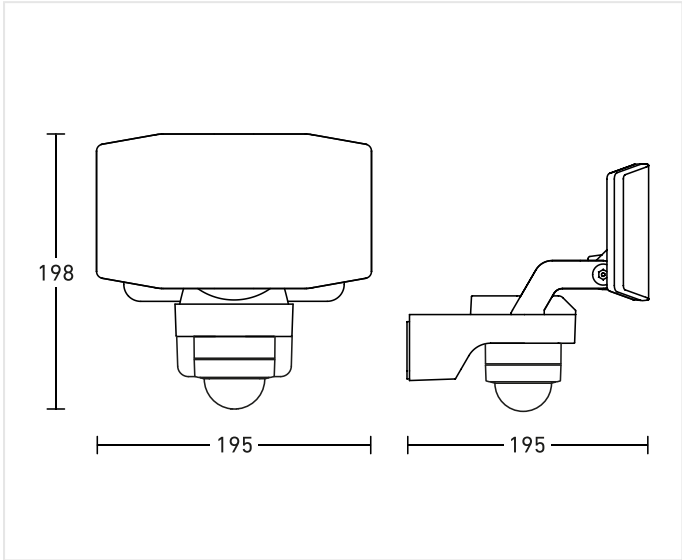

195 x 195 x 198 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,0 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	----------------	---------------

XLED PRO Expanse S avec détecteur de mouvement - anthracite

EAN 4007841091200
E-Nr. 941463389

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

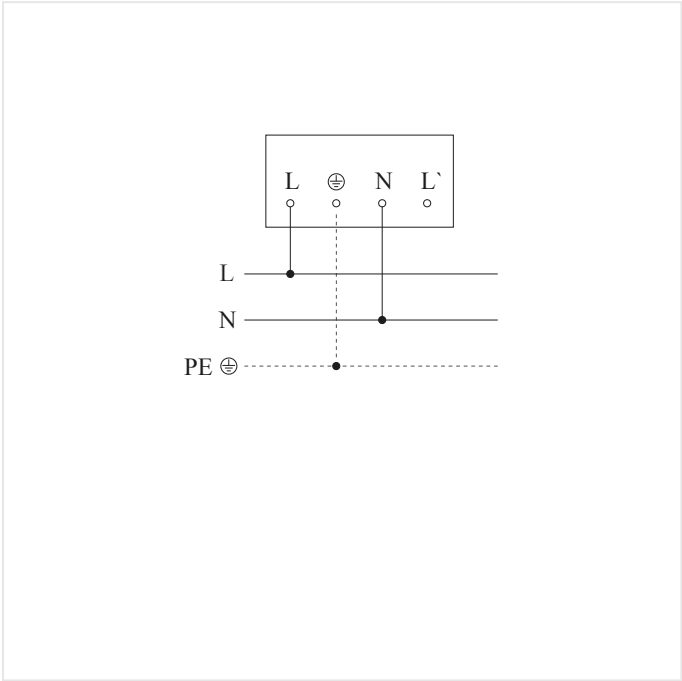


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

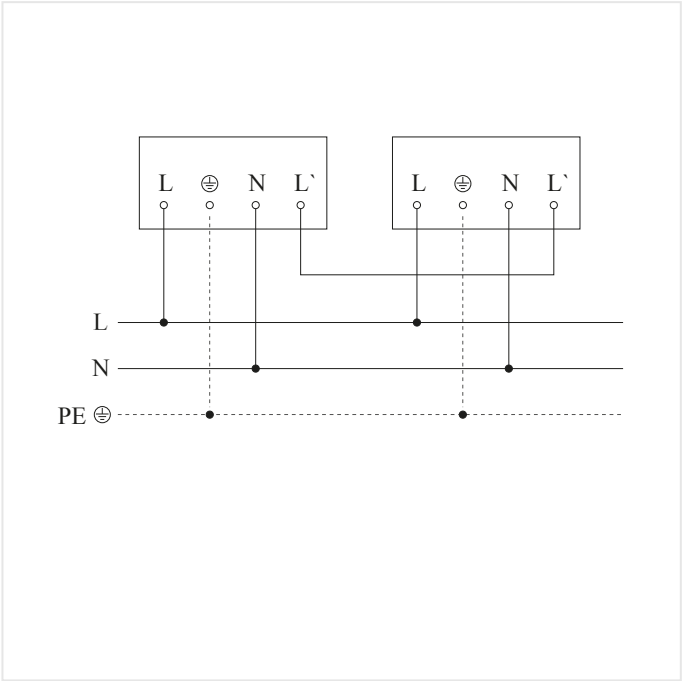


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

XLED PRO Expanse S avec détecteur de mouvement - anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091200

E-Nr. 941463389

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 091200

EAN 4007841091200

N° E 941463389

Typ **XLED PRO Expanse S avec détecteur de mouvement - anthracite****neva
lux**nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss