

IS 3360 40m KNX - Aufputz rund schwarz

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841068585

126 x 65 mm



IS 3360 40m KNX - Aufputz rund schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068585

Technische Daten

IDENTIFIKATION		EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841068585	Dämmerungsschalter	Ja
Materialnummer	110078860	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R KNX V3.1AP SW	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Grundlichtfunktion	Ja
Produktname Datenblatt	IS 3360 40m KNX - Aufputz rund schwarz	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Produktkategorie	Präsenzmelder	Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
Rabattgruppe	BK	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Quelle	Steinel Excel	GEHÄUSE & MATERIAL	
Produktstatus	Normal	Schutzart	IP54
Hersteller	Steinel	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
ABMESSUNGEN		Montageort	Decke
Abmessungen L × B × H	65 x 95 x 95 mm	Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Abmessungen Ø × H	126 x 65 mm	Montageart	Aufputz
VPE1 Nettogewicht	0.164	Werkstoff	Kunststoff
ELEKTRIK		Anwendung Raum	Produktionsbereich Aufenthaltsraum Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Sporthalle Rezeption / Lobby Treppenhaus WC / Waschraum Parkhaus / Tiefgarage Aussenbereich Lager Innenbereich
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Farbe	Schwarz
SENSORIK		Farbe RAL	9005
Montagehöhe max.	4,00 m	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Erfassungswinkel	360 °		
Öffnungswinkel	180 °		

Unterkriechschutz		Ja
Segmentweise Ausblendung		Ja
Elektronische Skalierbarkeit		Nein
Mechanische Skalierbarkeit		Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	
Reichweite tangential	Ø 40 m (1257 m²)	
Schaltzonen	1416 Schaltzonen	
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m	
Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)	
Optimale Montagehöhe	2,8 m	
Nevalux Sensortechnologie		KNX
VERNETZUNG		
Vernetzung		Ja
Art der Vernetzung		Master/Slave
Vernetzung via		KNX-Bus
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 2x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter	
Mit Busankopplung		Ja
LICHTTECHNIK		
Dauerlicht		schaltbar
Konstantlichtregelung		Ja

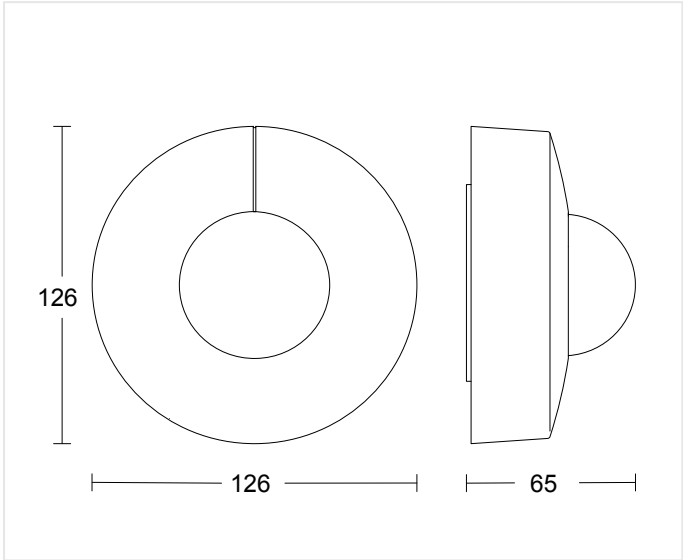
IS 3360 40m KNX - Aufputz rund schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068585

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



126 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

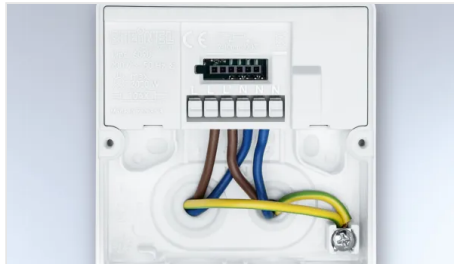
2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 40m KNX - Aufputz rund schwarz

EAN 4007841068585

PRÄSENZMELDER

Highlights


**UV-beständiger Kunststoff****Grosser Anschlussraum****Optionale Fernbedienungen****Fernbedienung Smart Remote optional**

IS 3360 40m KNX - Aufputz rund schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068585

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

068585

EAN

4007841068585

Typ

IS 3360 40m KNX - Aufputz rund schwarz

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss