

RS PRO S30 Q SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841067526

331 x 331 x 56 mm



RS PRO S30 Q SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067526

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841067526
Materialnummer	110075500
SAP-Bezeichnung	LED INNENLEUCHTE RS PRO S30Q SC WW SI
Produktname Datenblatt	RS PRO S30 Q SC warmweiss
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte
Rabattgruppe	DL
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H	331 x 331 x 56 mm
VPE1 Nettogewicht	2.088

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	26 W
Eigenverbrauch	0,39 W
Absicherung B10 (Stück)	36
Absicherung B16 (Stück)	58
Absicherung C10 (Stück)	61
Absicherung C16 (Stück)	97
Einschaltstrom maximal	16,5 A

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Öffnungswinkel	160 °
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)
Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)

Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Slave-Betrieb einstellbar	Ja

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	2801 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B50
Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80	74.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70	>60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80	>60.000 h

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlicht
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	Ja

Funktionen

- Manuell ON / ON-OFF
- Nachbargruppenfunktion
- Präsenzfunktion
- Bewegungssensor
- Anbindung an
- Zentralbatteriesysteme DIM-
- Funktion Einstellbare Fade-
- Time beim Ein- und
- Ausschalten Lichtsensor
- Normal- / Testbetrieb
- Orientierungslicht
- Präsenzmelderlogik
- Verschlüsselte
- Kommunikation

Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	7 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	7
Grundlichtfunktion Prozent bis	100

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Wand Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Flur / Gang Umkleidekabine Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Aussenbereich Innenbereich
Farbe	Silber

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
-----------------	---

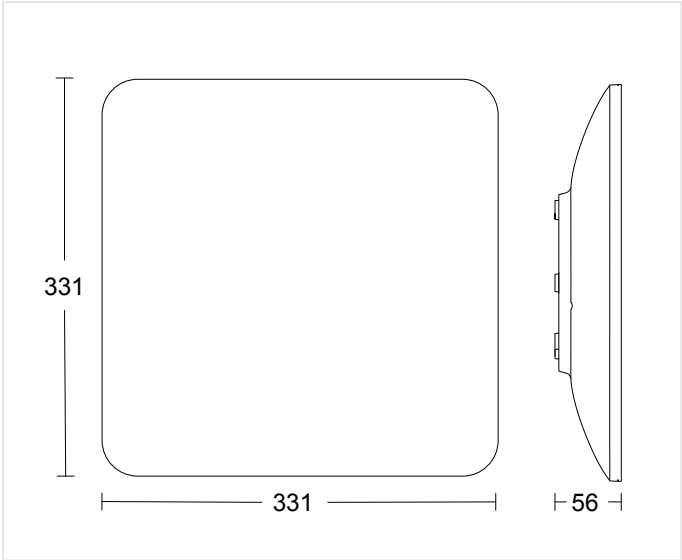
RS PRO S30 Q SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067526

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



331 x 331 x 56 mm

MONTAGEHÖHE

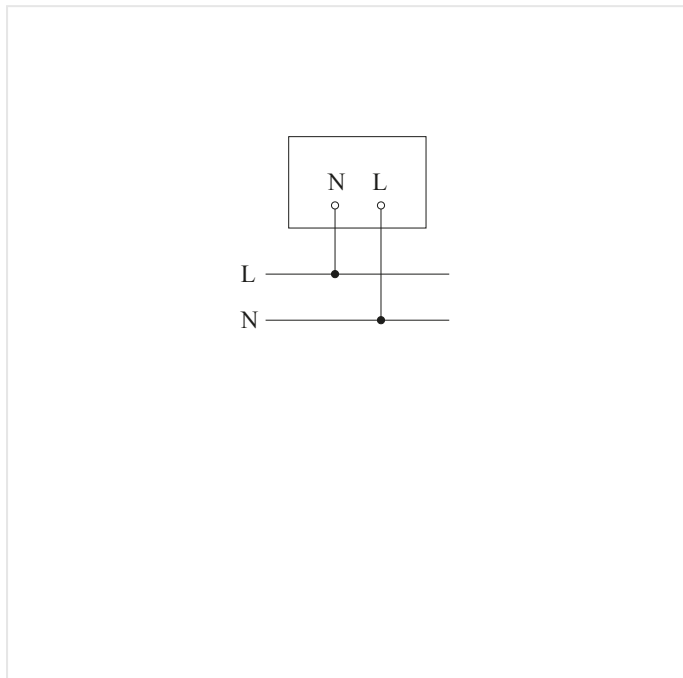
2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO S30 Q SC warmweiss

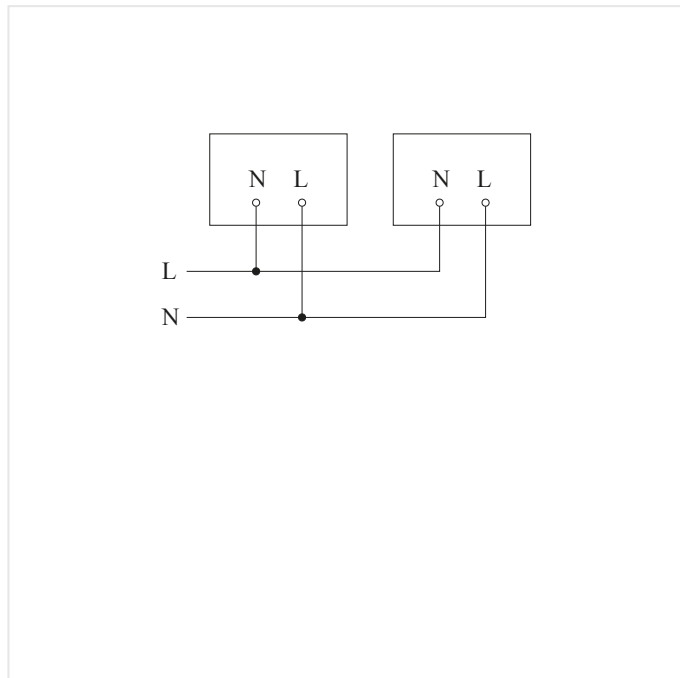
EAN 4007841067526

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

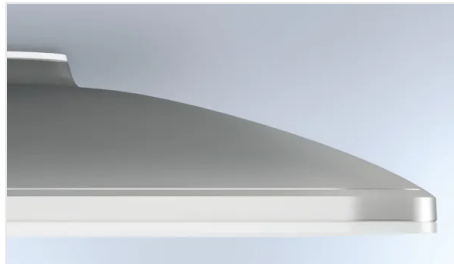
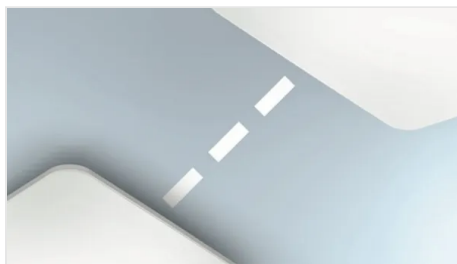
Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO S30 Q SC warmweiss

EAN 4007841067526

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligentes LED-Kühlsystem****Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Hochwertiges Aluminium****Optionale Fernbedienung RC10**

RS PRO S30 Q SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067526

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	067526
EAN	4007841067526
Typ	RS PRO S30 Q SC warmweiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	