

PD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau weiss

neva
lux

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085100

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 8 m Bewegungserfassung und 6 m Präsenzerfassung für das Schalten von Licht
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Tastereingang und Parallelschaltung von bis zu 10 Sensoren zur Bereichserweiterung
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM

109 x 109 mm



PD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085100

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841085100
Materialnummer	110090128
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER PD IR 4360-8 COM1 DE WS
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	PD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau weiss
Produktkategorie	Bewegungs- und Präsenzmelder
Rabattgruppe	P
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	109 x 109 mm
VPE1 Nettogewicht	0.208
ELEKTRIK	
Netzanschluss	50 – 60 Hz
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
LED-Lampen > 8 W	500 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50
Einschaltstrom maximal	800 A
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 4.5 m (16 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Schaltzonen	492 Schaltzonen
Montagehöhe	2 – 4 m
Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.

Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik Halb- / Vollautomatik Potentiometer Relais Ausgang Normal- / Testbetrieb
Einstellungen via	Fernbedienung Smart Remote Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Sonstige
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Deckeneinbau
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


PD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085100

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

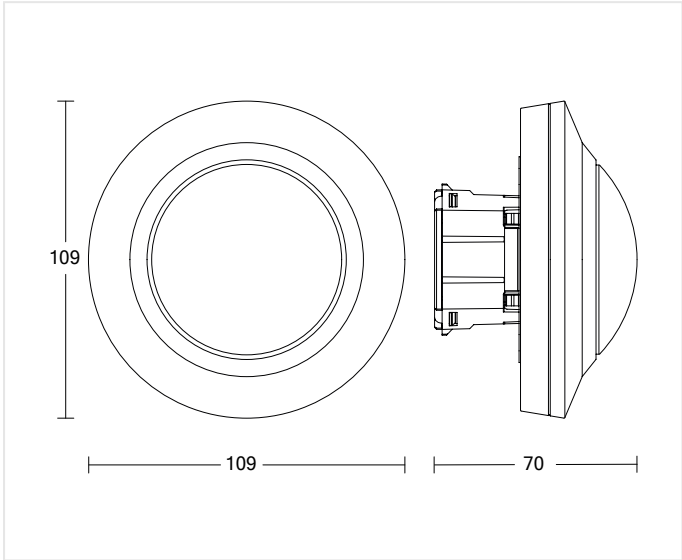

109 x 109 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


PD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085100


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

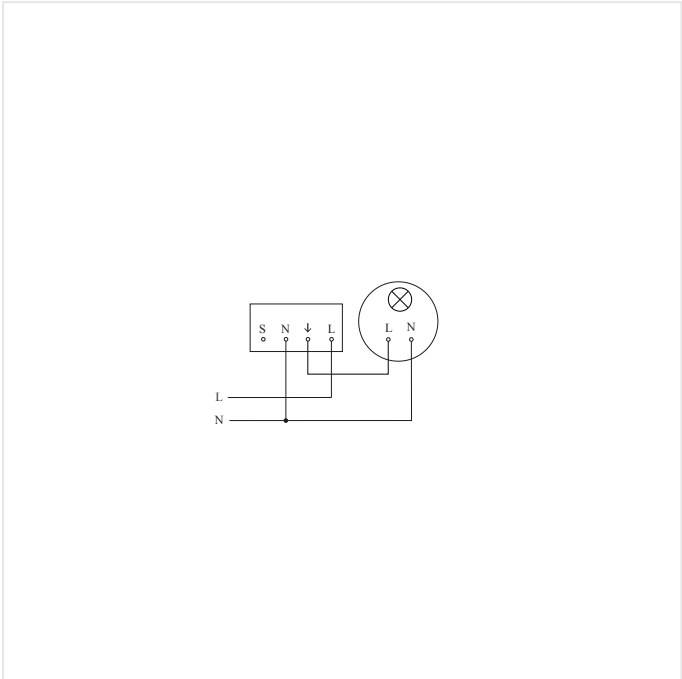

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

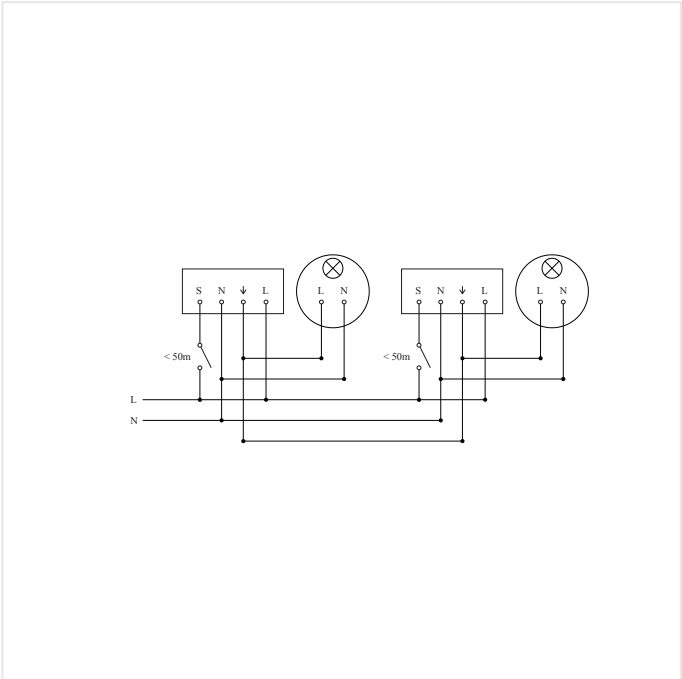

Schaltplan Vernetzung max. 10 Sensoren

PD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085100

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085100

EAN

4007841085100

Typ

PD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss