

RS PRO R30 Q basic SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841067878

350 x 350 x 55 mm



RS PRO R30 Q basic SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067878

Technische Daten

IDENTIFIKATION			Montagehöhe			2,00 – 4,00 m			Grundlichtfunktion Zeit			1-60 Min.											
VPE1 EAN			4007841067878			Optimale Montagehöhe			2,8 m			Hauptlicht einstellbar			0 - 100 %								
Materialnummer			110075567			Nevalux Sensortechnologie			BT SIG Mesh			Funktionen			Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Orientierungslicht Bewegungssensor Lichtsensor Verschlüsselte Kommunikation Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten								
SAP-Bezeichnung			LED INNENLEUCHTE RS PRO R30Q BASIC SC NW			VERNETZUNG																	
Produktname Datenblatt			RS PRO R30 Q basic SC neutralweiss			Vernetzung			Ja														
Produktkategorie			Sensor-LED-Innenleuchte			Art der Vernetzung			Master/Master														
Rabattgruppe			DL			Vernetzung via			Bluetooth Mesh														
Quelle			Steinel Excel			Slave-Betrieb einstellbar			Ja			Einstellungen via			Bluetooth								
Produktstatus			Normal			LICHTTECHNIK						Mit Fernbedienung			Nein								
Hersteller			Steinel			Gemessener Lichtstrom 360°			2964 lm			Dämmerungseinstellung Teach			Ja								
ABMESSUNGEN						Farbtemperatur			4000 K			Grundlichtfunktion in Prozent			0 – 100 %								
Abmessungen L x B x H			350 x 350 x 55 mm			Farbabweichung LED			SDCM3			Grundlichtfunktion Prozent von			0								
VPE1 Nettogewicht			1.65			Mit Leuchtmittel			Ja, STEINEL LED-System			Grundlichtfunktion Prozent bis			100								
ELEKTRIK						Leuchtmittel			LED nicht austauschbar			GEHÄUSE & MATERIAL											
Netzanschluss			220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Sockel			Ohne			Schlagfestigkeit			IK07								
Leistung			23,4 W			LED-Kühlsystem			Passive Thermo Control			Schutzart			IP40								
Eigenverbrauch			0,3 W			Softlichtstart			Ja			Schutzklasse			II								
Absicherung B10 (Stück)			46			Dauerlicht			schaltbar			Umgebungstemperatur			von -20 bis 40 °C								
Absicherung B16 (Stück)			74			Photobiologische Sicherheit nach EN 62471			RG1			Werkstoff des Gehäuses			Kunststoff								
Absicherung C10 (Stück)			77			LEBENSDAUER						Werkstoff der Abdeckung			PC opal								
Absicherung C16 (Stück)			122			Lebensdauer LED max. °C			50000 Std			Montageort			Wand Decke								
Einschaltstrom maximal			13 A			Lebensdauer LED L70B50 25°C			> 60000 Std			Anwendung Ort			Innenbereich								
SENSORIK						Lichtstromrückgang nach LM80			L80B50			Montageart			Aufputz								
Montagehöhe max.			4,00 m			Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70			100000			Werkstoff			Kunststoff								
Sensortechnologie			Hochfrequenz			Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80			74000			Anwendung Raum			Flur / Gang Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus Innenbereich								
Sendeleistung			< 1 mW			Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70			60000			Farbe			Weiss								
HF-Technik			5,8 GHz			Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80			60000			Schutzart Decke			IP40								
Mit Bewegungsmelder			Ja			EINSTELLUNGEN						LIEFERUMFANG & GARANTIE											
Erfassung			ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände			Dämmerungsschalter			Ja			Herstellergarantie			5 Jahre								
Öffnungswinkel			160 °			Dämmerungseinstellung			2 – 2000 lx			Inkl. Hausnummernbogen			Nein								
Segmentweise Ausblendung			Ja			Zeiteinstellung			5 s – 60 Min.			ZERTIFIKATE & EPREL											
Elektronische Skalierbarkeit			Ja			Grundlichtfunktion			Ja			EPREL-Kategorie			Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle								
Mechanische Skalierbarkeit			Nein			Grundlichtfunktion Detail			LED Backlight														
Reichweite radial			Ø 10 m (79 m²)																				
Reichweite tangential			Ø 10 m (79 m²)																				


RS PRO R30 Q basic SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067878

Illustrationen

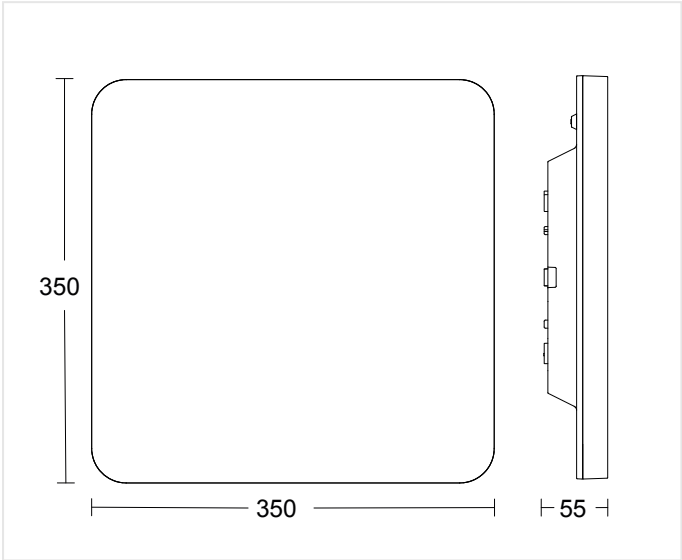TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



350 x 350 x 55 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


RS PRO R30 Q basic SC neutralweiss

EAN 4007841067878


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



SCHALTPLAN 2




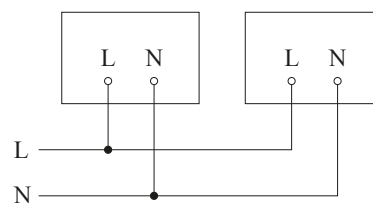


RS PRO R30 Q basic SC neutralweiss

EAN 4007841067878

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

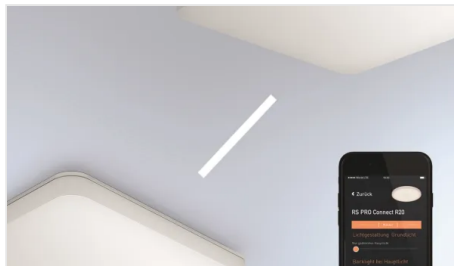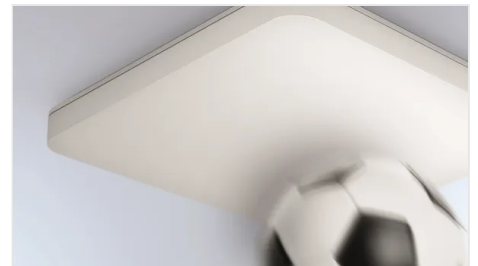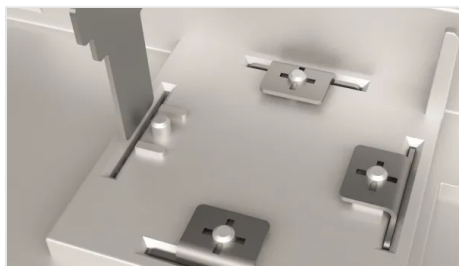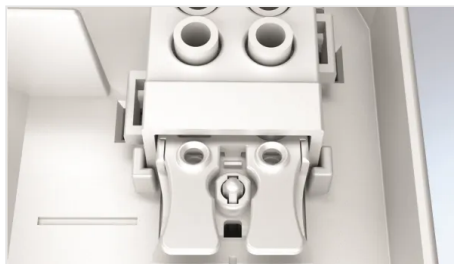Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Richtungs-Abschirmbleche****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Optionales Notlicht****Moderne Steckklemmen für einfache Installation**

RS PRO R30 Q basic SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067878

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Zubehör
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehör
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhängung
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841064914	Ersatzakku für Notlicht R-Serie	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

067878

EAN

4007841067878

Typ

RS PRO R30 Q basic SC neutralweiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss