

RS PRO R30 basic SC Singlepack - blanc chaud

neva
lux**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841067892

420 x 55 mm



RS PRO R30 basic SC Singlepack - blanc chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067892

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale		2,8 m	Durée fonction lumière de base		1-60 min
EAN UE1	4007841067892	Nevalux technologie de capteur		BT SIG Mesh	Lumière principale réglable		0 - 100 %
Numéro de matériel	110075569	CONNECTIVITÉ			Fonctions		Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Lumière d'orientation Décteur de mouvement Décteur de lumière Communication cryptée Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction
Désignation SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO R30 BASIC SC WW	Mise en réseau		Oui	Régles via		Bluetooth
Nom du produit fiche technique	RS PRO R30 basic SC Singlepack - blanc chaud	Type de mise en réseau		Maître/maître	Avec télécommande		Non
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection	Mise en réseau via		Bluetooth Mesh	Réglage crépusculaire Teach		Oui
Groupe de remise	DL	Mode esclave réglable		Oui	Fonction lumière de base en pourcentage		0 – 100 %
Source	Steinel Excel	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Fonction lumière de base pourcentage de		0
Statut du produit	Normal	Flux lumineux mesuré 360°		2813 lm	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à		100
Fabricant	Steinel	Température de couleur		3000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
DIMENSIONS		Écart chromatique LED		SDCM3	Résistance aux chocs		IK07
Dimensions Ø × H	420 x 55 mm	Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Indice de protection		IP40
UE1 poids net	1.845	Ampoule		LED non interchangeable	Classe de protection		II
ÉLECTRICITÉ		Culot		sans	Température ambiante		de -20 jusqu'à 40 °C
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif	Matériau du boîtier		Matière plastique
Puissance	23,22 W	Démarrage progressif		Oui	Matériau du cache		PC opale
Consommation propre	0,3 W	Éclairage permanent		commutable	Lieu de montage		mur plafond
Protection B10 (pièces)	46	Sécurité photobiologique selon EN 62471		RG1	Lieu d'application		Intérieur
Protection B16 (pièces)	74	DURÉE DE VIE			Type de montage		En saillie
Protection C10 (pièces)	77	Durée de vie LED max. °C		55000 h	Matériau		Matière plastique
Protection C16 (pièces)	122	Durée de vie LED L70B50 25°C		> 60000	Application pièce		couloir / allée vestiaires espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier Intérieur
Courant d'appel maximal	13 A	Diminution du flux lumineux selon LM80		L80B50	Couleur		blanc
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED selon IEC 62717 L70		100000	Indice de protection plafond		IP40
Hauteur de montage max.	4,00 m	Durée de vie LED selon IEC 62717 L80		74000	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Durée de vie LED selon IES TM-21 L70		60000	Garantie fabricant		5 ans
Puissance d'émission	< 1 mW	Durée de vie LED selon IES TM-21 L80		60000	Plaque de numéro de maison incluse		Non
Technologie HF	5,8 GHz	RÉGLAGES			CERTIFICATS ET EPREL		
Avec détecteur de mouvement	Oui	Interrupteur crépusculaire		Oui	Catégorie EPREL		Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx			
Angle de détection	360 °	Réglage du temps		5 s – 60 Min.			
Angle d'ouverture	160 °	Fonction lumière de base		Oui			
Occultation par segments	Oui	Détail fonction lumière de base		Rétroéclairage à LED			
Évolutivité électronique	Oui						
Évolutivité mécanique	Non						
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)						
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)						
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m						


RS PRO R30 basic SC Singlepack - blanc chaud

EAN 4007841067892

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

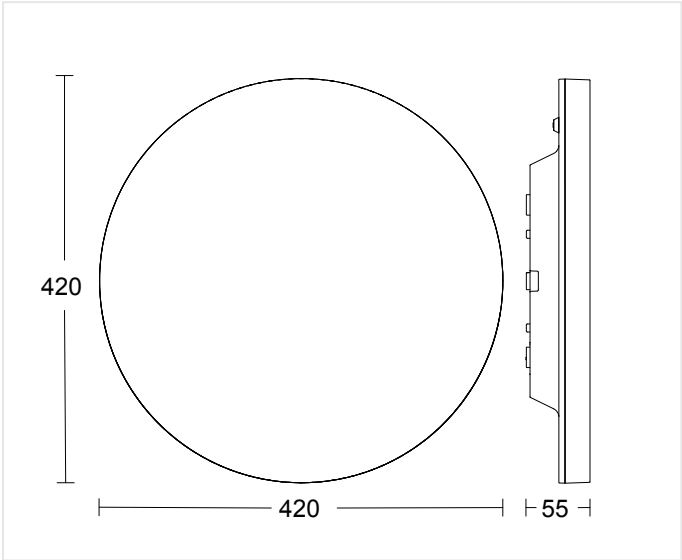

420 x 55 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R30 basic SC Singlepack - blanc chaud

EAN 4007841067892

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1





SCHÉMA 2

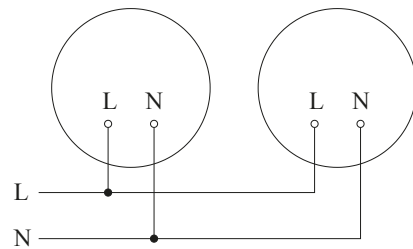

RS PRO R30 basic SC Singlepack - blanc chaud


EAN 4007841067892

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts




Système LED STEINEL inclus

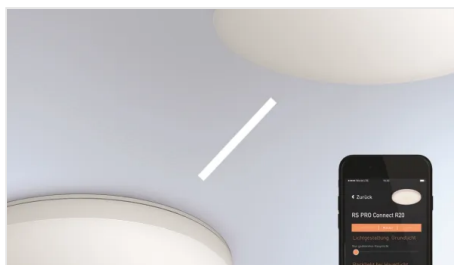

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07

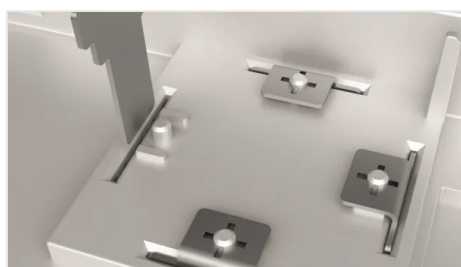

Tôles de protection permettant de déterminer la direction pour le détecteur




Balises de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)



Module d'éclairage de secours en option

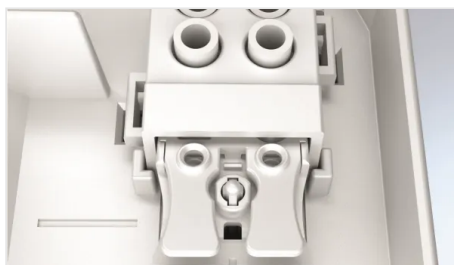

Installation facile grâce aux dominos modernes

RS PRO R30 basic SC Singlepack - blanc chaud

EAN 4007841067892

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessoires
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessoires
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Composants du système
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Composants du système
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 067892

EAN 4007841067892

Typ RS PRO R30 basic SC Singlepack - blanc chaud

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss