

IR Quattro HD-2 24m KNX - Deckeneinbau weiss

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079413

- Passivinfrarot-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- Bietet den grössten Erfassungsbereich in unserem IR-Sortiment
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar
- Sensitivität digital einstellbar
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- Temperatur- und Luftfeuchtemessung bei IP, KNX und DALI-2 IPD
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Ideal für Grossraumbüros und Klassenzimmer

106 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m KNX - Deckeneinbau weiss

EAN 4007841079413

PRÄSENZMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION			Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
VPE1 EAN		4007841079413	Mechanische Skalierbarkeit	Ja	Grundlichtfunktion	Ja
Materialnummer		110082761	Reichweite radial	9 x 9 m (81 m²)	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
SAP-Bezeichnung		PRAESENZMELDER IR Q HD-2 KNX V3.5 DE WS	Reichweite tangential	24 x 24 m (576 m²)	Einstellungen via	Bus ETS-Software App Potis Bluetooth Mesh
Ausführung		Präsenzmelder	Montagehöhe	2,50 – 10,00 m	Mit Fernbedienung	Nein
Produktname Datenblatt		IR Quattro HD-2 24m KNX - Deckeneinbau weiss	Reichweite Präsenz	9 x 9 m (81 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Produktkategorie		Präsenzmelder	Optimale Montagehöhe	2,8 m	GEHÄUSE & MATERIAL	
Rabattgruppe		P1	Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh, KNX	Schutzart	IP20
Quelle		Steinel Excel	VERNETZUNG		Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Produktstatus		Normal	Vernetzung	Ja	Montageort	Decke
Hersteller		Steinel	Vernetzung via	KNX-Bus Bluetooth Mesh	Anwendung Ort	Innenbereich
ABMESSUNGEN			KNX-Funktionen	Behaglichkeit Dämmerungsschalter EinzelproaAuswertung Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Temperatur-Ausgang Logikgatter	Montageart	Deckeneinbau
Abmessungen L x B x H		106 x 103 x 103 mm	Mit Busankopplung	Ja	Werkstoff	Kunststoff
VPE1 Nettogewicht		0.18	LICHTTECHNIK		Anwendung Raum	Hörsaal Klassenzimmer Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Dienstzimmer Aufenthaltsraum Umkleide Rezeption / Lobby Sporthalle Parkhaus / Tiefgarage Speisesaal / Kantine Innenbereich
ELEKTRIK			Softlichtstart	Ja	Farbe	Weiss
Netzanschluss		30 V	Dauerlicht	schaltbar	Farbe RAL	9003
Eigenverbrauch		0,3 W	Konstantlichtregelung	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Versorgungssspannung Detail		KNX-Bus	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
SENSORIK			Dämmerungsschalter	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montagehöhe max.		10,00 m	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx		
Sensortechnologie		Passiv Infrarot				
Erfassungswinkel		360 °				
Öffnungswinkel		160 °				
Unterkriechschutz		Ja				
Segmentweise Ausblendung		Ja				


IR Quattro HD-2 24m KNX - Deckeneinbau weiss

EAN 4007841079413

PRÄSENZMELDER

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

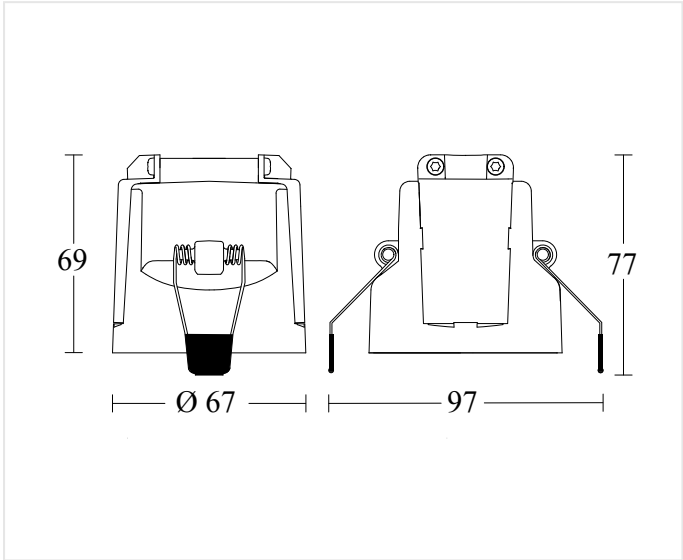

106 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m KNX - Deckeneinbau weiss

EAN 4007841079413

PRÄSENZMELDER

Highlights

**UV-beständiger Kunststoff**

IR Quattro HD-2 24m KNX - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079413

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079413

EAN

4007841079413

Typ

IR Quattro HD-2 24m KNX - Deckeneinbau weiss

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss