

IR Quattro HD-2 24m KNX - faux-plafonds blanc

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079413

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

106 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m KNX - faux-plafonds blanc

EAN 4007841079413

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841079413
Numéro de matériel	110082761
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR Q HD-2 KNX V3.5 DE WS
Modèle	Détecteur de présence
Nom du produit fiche technique	IR Quattro HD-2 24m KNX - faux-plafonds blanc
Catégorie de produit	Détecteur de présence
Groupe de remise	P1
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H	106 x 103 x 103 mm
UE1 poids net	0.18

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	30 V
Consommation propre	0,3 W
Détail tension d'alimentation	Bus KNX

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	10,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui

Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Oui
Portée radiale	9 x 9 m (81 m²)
Portée tangentielle	24 x 24 m (576 m²)
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m
Portée présence	9 x 9 m (81 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh, KNX

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Bus KNX Bluetooth Mesh
Fonctions KNX	Confort Interrupteur crépusculaire Pyroanalyse individuelle Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Sortie température Fonction logique
Avec coupleur de bus	Oui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
----------------------------	-----

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	10 s – 1092 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Bus Logiciel ETS Application Potentiomètres Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Encastrement au plafond
Matériau	Matière plastique
Application pièce	salle de cours salle de classe bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant salle commune vestiaires réception / hall gymnase parking couvert / garage souterrain réfectoire / cantine Intérieur

Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


IR Quattro HD-2 24m KNX - faux-plafonds blanc

EAN 4007841079413

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

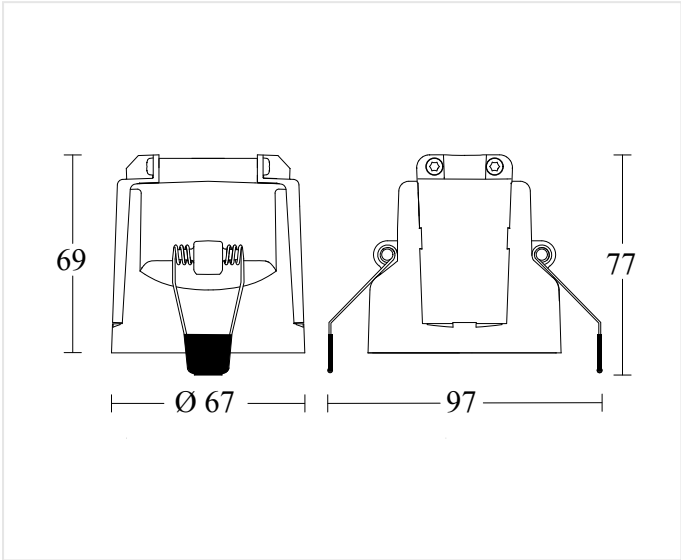

106 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m KNX - faux-plafonds blanc

EAN 4007841079413

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079413

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079413

EAN

4007841079413

Typ

IR Quattro HD-2 24m KNX - faux-plafonds blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss