

Hallway COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841057992

62 x 123 x 123 mm



Hallway COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057992

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
EAN UE1	4007841057992	Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8	Démarrage progressif	Non
Numéro de matériel	110062736	Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Éclairage permanent	commutable
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HALLWAY COM2 AP WS	Sortie de commutation 2 ohmique	230 W	Régulation de l'éclairage constant	Non
Modèle	Détecteur de présence	Sortie de commutation 2 sans potentiel	Oui	RÉGLAGES	
Nom du produit fiche technique	Hallway COM2 - En saillie	Courant d'appel maximal	800 A	Interrupteur crépusculaire	Oui
Catégorie de produit	Détecteur de présence	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Groupe de remise	TP	Hauteur de montage max.	4,00 m	Réglage du temps	10 s – 60 Min.
Source	Steinel Excel	Technologie de capteur	Hyper fréquence	Fonction lumière de base	Non
Statut du produit	Normal	Puissance d'émission	< 1 mW	Lumière principale réglable	Non
Fabricant	Steinel	Technologie HF	5,8 GHz	Fonctions	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test
DIMENSIONS		Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglages via	Bluetooth
Dimensions L x l x H	62 x 123 x 123 mm	Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Avec télécommande	Non
UE1 poids net	0.292	Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire Teach	Oui
ÉLECTRICITÉ		Angle d'ouverture	140 °	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Protection anti-contournement	Oui	Indice de protection	IP54
Puissance	2000 W	Occultation par segments	Non	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Évolutivité électronique	Oui	Lieu de montage	plafond
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Évolutivité mécanique	Non	Lieu d'application	Intérieur
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)	Type de montage	En saillie
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)	Matériau	Matière plastique
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA	Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Application pièce	Intérieur couloir / allée
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Couleur	blanc
Lampes LED < 2 W	100 W	Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, Marche / Arrêt	Couleur RAL	9003
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	CONNECTIVITÉ		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Lampes LED > 8 W	600 W	Mise en réseau	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Charge capacitive en µF	176 µF	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Support mural d'angle inclus	Non
Consommation propre	0,7 W	Mise en réseau via	Bluetooth		


Hallway COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057992

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

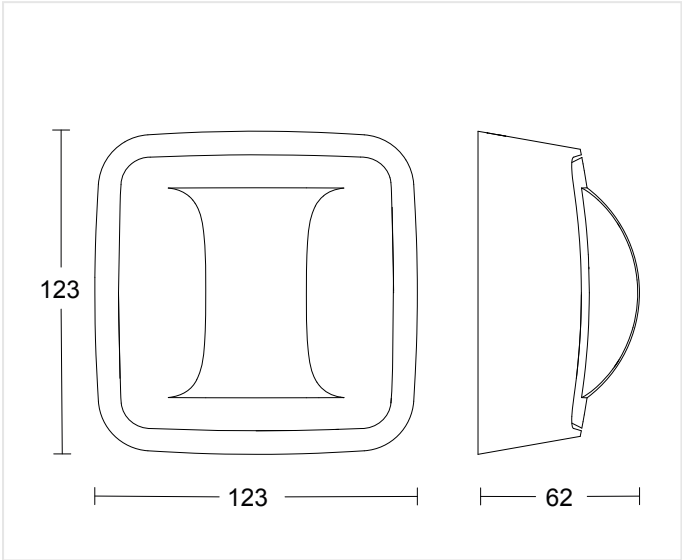

62 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Hallway COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057992

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

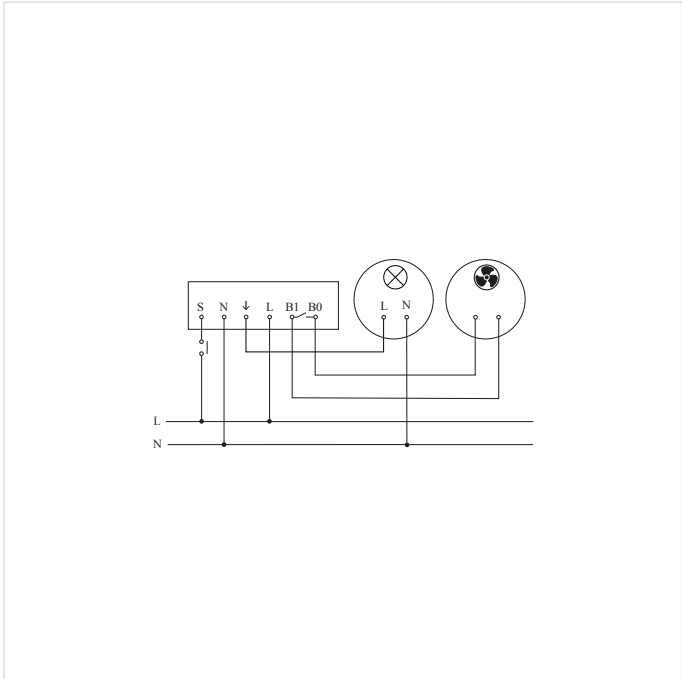


Schéma du circuit principal

Hallway COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057992

Points forts



Plastique résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

Hallway COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057992

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 057992

EAN 4007841057992

Typ Hallway COM2 - En saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss