

LS 300 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841067571

- Strahler mit Bewegungsmelder mit robustem Aluminium-Strahlerkopf und optimaler Lichtstreuung durch Keramikreflektor
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Automatisches Licht dank 240 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 12 m Erfassung bei Bewegung
- Strahlerkopf horizontal um 80° und vertikal um 150° schwenkbar, Sensor horizontal um 160° schwenkbar, inkl. Abdeckblenden zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Neutralweisses Licht (4000 K) und langlebige 29,5 W LEDs mit 2704 lm, mit einer Ausleuchtung von über 300 qm, max. 4m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

186 x 213 x 241 mm



LS 300 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841067571

Technische Daten

IDENTIFIKATION				EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841067571	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungsschalter	Ja
Materialnummer	110075556	Reichweite radial	r = 3.5 m (26 m²)	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
SAP-Bezeichnung	LED STRAHLER LS 300 S SW	Reichweite tangential	r = 12 m (302 m²)	Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.
Produktname Datenblatt	LS 300 S schwarz	Montagehöhe	1,8 – 4,00 m	Grundlichtfunktion	Nein
Produktkategorie	Sensor-LED-Strahler	Optimale Montagehöhe	2 m	Einstellungen via	Potis
Rabattgruppe	SH	Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus	GEHÄUSE & MATERIAL	
Quelle	Steinel Excel	VERNETZUNG		Schlagfestigkeit	IK03
Produktstatus	Normal	Vernetzung	Nein	Schutzart	IP44
Hersteller	Steinel	LICHTTECHNIK		Schutzklasse	I
ABMESSUNGEN		Gemessener Lichtstrom 360°	2962 lm	Umgebungstemperatur	von -10 bis 30 °C
Abmessungen L × B × H	186 x 213 x 241 mm	Farbtemperatur	4000 K	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
VPE1 Nettogewicht	1.24	Farbabweichung LED	SDCM3	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Montageort	Wand
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Anwendung Ort	Aussenbereich
Leistung	29,5 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Montageart	Aufputz
Eigenverbrauch	30,4 W	Sockel	Ohne	Anwendung Raum	Aussenbereich Rund ums Haus Hof & Einfahrt
SENSORIK		LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Farbe	Schwarz
Montagehöhe max.	4,00 m	Softlichtstart	Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Herstellergarantie	3 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Ja	LEBENSDAUER		Inkl. Eckwandhalter	Nein
Öffnungswinkel	180 °	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	ZERTIFIKATE & EPREL	
Unterkriechschutz	Ja	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 36000 Std	EPREL Energieeffizienzklasse	F
Segmentweise Ausblendung	Ja	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	EPREL-Kategorie	Lichtquelle
Elektronische Skalierbarkeit	Nein				


LS 300 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841067571

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

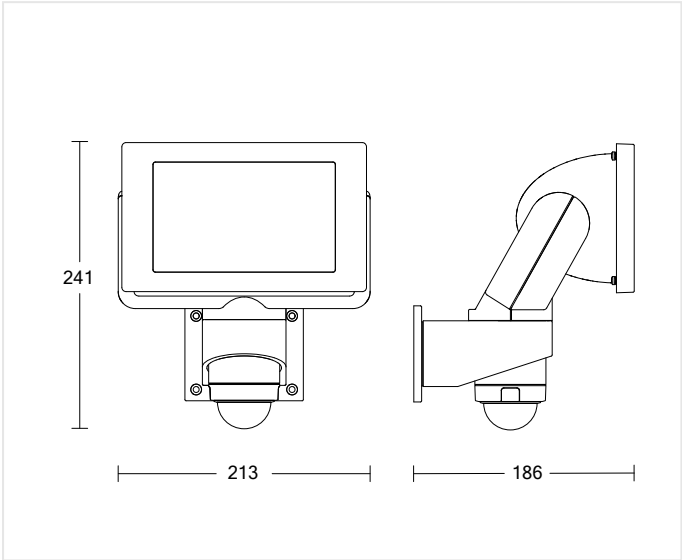

186 x 213 x 241 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-------------------------	----------------	---------------


LS 300 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841067571

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

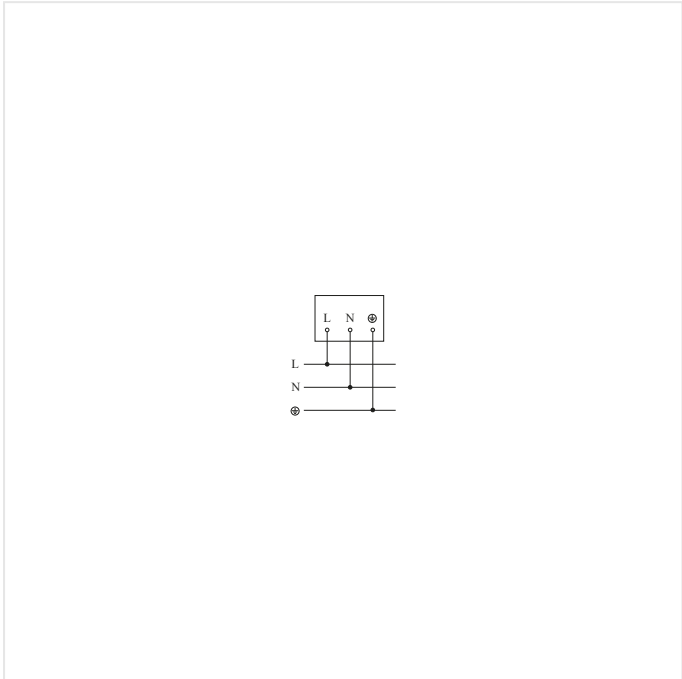


Schaltplan

LS 300 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841067571

Highlights

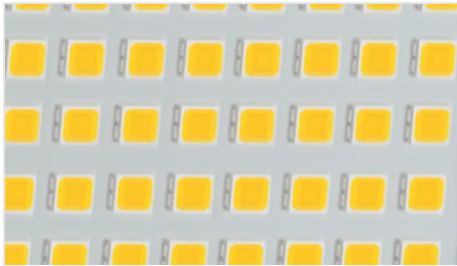**Inklusive STEINEL LED-System****UV-beständiger Kunststoff****Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80**

LS 300 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841067571

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
Art.-Nr.	067571		
EAN	4007841067571		
Typ	LS 300 S schwarz		