

IR Quattro HD 24m COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841002770

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m COM2 - incassato

EAN 4007841002770

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		IMPOSTAZIONI	
EAN UI1	4007841002770	Interruttore crepuscolare	Sì
Numero materiale	110011559	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD COM2	Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
Versione	Rilevatore di presenza	Funzione luce di base	No
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro HD 24m COM2 - incassato	Luce principale regolabile	No
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF
Gruppo di sconto	P	Impostazioni tramite	Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote
Origine	Steinel Excel	Con telecomando	No
Stato del prodotto	Normale	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Produttore	Steinel	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
DIMENSIONI		Grado di protezione	IP20
Dimensioni L × P × A	70 x 120 x 120 mm	Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
UI1 peso netto	0.192	Luogo di montaggio	soffitto
ELETTRICO		Luogo di applicazione	Interni
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	Tipo di montaggio	Incassato
Potenza	2000 W	Materiale	Plastica
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Applicazione ambiente	aula auditorium ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di servizio aree di soggiorno spogliatoi palestra reception / hall parcheggi coperti / garage sotterranei Interni
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Colore	bianco
Lampade fluorescenti compensate in serie	1000 VA	Colore RAL	9010
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Garanzia del produttore	5 anni
Lampade LED < 2 W	100 W	Supporto angolare incluso	No
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W		
Lampade LED > 8 W	600 W		
Carico capacitivo in µF	176 µF		
Corrente d'inserzione massima		800 A	
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.	10,00 m		
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi		
Angolo di rilevamento	360 °		
Angolo di apertura	160 °		
Protezione anti-intrusione	Sì		
Mascheramento per segmenti	No		
Scalabilità elettronica	No		
Scalabilità meccanica	Sì		
Portata radiale	8 x 8 m (64 m²)		
Portata tangenziale	20 x 20 m (400 m²)		
Livelli di rilevamento	13		
Zone di commutazione	4800 zone di commutazione		
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m		
Portata presenza	8 x 8 m (64 m²)		
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		
Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento		
CONNETTIVITÀ			
Collegamento in rete	Sì		
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave		
Collegamento in rete tramite	Cavo		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Avvio luce dolce	No		
Luce permanente	commutabile		
Regolazione luce costante	No		


IR Quattro HD 24m COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002770

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

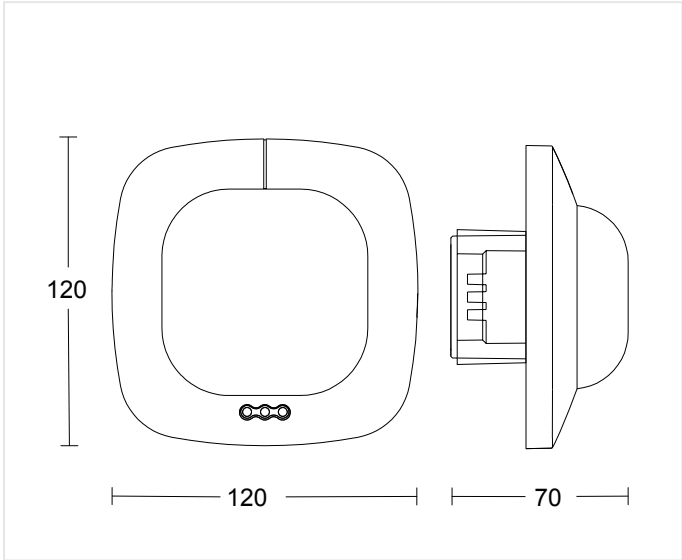

70 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD 24m COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002770


Schemi elettrici

SCHEMA 1

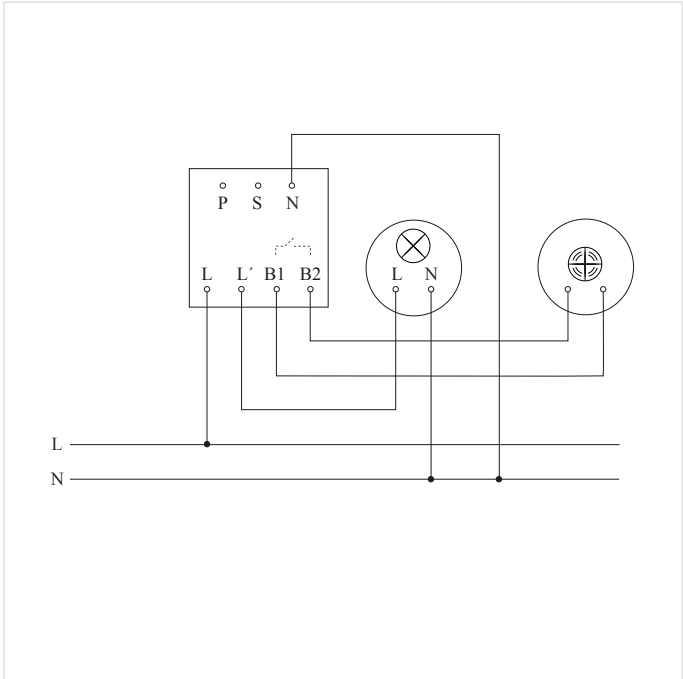

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

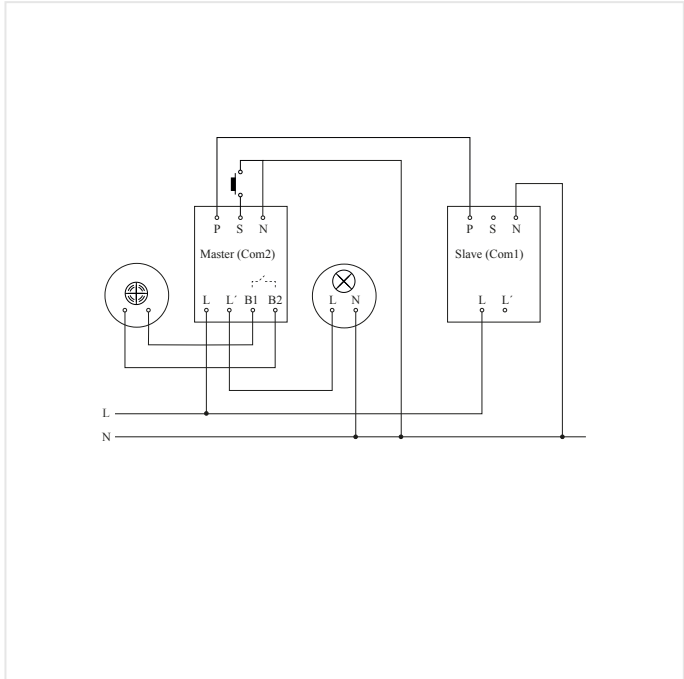

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

IR Quattro HD 24m COM2 - incassato

EAN 4007841002770

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Telecomandi opzionali



Adattatore per montaggio in superficie optional



Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro HD 24m COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002770

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

002770

EAN

4007841002770

Typ

IR Quattro HD 24m COM2 - incassato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss