

True Presence Multisensor Aerosol KNX

neva
lux

MULTISENSORE

EAN 4007841079208

123 x 123 x 33 mm



True Presence Multisensor Aerosol KNX

EAN 4007841079208

MULTISENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841079208
Numero materiale	110082127
Denominazione SAP	MULTISENSOR TRUE PRESENCE AEROSOL KNX
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	True Presence Multisensor Aerosol KNX
Categoria di prodotto	Multisensore
Gruppo di sconto	TPK
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	123 x 123 x 33 mm
UI1 peso netto	0.15
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	30 V
Autoconsumo	1 W
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	12,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	7,2 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì

Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)
Altezza di montaggio	2 – 12 m
Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)
Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Altezza di montaggio max. rilevamento True Presence	4,00 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh, KNX
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	bus KNX
Funzioni KNX	Rischio di infezione Aria stantia Comodità CO2 Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Porta logica Pressione dell'aria Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Uscita temperatura Composti organici volatili
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	30 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Software ETS Bluetooth Bus
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	0
Funzione luce di base percentuale fino a	100
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	aula sala conferenze / sale riunioni ufficio singolo aree di soggiorno camere di servizio ufficio open space camere di hotel auditorium cucinette Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


True Presence Multisensor Aerosol KNX

EAN 4007841079208

MULTISENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

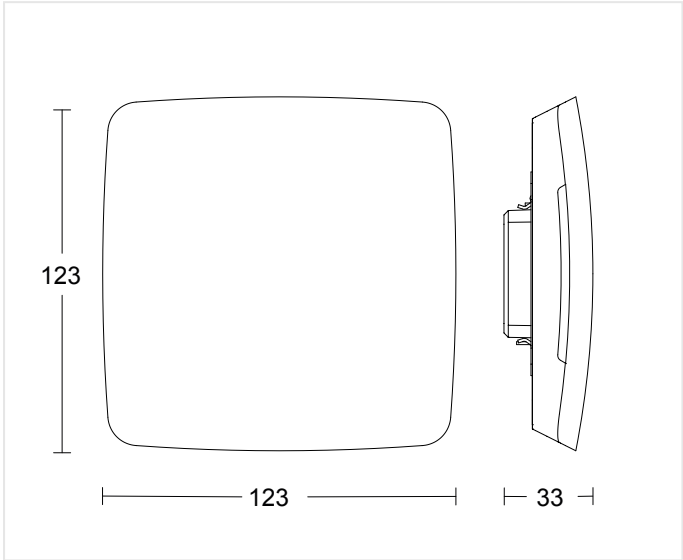

123 x 123 x 33 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

True Presence Multisensor Aerosol KNX


EAN 4007841079208

MULTISENSORE

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

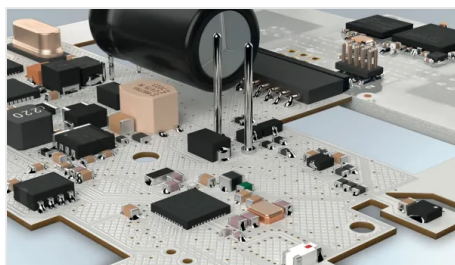


Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence Multisensor Aerosol KNX

MULTISENSORE

EAN 4007841079208

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841063870	Aufputz Adapter Multisensor weiss	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079208

EAN

4007841079208

Typ

True Presence Multisensor Aerosol KNX

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss