

True Presence IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841085612

52 x 103 x 103 mm



True Presence IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085612

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
EAN UI1	4007841085612	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Numero materiale	110090887	Angolo di rilevamento	360 °
Denominazione SAP	PRAESENZMEL TP V2 IP UP WS	Angolo di apertura	160 °
Versione	Rilevatore di presenza	Protezione anti-intrusione	Si
Nome del prodotto scheda tecnica	True Presence IP - incassato	Mascheramento per segmenti	No
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Scalabilità elettronica	Si
Gruppo di sconto	TP	Scalabilità meccanica	No
Origine	Steinel Excel	Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)
Stato del prodotto	Normale	Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)
Produttore	Steinel	Altezza di montaggio	2,00 – 12,00 m
DIMENSIONI		Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)
Dimensioni L × P × A	52 x 103 x 103 mm	Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)
UI1 peso netto	0.25	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
ELETTRICO		Altezza di montaggio max. rilevamento True Presence	4,00 m
Allacciamento alla rete	44 – 57 V	Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh, IP / IT
Potenza	1,1 W	CONNETTIVITÀ	
Dettaglio tensione di alimentazione	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	Collegamento in rete	Si
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Altezza di montaggio max.	12,00 m	Con accoppiatore bus	Si
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Avvio luce dolce	No
Tecnologia HF	7,2 GHz	Luce permanente	commutabile
Con sensore di movimento	Si	Regolazione luce costante	No
		IMPOSTAZIONI	
		Interruttore crepuscolare	Si
		Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
		Funzione luce di base	No
		Luce principale regolabile	No
		Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	No
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP20
		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
		Luogo di montaggio	soffitto
		Luogo di applicazione	Interni
		Tipo di montaggio	Incassato
		Materiale	Plastica
		Applicazione ambiente	aula auditorium ufficio singolo ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di hotel camere assistite camere di servizio aree di soggiorno sale pranzo / mense spogliatoi cucinette palestra reception / hall WC / docce magazzino Interni
		Colore	bianco
		Colore RAL	9003
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	No


True Presence IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085612

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

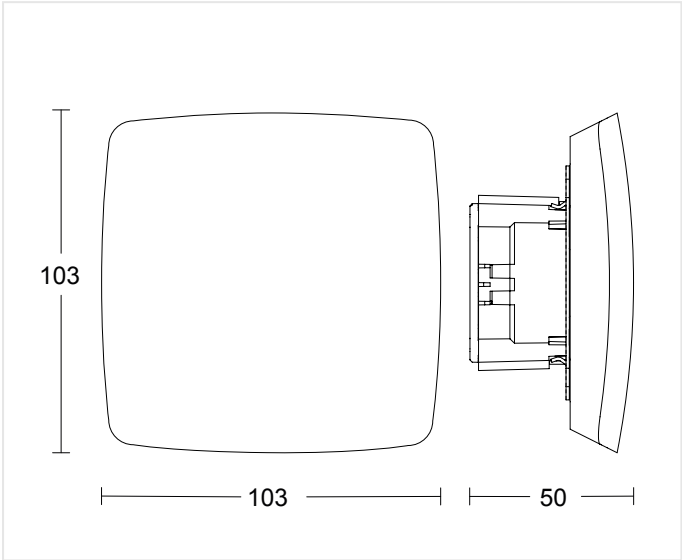

52 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


True Presence IP - incassato

EAN 4007841085612

RILEVATORE DI PRESENZA

Schema elettrici

SCHEMA 1

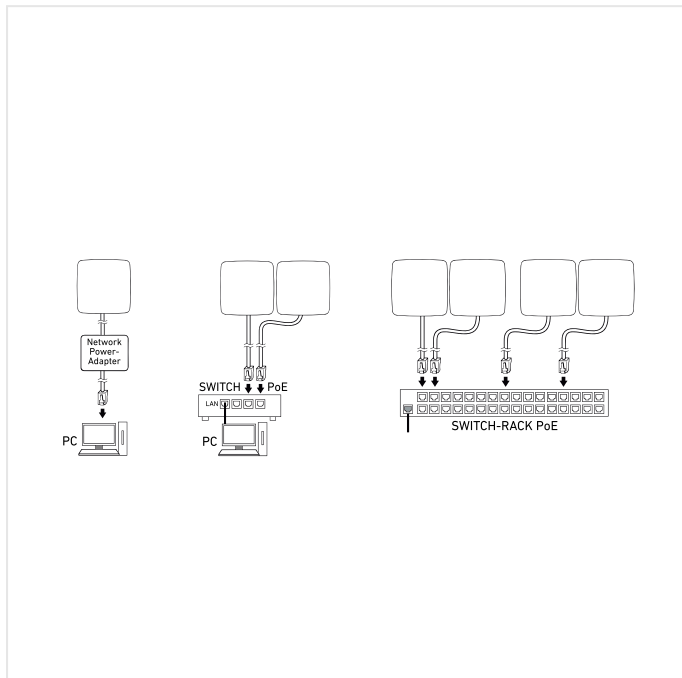

Schema elettrico

True Presence IP - incassato


EAN 4007841085612

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

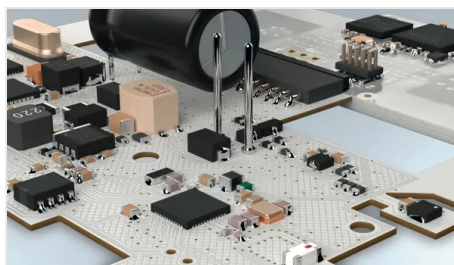

Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085612

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	085612
EAN	4007841085612
Typ	True Presence IP - incassato
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	