

True Presence IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841085605

45 x 123 x 123 mm



True Presence IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085605

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
VPE1 EAN	4007841085605	Erfassungswinkel	360 °
Materialnummer	110090886	Öffnungswinkel	160 °
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMEL TP V2 IP AP WS	Unterkriechschutz	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Segmentweise Ausblendung	Nein
Produktname Datenblatt	True Presence IP - Aufputz	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Produktkategorie	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Rabattgruppe	TP	Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Quelle	Steinel Excel	Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Produktstatus	Normal	Montagehöhe	2,00 – 12,00 m
Hersteller	Steinel	Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
ABMESSUNGEN		Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Abmessungen L × B × H	45 x 123 x 123 mm	Optimale Montagehöhe	2,8 m
VPE1 Nettogewicht	0.14	Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
ELEKTRIK		Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, IP / IT
Netzanschluss	44 – 57 V	VERNETZUNG	
Leistung	1,1 W	Vernetzung	Ja
Versorgungsspannung Detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
SENSORIK		Mit Busankopplung	Ja
Montagehöhe max.	12,00 m	LICHTTECHNIK	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Softlichtstart	Nein
Sendeleistung	< 1 mW	Dauerlicht	schaltbar
HF-Technik	7,2 GHz	Konstantlichtregelung	Nein
Mit Bewegungsmelder	Ja	EINSTELLUNGEN	
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Einstellungen via	Bluetooth Mesh
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP54
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Klassenzimmer Hörsaal Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Hotelzimmer Pflegezimmer Dienstzimmer Aufenthaltsraum Speisesaal / Kantine Umkleide Teeküche Sporthalle Rezeption / Lobby WC / Waschraum Lager Innenbereich
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein


True Presence IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085605

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

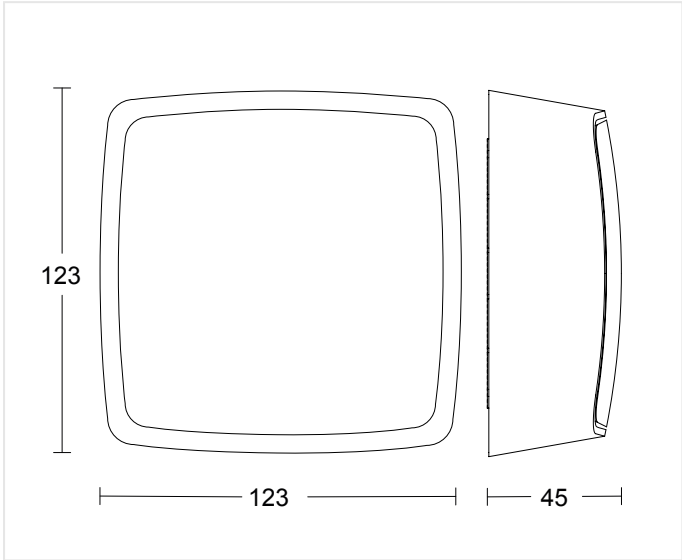

45 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


True Presence IP - Aufputz

EAN 4007841085605

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

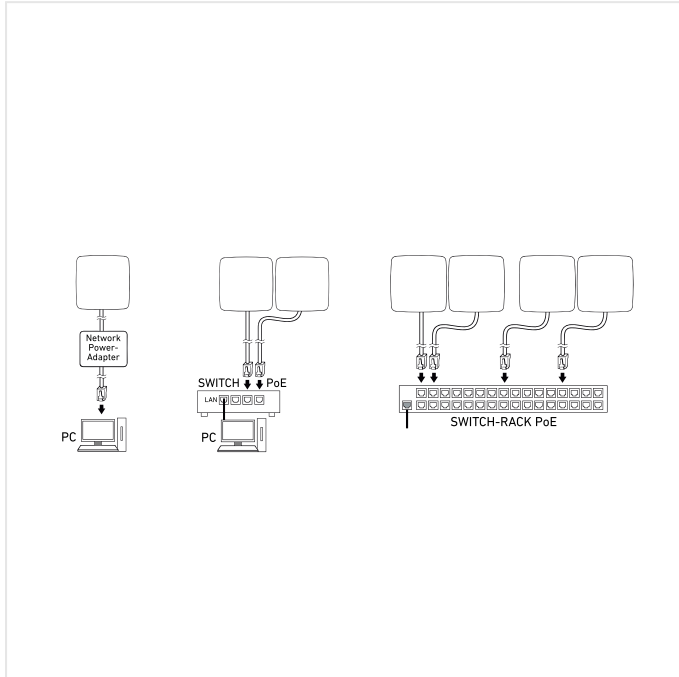

Schaltplan

True Presence IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085605

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085605

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	085605
EAN	4007841085605
Typ	True Presence IP - Aufputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	