

IR Quattro HD-2 24m COM1 - en saillie blanc

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064327

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064327

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841064327		
Numéro de matériel	110067694		
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR Q HD-2 COM1 AP WS		
Modèle	Détecteur de présence		
Nom du produit fiche technique	IR Quattro HD-2 24m COM1 - en saillie blanc		
Catégorie de produit	Détecteur de présence		
Groupe de remise	P1		
Source	Steinel Excel		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Steinel		
DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	64 x 123 x 123 mm		
UE1 poids net	0.26		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W		
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W		
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA		
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA		
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA		
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA		
Lampes LED < 2 W	100 W		
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W		
Lampes LED > 8 W	600 W		
Charge capacitive en µF	176 µF		
Consommation propre	0,3 W		
		Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8
		Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non
		Courant d'appel maximal	800 A
		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
		Hauteur de montage max.	10,00 m
		Technologie de capteur	infrarouge passif
		Angle de détection	360 °
		Protection anti-contournement	Oui
		Occultation par segments	Oui
		Évolutivité électronique	Oui
		Évolutivité mécanique	Oui
		Portée radiale	9 x 9 m (81 m²)
		Portée tangentielle	24 x 24 m (576 m²)
		Zones de commutation	5200 zones de commutation
		Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m
		Portée présence	9 x 9 m (81 m²)
		Hauteur de montage optimale	2,8 m
		Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh, Marche / Arrêt
		CONNECTIVITÉ	
		Mise en réseau	Oui
		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
		Démarrage progressif	Non
		Éclairage permanent	commutable
		Régulation de l'éclairage constant	Non
		RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Réglage du temps	5 s – 60 Min.
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Fonctions	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Scénario d'éclairage
		Réglages via	Bluetooth Mesh Application Potentiomètres Smartphone
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP54
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	salle de cours salle de classe bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant salle commune vestiaires réception / hall gymnase parking couvert / garage souterrain réfectoire / cantine Intérieur
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9003
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non


IR Quattro HD-2 24m COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064327

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

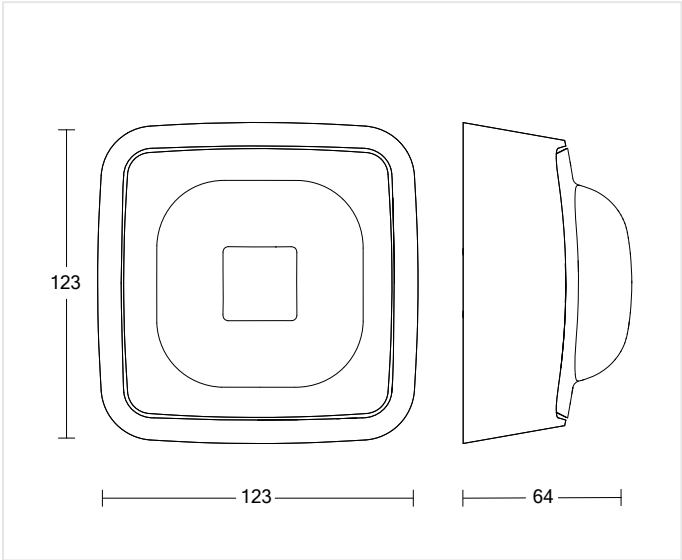

64 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m COM1 - en saillie blanc

EAN 4007841064327

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

IR Quattro HD-2 24m COM1 - en saillie blanc

EAN 4007841064327

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064327

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

064327

EAN

4007841064327

Typ

IR Quattro HD-2 24m COM1 - en saillie blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss