

True Presence COM1 - faux-plafonds blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841079444

89 x 103 x 103 mm



True Presence COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079444

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841079444
Numéro de matériel	110082764
Désignation SAP	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE COM1 DE
Modèle	Détecteur de présence
Nom du produit fiche technique	True Presence COM1 - faux-plafonds blanc
Catégorie de produit	Détecteur de présence
Groupe de remise	TP
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	89 x 103 x 103 mm
UE1 poids net	0.194

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	2000 W
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA
Consommation propre	1 W
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non
Courant d'appel maximal	800 A

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	12,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	7,2 GHz

Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m
Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Hauteur de montage max. détection True Presence	4,00 m
Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, Marche / Arrêt

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx

Réglage du temps	20 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test
Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Encastrement au plafond
Matériau	Matière plastique
Application pièce	salle de classe salle de cours bureau individuel bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion chambre d'hôtel chambre médicalisée salle du personnel soignant salle commune réfectoire / cantine vestiaires kitchenette gymnase réception / hall WC / salle d'eau entrepôt Intérieur
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


True Presence COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079444

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

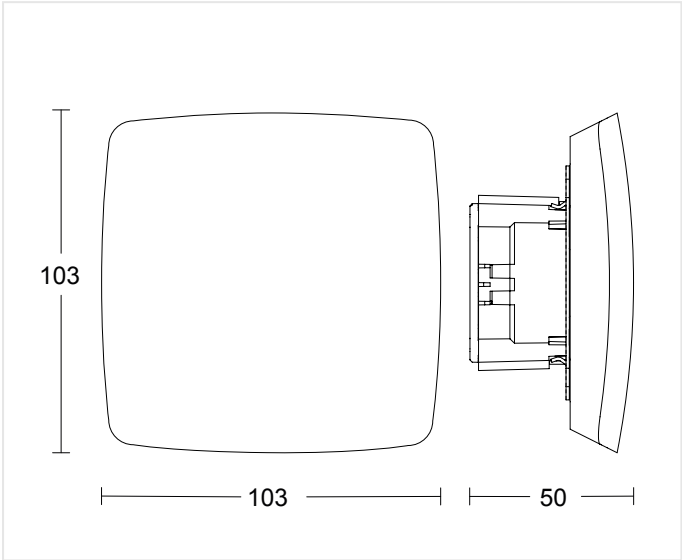

89 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence COM1 - faux-plafonds blanc

EAN 4007841079444

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

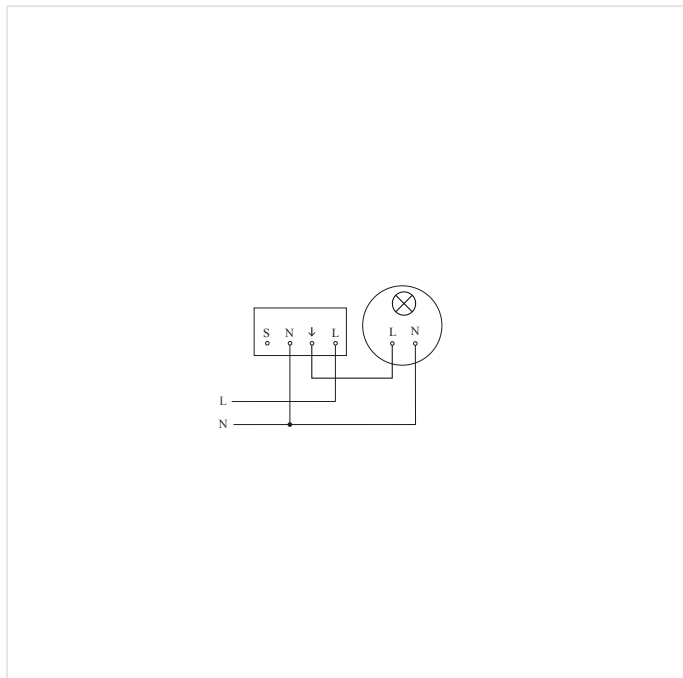


Schéma du circuit principal

True Presence COM1 - faux-plafonds blanc

EAN 4007841079444

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


Points forts



Plastique résistant aux UV



Détection hyperfréquence numérique

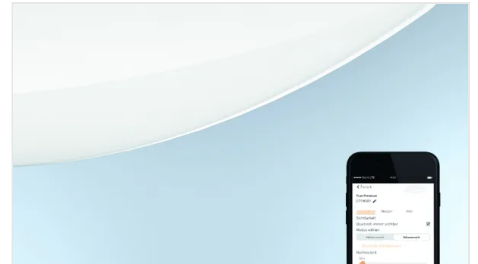

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

True Presence COM1 - faux-plafonds blanc

EAN 4007841079444

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 079444

EAN 4007841079444

Typ True Presence COM1 - faux-plafonds blanc

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss