

IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz eckig

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841010560

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841010560

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Mit Fernbedienung		Nein	
VPE1 EAN	4007841010560	Reichweite radial		Ø 8 m (50 m²)		Dämmerungseinstellung Teach		Ja	
Materialnummer	110038923	Reichweite tangential		Ø 40 m (1257 m²)		Grundlichtfunktion in Prozent		10 – 50 %	
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-E DALI AP WS	Schaltzonen		1416 Schaltzonen		Grundlichtfunktion Prozent von		10	
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Montagehöhe		2,50 – 4,00 m		Grundlichtfunktion Prozent bis		50	
Produktname Datenblatt	IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz eckig	Reichweite Präsenz		Ø 3 m (7 m²)					
Produktkategorie	Präsenzmelder	Optimale Montagehöhe		2,8 m					
Rabattgruppe	B	Nevalux Sensortechnologie		DALI 2					
Quelle	Steinel Excel	VERNETZUNG							
Produktstatus	Normal	Vernetzung		Ja		Schutzart		IP54	
Hersteller	Steinel	Art der Vernetzung		Master/Slave		Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C	
ABMESSUNGEN		Vernetzung via		Kabel		Montageort		Decke	
Abmessungen L x B x H	65 x 95 x 95 mm	LICHTTECHNIK				Anwendung Ort		Aussenbereich Innenbereich	
VPE1 Nettogewicht	0.164	Softlichtstart		Ja		Montageart		Aufputz	
ELEKTRIK		Dauerlicht		schaltbar, 4 h		Werkstoff		Kunststoff	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Konstantlichtregelung		Ja		Anwendung Raum		Produktionsbereich Aufenthaltsraum Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Sporthalle Rezeption / Lobby Treppenhaus WC / Waschraum Parkhaus / Tiefgarage Aussenbereich Lager Innenbereich	
Steuerausgang DALI	Broadcast 1x30 EVG ´s	EINSTELLUNGEN				Farbe		Weiss	
SENSORIK		Dämmerungsschalter		Ja		Farbe RAL		9003	
Montagehöhe max.	4,00 m	Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx		LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.		Herstellergarantie		5 Jahre	
Erfassungswinkel	360 °	Grundlichtfunktion		Ja		Inkl. Eckwandhalter		Nein	
Öffnungswinkel	180 °	Grundlichtfunktion Zeit		1-30 Min. Ganze Nacht		ZERTIFIKATE & EPREL			
Unterkiesschutz	Ja	Hauptlicht einstellbar		50 - 100 %		Ausweise/Zertifikate			
Segmentweise Ausblendung	Ja	Funktionen		Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF		DALI-2			
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Einstellungen via		Fernbedienung Potis Smart Remote					


IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841010560

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

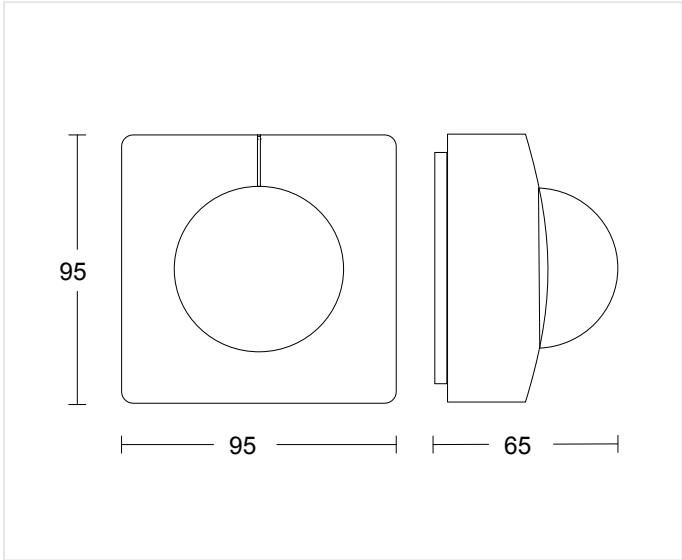

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------


IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841010560


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

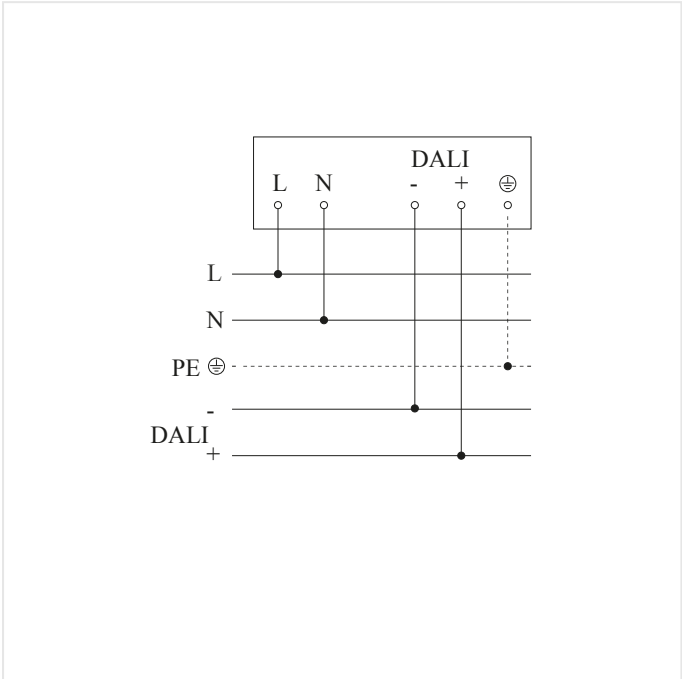

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

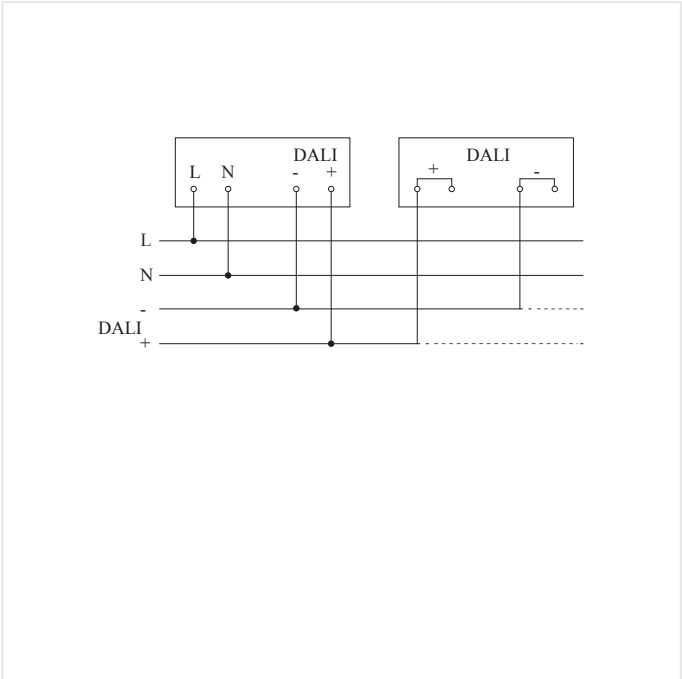

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz eckig

EAN 4007841010560

PRÄSENZMELDER

Highlights

**UV-beständiger Kunststoff****Grosser Anschlussraum****Optionale Fernbedienungen**

IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841010560

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

010560

EAN

4007841010560

Typ

IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss