

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - encastré

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841067151

- Parfaitement adapté aux petites pièces comme les bureaux individuels
- Gestion de l'éclairage comme par ex. régulation constante de la lumière, scènes d'éclairage, semi-automatique/automatique complet
- Commande Broadcast de jusqu'à 20 luminaires DALI graduables
- Capuchons pour limiter la détection, à encliqueter simplement, inclus
- Mise en service et réglage via STEINEL Connect App

85 x 37 mm



IR Micro Office 6m DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841067151

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Zones de commutation		Régages via	
EAN UE1	4007841067151	Hauteur de montage	168 zones de commutation	Avec télécommande	Bluetooth
Numéro de matériel	110074748	Portée présence	2 – 5 m	Réglage crépusculaire Teach	Non
Désignation SAP	PRAESENZM IR MICRO OFFICE DALI2-APC UPWS	Hauteur de montage optimale	4 x 4 m (16 m²)	Fonction lumière de base en pourcentage	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Nevalux technologie de capteur	2,8 m	Fonction lumière de base pourcentage de	0
Nom du produit fiche technique	IR Micro Office 6m DALI-2 APC - encastré	BT SIG Mesh, DALI 2		Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100
Catégorie de produit	Détecteur de présence	CONNECTIVITÉ			
Groupe de remise	P1	Mise en réseau	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Source	Steinel Excel	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Indice de protection	IP20
Statut du produit	Normal	Nombre de participants DALI	20	Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Fabricant	Steinel	Avec coupleur de bus	Non	Matériau du boîtier	Matière plastique
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau du cache	sans diffuseur
Dimensions Ø × H	85 x 37 mm	Démarrage progressif	Oui	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
UE1 poids net	0.079	Éclairage permanent	commutable	Lieu de montage	plafond
ÉLECTRICITÉ		Régulation de l'éclairage constant	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	RÉGLAGES		Type de montage	Montage encastré
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x20 ballasts électroniques	Interrupteur crépusculaire	Oui	Matériau	Matière plastique
Courant d'appel maximal	10 A	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Application pièce	Intérieur bureau individuel espace fonctionnel / local annexe salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant salle commune kitchenette
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Couleur	blanc
Hauteur de montage max.	5,00 m	Fonction lumière de base	Oui	Couleur RAL	9003
Technologie de capteur	infrarouge passif	Durée fonction lumière de base	10s-60 min toute la nuit Contrôlé par la luminosité ARRÊT	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Lumière principale réglable	0 - 100 %	Garantie fabricant	5 ans
Angle de détection	360 °	Fonctions	Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Mode normal / mode test Fonction de groupe voisin Fonction TouchDIM Détecteur de mouvement Réglage de l'éclairage permanent Détecteur de lumière Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Maintien d'un éclairage constant ON-OFF Fonction présence Logique du détecteur de présence	Support mural d'angle inclus	Non
Angle d'ouverture	90 °			CERTIFICATS ET EPREL	
Protection anti-contournement	Oui			Certificats	DALI-2
Occultation par segments	Oui				
Évolutivité électronique	Non				
Évolutivité mécanique	Oui				
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)				
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)				


IR Micro Office 6m DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841067151

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

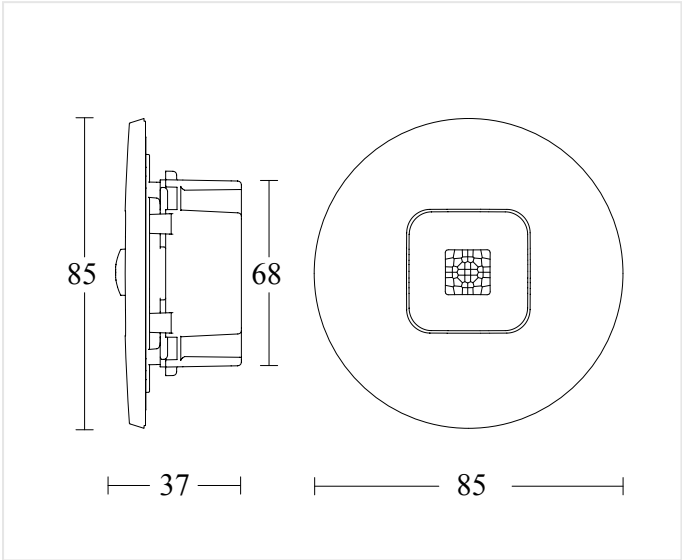

85 x 37 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841067151

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

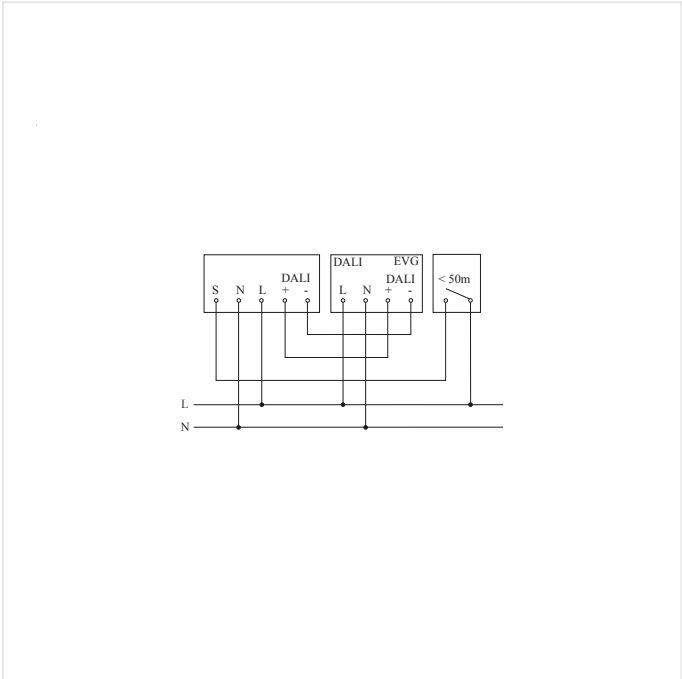


Schéma du circuit

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - encastré

EAN 4007841067151

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 067151

EAN 4007841067151

Typ IR Micro Office 6m DALI-2 APC - encastré

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss