

IR Quattro MICRO 6m COM1 - noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841068639

43 x 75 mm



IR Quattro MICRO 6m COM1 - noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068639

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Consommation propre		0,5 W	Éclairage permanent	commutable
EAN UE1	4007841068639	Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8		Régulation de l'éclairage constant	Non
Numéro de matériel	110078907	Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non		RÉGLAGES	
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO MICRO COM1 SW	Courant d'appel maximal	10 A		Interrupteur crépusculaire	Oui
Modèle	Détecteur de présence	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Nom du produit fiche technique	IR Quattro MICRO 6m COM1 - noir	Hauteur de montage max.	5,00 m		Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Technologie de capteur	infrarouge passif		Fonction lumière de base	Non
Groupe de remise	P	Avec détecteur de mouvement	Oui		Lumière principale réglable	Non
Source	Steinel Excel	Angle de détection	360 °		Réglages via	Télécommande Smart Remote
Statut du produit	Normal	Angle d'ouverture	90 °		Avec télécommande	Non
Fabricant	Steinel	Protection anti-contournement	Oui		Réglage crépusculaire Teach	Oui
DIMENSIONS		Occultation par segments	Non		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions Ø × H	43 x 75 mm	Évolutivité électronique	Non		Indice de protection	IP65
UE1 poids net	0.232	Évolutivité mécanique	Non		Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
ÉLECTRICITÉ		Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)		Matériau du boîtier	Matière plastique
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)		Matériau du cache	sans diffuseur
Puissance	1000 W	Zones de commutation	168 zones de commutation		Lieu de montage	plafond
Sortie de commutation 1 ohmique	1000 W	Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m		Lieu d'application	Intérieur
Lampes fluorescentes ballast électronique	500 W	Portée présence	4 x 4 m (16 m²)		Type de montage	Encastrement au plafond
Lampes fluorescentes non compensées	400 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m		Matériau	Matière plastique
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt		Application pièce	bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée espace fonctionnel / local annexe WC / salle d'eau Intérieur
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	CONNECTIVITÉ			Couleur	noir
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Mise en réseau	Oui		Couleur RAL	9005
Lampes LED < 2 W	100 W	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Mise en réseau via	Câble		Garantie fabricant	5 ans
Lampes LED > 8 W	600 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Support mural d'angle inclus	Non
Charge capacitive en µF	176 µF	Démarrage progressif	Non			


IR Quattro MICRO 6m COM1 - noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068639

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

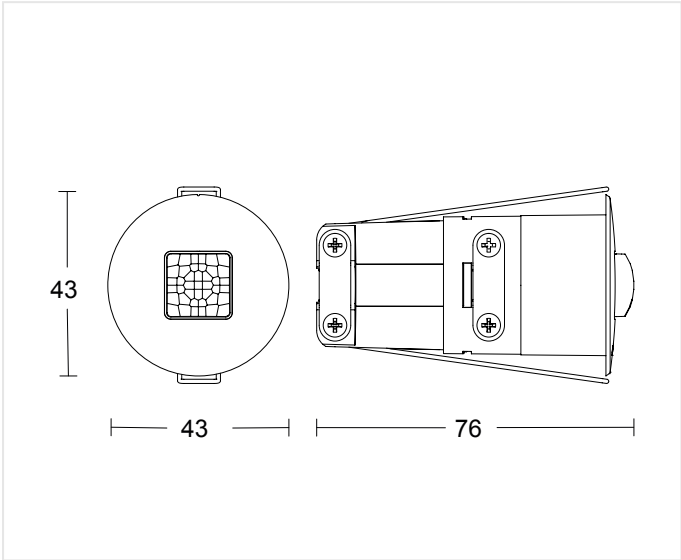

43 x 75 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro MICRO 6m COM1 - noir

EAN 4007841068639

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

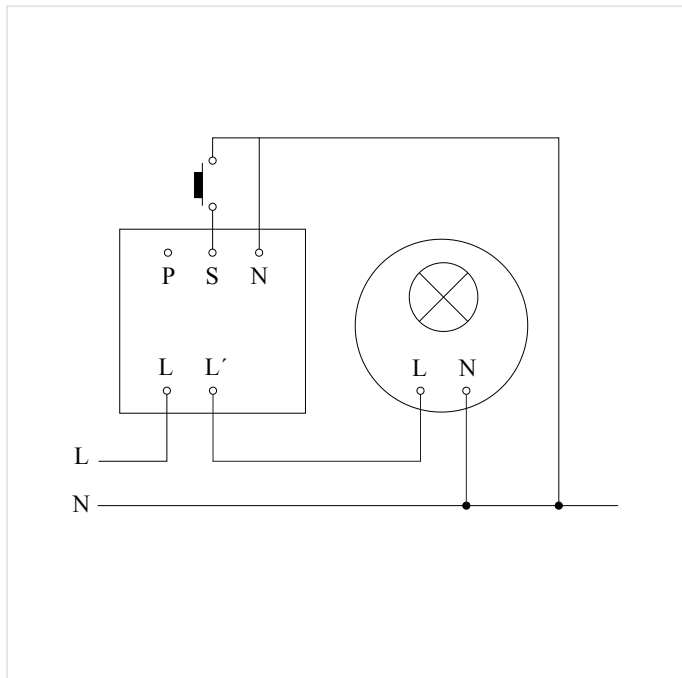


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

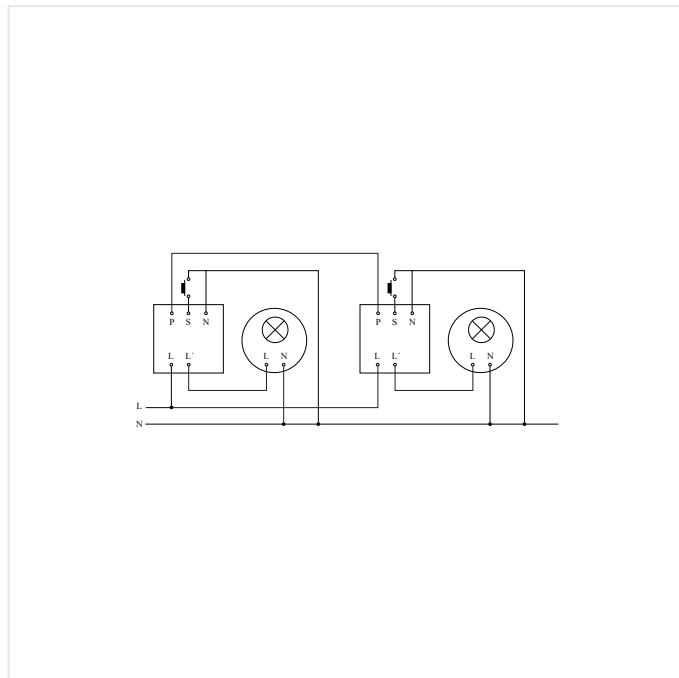


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

IR Quattro MICRO 6m COM1 - noir

EAN 4007841068639

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Lentille de précision infrarouge au format mini



Avec pinces à ressort



Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option

IR Quattro MICRO 6m COM1 - noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068639

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

068639

EAN

4007841068639

Typ

IR Quattro MICRO 6m COM1 - noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss