

MD IR N130 COM1 - En saillie anthracite

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841069032

- Une vision encore plus précise des zones d'accès : solution idéale pour les entrées d'immeubles et les façades
- La technologie Eagle Eye élargit la zone de détection individuelle lorsque le capteur est orienté de face
- Puissance max. 600 W (LED-ready)
- Famille de détecteurs avec trois zones de détection : Montage mural 130° ou 270° et montage au plafond avec 360°, au choix en version apparente ou encastrée
- Mise en service, réglages et mise en réseau via Bluetooth Mesh
- Fonctionnalités Connect étendues, comme la commande de luminaires extérieurs connectés, la définition de programmes de temporisation et l'intégration de poussoirs radio
- Support mural d'angle disponible en option

87 x 82 x 98 mm



MD IR N130 COM1 - En saillie anthracite

EAN 4007841069032

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841069032	Avec détecteur de mouvement	Oui
Numéro de matériel	110079698	Angle de détection	130 °
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER MD IR N130 COM1 ANT	Protection anti-contournement	Oui
Modèle	Détecteur de mouvement	Occultation par segments	Oui
Nom du produit fiche technique	MD IR N130 COM1 - En saillie anthracite	Évolutivité électronique	Oui
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Évolutivité mécanique	Oui
Groupe de remise	B	Portée radiale	r = 2.5 m (7 m²)
Source	Steinel Excel	Portée tangentielle	r = 13 m (192 m²)
Statut du produit	Normal	Zones de commutation	147 zones de commutation
Fabricant	Steinel	Hauteur de montage	1,80 – 6,00 m
		Hauteur de montage optimale	2 m
		Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh, Marche / Arrêt
DIMENSIONS			
Dimensions L × l × H	87 x 82 x 98 mm		
UE1 poids net	0.145		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau	Oui
Puissance	0,5 W	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W		
Consommation propre	0,5 W		
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	10		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	6,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui
Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Réglage du temps	5 s – 60 Min.

Fonction lumière de base		Non	
Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Sortie de relais Suivi des données		
Réglages via	Bluetooth Smartphone Tablette		
Avec télécommande		Non	
Réglage crépusculaire Teach		Oui	
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Indice de protection	IP54		
Classe de protection	II		
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C		
Matériau du boîtier	Matière plastique		
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables		
Lieu de montage	angle mur		
Lieu d'application	Extérieur Intérieur		
Type de montage	En saillie		
Matériau	Matière plastique		
Application pièce	entrée tout autour du bâtiment terrasse / balcon extérieur Cour et allée Intérieur		
Couleur	anthracite		
Couleur RAL	7016		
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant	5 ans		
Support mural d'angle inclus	Non		


MD IR N130 COM1 - En saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841069032

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

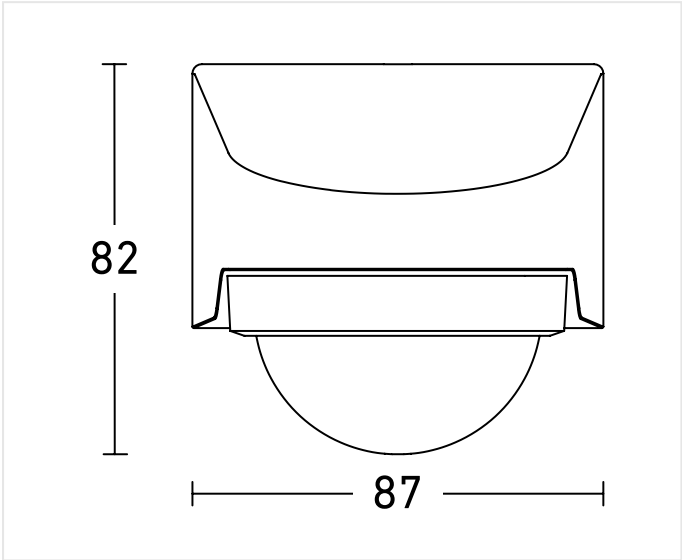

87 x 82 x 98 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

MD IR N130 COM1 - En saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841069032

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

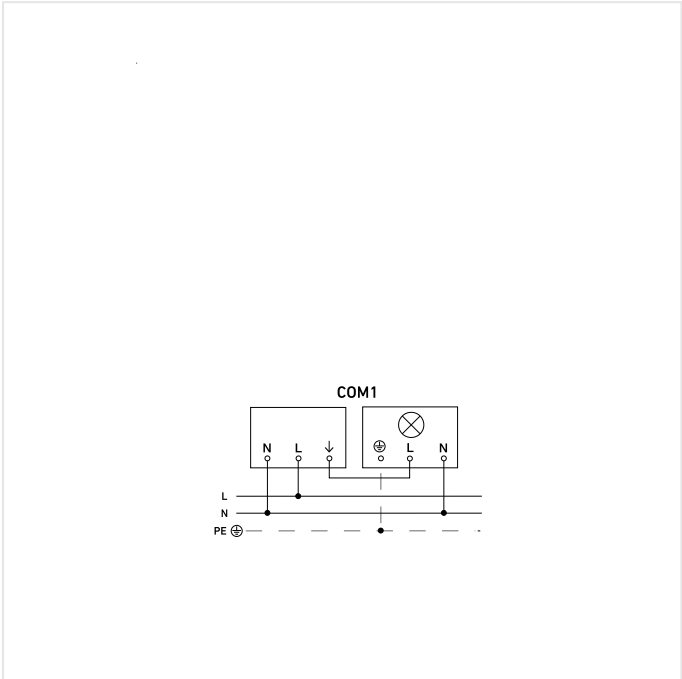


Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

MD IR N130 COM1 - En saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841069032

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

069032

EAN

4007841069032

Typ

MD IR N130 COM1 - En saillie anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss