

IS 3360 COM1 - rond - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841033453

124 x 78 mm



IS 3360 COM1 - rond - encastré blanc

EAN 4007841033453

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Charge capacitive en µF		176 µF	Régulation de l'éclairage constant		Non
EAN UE1	4007841033453	Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes		8	RÉGLAGES		
Numéro de matériel	110046022	Courant d'appel maximal		110 A	Interrupteur crépusculaire		Oui
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R COM1 UP WS	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Hauteur de montage max.		4,00 m	Réglage du temps		5 s – 15 Min.
Nom du produit fiche technique	IS 3360 COM1 - rond - encastré blanc	Technologie de capteur		infrarouge passif	Fonction lumière de base		Non
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Avec détecteur de mouvement		Oui	Lumière principale réglable		Non
Groupe de remise	B	Angle de détection		360 °	Fonctions		Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
Source	Steinel Excel	Angle d'ouverture		180 °	Réglages via		Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Statut du produit	Normal	Protection anti-contournement		Oui	Avec télécommande		Non
Fabricant	Steinel	Occultation par segments		Oui	Réglage crépusculaire Teach		Oui
DIMENSIONS		Évolutivité électronique		Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Dimensions Ø × H	124 x 78 mm	Évolutivité mécanique		Non	Indice de protection		IP20
UE1 poids net	0.161	Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)	Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle		Ø 40 m (1257 m²)	Lieu de montage		plafond
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Zones de commutation		1416 zones de commutation	Lieu d'application		Intérieur
Puissance	2000 W	Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m	Type de montage		Montage encastré
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Portée présence		Ø 3 m (7 m²)	Matériau		Matière plastique
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Hauteur de montage optimale		2,8 m	Application pièce		zone de production salle commune vestiaires espace fonctionnel / local annexe gymnase réception / hall cage d'escalier WC / salle d'eau parking couvert / garage souterrain entrepôt Intérieur
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Nevalux technologie de capteur		Marche / Arrêt	Couleur		blanc
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	CONNECTIVITÉ			Couleur RAL		9003
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Mise en réseau		Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Type de mise en réseau		Maître/maître	Garantie fabricant		5 ans
Lampes LED < 2 W	100 W	Mise en réseau via		Câble	Support mural d'angle inclus		Non
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					
Lampes LED > 8 W	600 W	Démarrage progressif		Non			
		Éclairage permanent		commutable, 4 h			


IS 3360 COM1 - rond - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033453

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

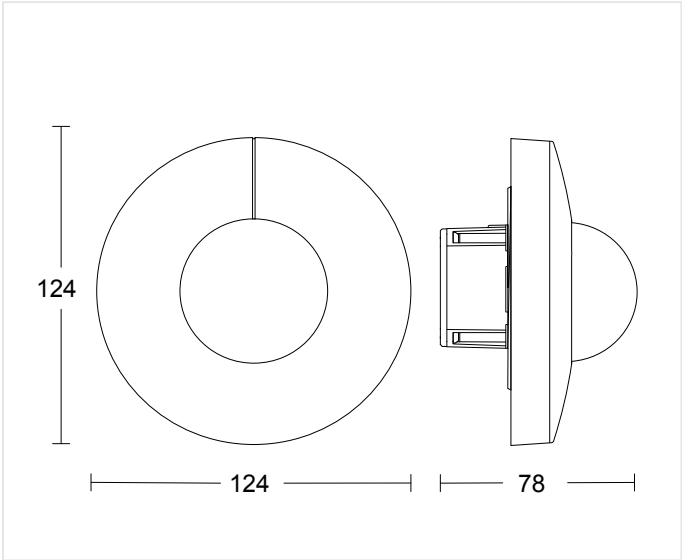

124 x 78 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 COM1 - rond - encastré blanc

EAN 4007841033453

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

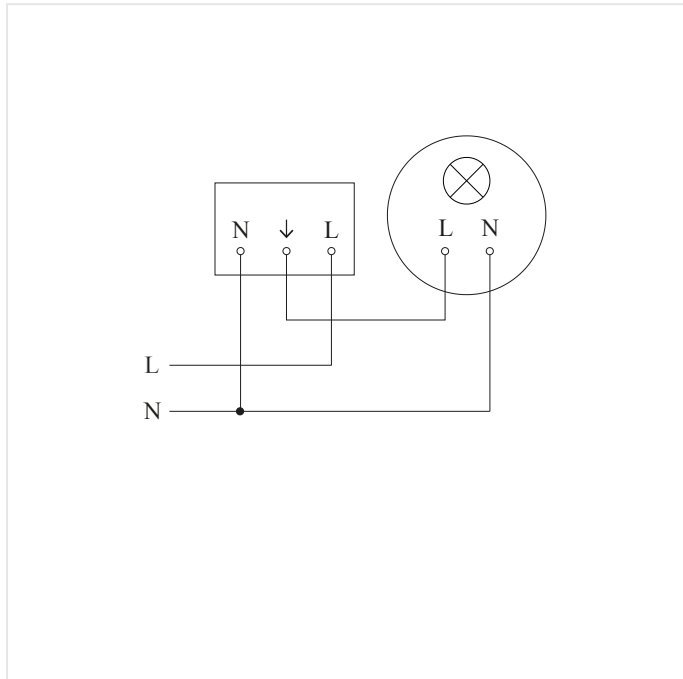


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

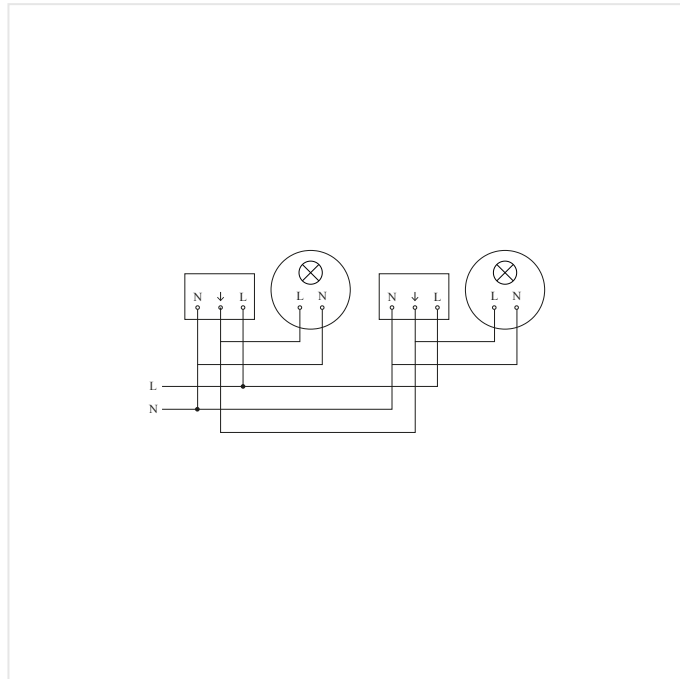


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

IS 3360 COM1 - rond - encastré blanc

EAN 4007841033453

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option

IS 3360 COM1 - rond - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033453

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessoires
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033453

EAN

4007841033453

Typ

IS 3360 COM1 - rond - encastré blanc

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss