

True Presence KNX - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841056339

32 x 103 x 103 mm



True Presence KNX - inc. bianco

EAN 4007841056339

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Mascheramento per segmenti		No
EAN UI1	4007841056339			
Numero materiale	110060722			Si
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE KNX UP WS	Scalabilità meccanica		No
Versione	Rilevatore di presenza	Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)	
Nome del prodotto scheda tecnica	True Presence KNX - inc. bianco	Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)	
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio	2,00 – 12,00 m	
Gruppo di sconto	TPK	Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)	
Origine	Steinel Excel	Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)	
Stato del prodotto	Normale	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	
Produttore	Steinel	Altezza di montaggio max. rilevamento True Presence	4,00 m	
DIMENSIONI		Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh, KNX	
Dimensioni L × P × A	32 x 103 x 103 mm	CONNETTIVITÀ		
UI1 peso netto	0.127	Collegamento in rete	Si	
ELETTRICO		Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus	Collegamento in rete tramite	bus KNX	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Uscita temperatura Porta logica	
Altezza di montaggio max.	12,00 m	Con accoppiatore bus	Si	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Avvio luce dolce	Si	
Tecnologia HF	7,2 GHz	Luce permanente	commutabile	
Con sensore di movimento	Si			
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero			
Angolo di rilevamento	360 °			
Angolo di apertura	160 °			
Protezione anti-intrusione	Si			

Regolazione luce costante		Si
IMPOSTAZIONI		
Interruttore crepuscolare	Si	
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	
Impostazione del tempo	30 s – 1092 Min.	
Funzione luce di base	Si	
Luce principale regolabile	0 - 100 %	
Impostazioni tramite	Software ETS Bluetooth Bus	
Con telecomando	No	
Regolazione crepuscolare Teach	Si	
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Grado di protezione	IP20	
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C	
Luogo di montaggio	soffitto	
Luogo di applicazione	Interni	
Tipo di montaggio	Incassato	
Materiale	Plastica	
Applicazione ambiente	aula auditorium ufficio singolo ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di hotel camere assistite camere di servizio aree di soggiorno sale pranzo / mense spogliatoi cucinette palestra reception / hall WC / docce magazzino Interni	
Colore	bianco	
Colore RAL	9003	
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Garanzia del produttore	5 anni	


True Presence KNX - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841056339

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

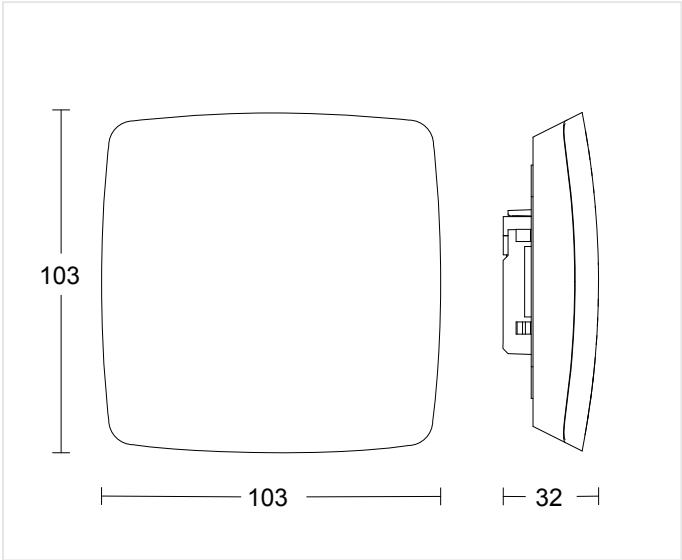

32 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence KNX - inc. bianco


EAN 4007841056339

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

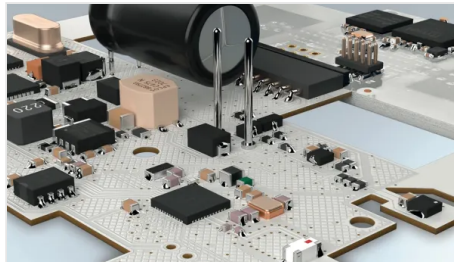


Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence KNX - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841056339

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841063887	Aufputz Adapter True Presence KNX weiss	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

056339

EAN

4007841056339

Typ

True Presence KNX - inc. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss