

RS PRO P2 S Éclairage de secours - blanc neutre

neva
lux

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058579

320 x 110 mm



RS PRO P2 S Éclairage de secours - blanc neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058579

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1	4007841058579	Angle de détection		360 °	
Numéro de matériel	110081751	Évolutivité électronique		Oui	
Désignation SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO P2 S NW EM	Évolutivité mécanique		Non	
Nom du produit fiche technique	RS PRO P2 S Éclairage de secours - blanc neutre	Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)	
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection	Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)	
Groupe de remise	I	Hauteur de montage		2 – 4 m	
Source	Steinel Excel	Hauteur de montage optimale		2,8 m	
Statut du produit	Normal				
Fabricant	Steinel				
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ			
Dimensions Ø × H	320 x 110 mm	Mise en réseau		Oui	
UE1 poids net	0.654	Mise en réseau via		Câble	
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Flux lumineux mesuré 360°		1731 lm	
Puissance	15,4 W	Température de couleur		4000 K	
Lampes LED > 8 W	250 W	Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL	
Charge capacitive en µF	88 µF	Ampoule		LED non interchangeable	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50	Culot		sans	
Protection B10 (pièces)	54	Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif	
Protection B16 (pièces)	87	Démarrage progressif		Oui	
Protection C10 (pièces)	90	Flux lumineux éclairage de secours		38 lm	
Protection C16 (pièces)	145	Sécurité photobiologique selon EN 62471		RG1	
Courant d'appel maximal	13 A				
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE			
Hauteur de montage max.	4,00 m	Durée de vie LED max. °C		50000 h	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Durée de vie LED L70B50 25°C		> 60000	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Diminution du flux lumineux selon LM80		L80B10	
		Durée de vie LED selon IEC 62717 L70		100.000 h	
		Durée de vie LED selon IEC 62717 L80		73.000 h	
		Durée de vie LED selon IES TM-21 L70		60.000 h	
		Durée de vie LED selon IES TM-21 L80		60.000 h	
		RÉGLAGES			
		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	
		Réglage du temps		5 s – 15 Min.	
		Fonction lumière de base		Oui	
		Durée fonction lumière de base		10/30 min, toute la nuit	
		Fonctions		Lumière de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heures	
		Fonction lumière de base en pourcentage		10 %	
		Fonction lumière de base pourcentage de		10	
		Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à		10	
		BOÎTIER ET MATÉRIAU			
		Résistance aux chocs		IK03	
		Indice de protection		IP54	
		Classe de protection		II	
		Température ambiante		de -10 jusqu'à 30 °C	
		Matériau du boîtier		Matière plastique	
		Matériau du cache		Matière plastique opale	
		Lieu de montage		mur plafond	
		Couleur		blanc	
		Indice de protection plafond		IP54	
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
		Garantie fabricant		5 ans	
		CERTIFICATS ET EPREL			
		Certificats		DEKRA	
		Catégorie EPREL		Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	


RS PRO P2 S Éclairage de secours - blanc neutre

EAN 4007841058579

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

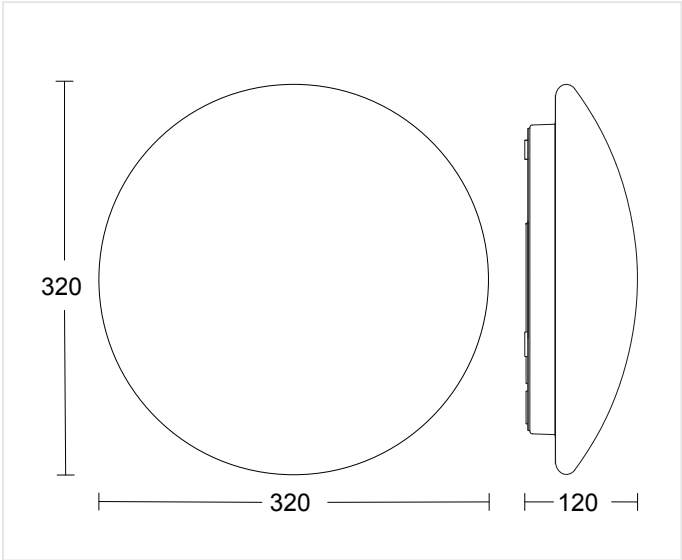

320 x 110 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P2 S Éclairage de secours - blanc neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058579

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

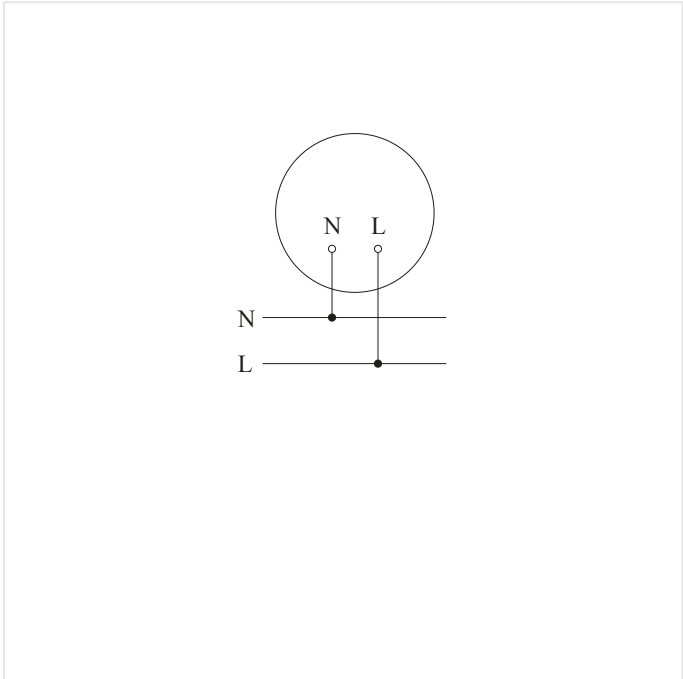


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

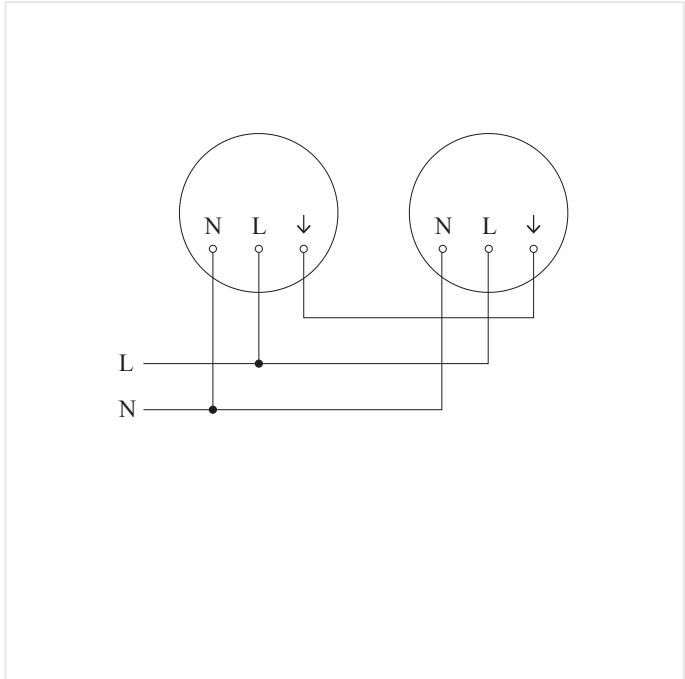


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO P2 S Éclairage de secours - blanc neutre

EAN 4007841058579

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

**Système LED STEINEL inclus****Allumage en douceur intelligent****Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)****Balisage de 10 % par réglage****Module d'éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22**

RS PRO P2 S Éclairage de secours - blanc neutre

EAN 4007841058579

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 058579

EAN 4007841058579

Typ RS PRO P2 S Éclairage de secours - blanc neutre

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss