

RS PRO R20 basic SC Singlepack - neutralweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841067823

350 x 55 mm



RS PRO R20 basic SC Singlepack - neutralweiss

EAN 4007841067823

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841067823
Materialnummer	110075562
SAP-Bezeichnung	LED INNENLEUCHTE RS PRO R20 BASIC SC NW
Produktname Datenblatt	RS PRO R20 basic SC Singlepack - neutralweiss
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte
Rabattgruppe	DL
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H	350 x 55 mm
VPE1 Nettogewicht	1.349

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	15,3 W
Eigenverbrauch	0,3 W
Absicherung B10 (Stück)	46
Absicherung B16 (Stück)	74
Absicherung C10 (Stück)	77
Absicherung C16 (Stück)	122
Einschaltstrom maximal	13 A

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Öffnungswinkel	160 °
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)
Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)

Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Slave-Betrieb einstellbar	Ja

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	1976 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B50
Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70	100000
Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80	74000
Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70	60000
Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80	60000

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht

Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganzer Tag Ganze Nacht
-------------------------	---------------------------------------

Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
------------------------	-----------

Funktionen	Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Orientierungslicht Bewegungssensor Lichtsensor Verschlüsselte Kommunikation Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten
------------	---

Einstellungen via	Bluetooth
-------------------	-----------

Mit Fernbedienung	Nein
-------------------	------

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
-----------------------------	----

Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
-------------------------------	-----------

Grundlichtfunktion Prozent von	0
--------------------------------	---

Grundlichtfunktion Prozent bis	100
--------------------------------	-----

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK07
------------------	------

Schutzart	IP40
-----------	------

Schutzklasse	II
--------------	----

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
---------------------	-------------------

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
------------------------	------------

Werkstoff der Abdeckung	PC opal
-------------------------	---------

Montageort	Wand Decke
------------	------------

Anwendung Ort	Innenbereich
---------------	--------------

Montageart	Aufputz
------------	---------

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

Anwendung Raum	Flur / Gang Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus Innenbereich
----------------	--

Farbe	Weiss
-------	-------

Schutzart Decke	IP40
-----------------	------

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

Inkl. Hausnummernbogen	Nein
------------------------	------

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
-----------------	--

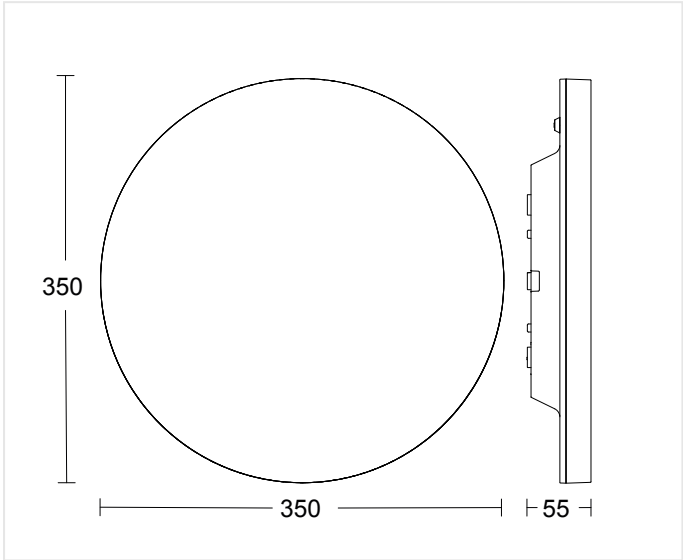
RS PRO R20 basic SC Singlepack - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067823

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



350 x 55 mm

MONTAGEHÖHE


2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R20 basic SC Singlepack - neutralweiss

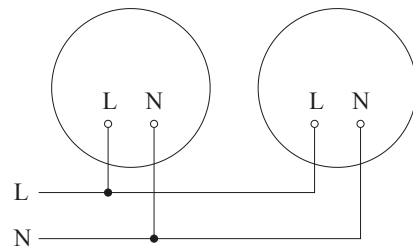
EAN 4007841067823

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

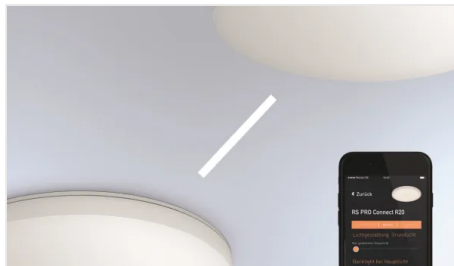
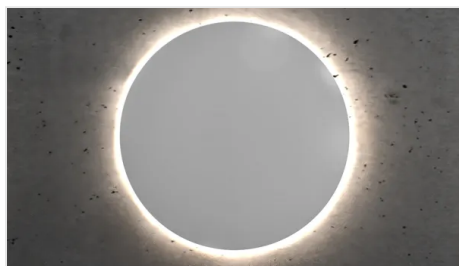
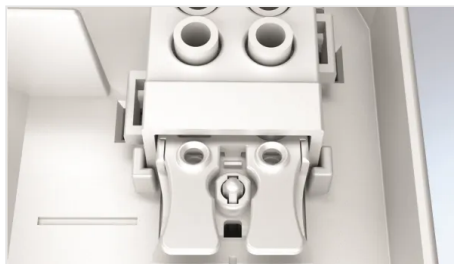
Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO R20 basic SC Singlepack - neutralweiss

EAN 4007841067823

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Backlight-Funktion****Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %****Optionales Hauptlicht 50 - 100 %****Optionales Notlicht****Moderne Steckklemmen für einfache Installation**

RS PRO R20 basic SC Singlepack - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067823

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Zubehör
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehör
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhängung
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

067823

EAN

4007841067823

Typ

RS PRO R20 basic SC Singlepack - neutralweiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss