

L 260 S

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841007874

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement avec socle en acier inoxydable de haute qualité et verre opale
- Complément parfait du lampadaire et du luminaire d'allée GL 60 S
- Lumière automatique grâce à 240 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- Fonctions : allumage doux agréable, 4 heures d'éclairage continu
- Incl. ampoule LED E27 avec lumière blanche chaude (3000 K) avec 703 lm à 9,87 W
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

177 x 102 x 426 mm



L 260 S

EAN 4007841007874

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité électronique		Non	RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841007874	Évolutivité mécanique		Non	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110034357	Portée radiale		r = 6 m (75 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 260 S	Portée tangentielle		r = 12 m (302 m²)	Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Nom du produit fiche technique	L 260 S	Hauteur de montage		1,80 – 6,00 m	Fonction lumière de base	Non
Catégorie de produit	Luminaire extérieur LED à détection	Hauteur de montage optimale		2 m	Réglages via	Potentiomètres
Groupe de remise	AH	CONNECTIVITÉ			Avec télécommande	Non
Source	Steinel Excel	Mise en réseau		Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Statut du produit	Normal	Mode esclave réglable		Non	Résistance aux chocs	IK03
Fabricant	Steinel	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Indice de protection	IP44
DIMENSIONS		Flux lumineux mesuré 360°		703 lm	Classe de protection	I
Dimensions L × l × H	177 x 102 x 426 mm	Efficacité		71,2 lm/W	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
UE1 poids net	1.736	Température de couleur		3000 K	Matériau du boîtier	inox
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED		SDCM3	Matériau du cache	Verre opale
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz	Indice de rendu des couleurs		80-89	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Puissance	9,87 W	Avec ampoule		oui, source LED	Lieu de montage	mur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule		LED interchangeable	Lieu d'application	Extérieur
Hauteur de montage max.	6,00 m	Culot		E27	Type de montage	En saillie
Technologie de capteur	infrarouge passif	Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif	Application pièce	extérieur entrée tout autour du bâtiment terrasse / balcon Cour et allée
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif		Oui	Couleur	argenté
Angle de détection	240 °	Éclairage permanent		commutable, 4 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle d'ouverture	180 °	DURÉE DE VIE			Garantie fabricant	3 ans
Protection anti-contournement	Oui	Durée de vie LED max. °C		25000 h	CERTIFICATS ET EPREL	
Occultation par segments	Oui				Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)

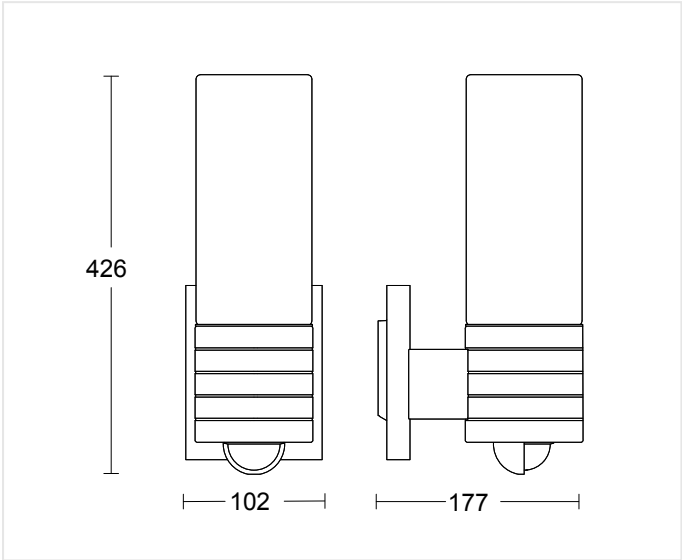
L 260 S

EAN 4007841007874

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



177 x 102 x 426 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 260 S

EAN 4007841007874

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




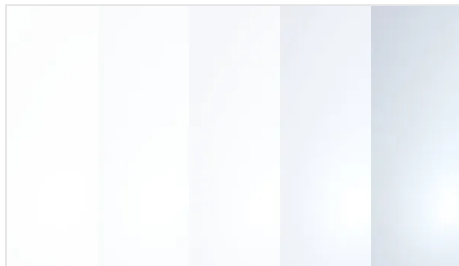
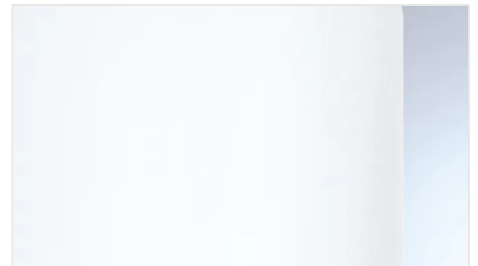
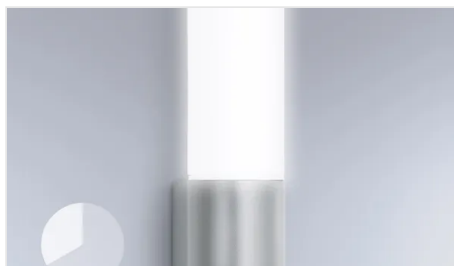
Schéma du circuit

L 260 S

EAN 4007841007874

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

**Allumage en douceur intelligent****Inox de qualité supérieure****Verre opalescent de qualité supérieure****Ampoule à LED révolutionnaire incluse****4 heures de marche forcée (en option)**

L 260 S

EAN 4007841007874

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841008314	LED Leuchtstab L 260 S	Accessoires
 4007841001353	Ersatzglas für L 260 S	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

007874

EAN

4007841007874

Typ

L 260 S

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss