

RS PRO P2 EM flat S Éclairage de secours - blanc chaud

neva
lux

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841069728

322 x 68 mm



RS PRO P2 EM flat S Éclairage de secours - blanc chaud

EAN 4007841069728

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION						
EAN UE1	4007841069728	Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED selon IES TM-21 L70	>60.000 h	
Numéro de matériel	110080673	Angle de détection	360 °	Durée de vie LED selon IES TM-21 L80	>60.000 h	
Désignation SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO P2 FL. S WW EM	Évolutivité électronique	Oui	RÉGLAGES		
Nom du produit fiche technique	RS PRO P2 EM flat S Éclairage de secours - blanc chaud	Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection	Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	
Groupe de remise	I	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	Fonction lumière de base	Oui	
Source	Steinel Excel	Hauteur de montage	2 – 4 m	Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit	
Statut du produit	Normal	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lumière principale réglable	Non	
Fabricant	Steinel	CONNECTIVITÉ				
DIMENSIONS		Mise en réseau	Oui	Fonctions	Lumière de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heures	
Dimensions Ø × H	322 x 68 mm	Mise en réseau via	Câble	Fonction lumière de base en pourcentage		
UE1 poids net	0.653	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux mesuré 360°	1608 lm	Fonction lumière de base pourcentage de		
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	3000 K	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à		
Puissance	15,1 W	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	800 VA	Ampoule	LED non interchangeable	Résistance aux chocs	IK03	
Lampes LED > 8 W	250 W	Culot	sans	Indice de protection	IP54	
Charge capacitive en µF	88 µF	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Classe de protection	II	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50	Démarrage progressif	Oui	Température ambiante	de -10 jusqu'à 30 °C	
Protection B10 (pièces)	54	Flux lumineux éclairage de secours	38 lm	Matériau du boîtier	Matière plastique	
Protection B16 (pièces)	87	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1	Matériau du cache	Matière plastique opale	
Protection C10 (pièces)	90	DURÉE DE VIE				
Protection C16 (pièces)	145	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Lieu de montage	mur plafond	
Courant d'appel maximal	13 A	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Couleur	blanc	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	Indice de protection plafond	IP54	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	100.000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Durée de vie LED selon IEC 62717 L80	73.000 h	Garantie fabricant	5 ans	
		CERTIFICATS ET EPREL				
		Certificats				DEKRA
		Catégorie EPREL				Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


RS PRO P2 EM flat S Éclairage de secours - blanc chaud

EAN 4007841069728

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

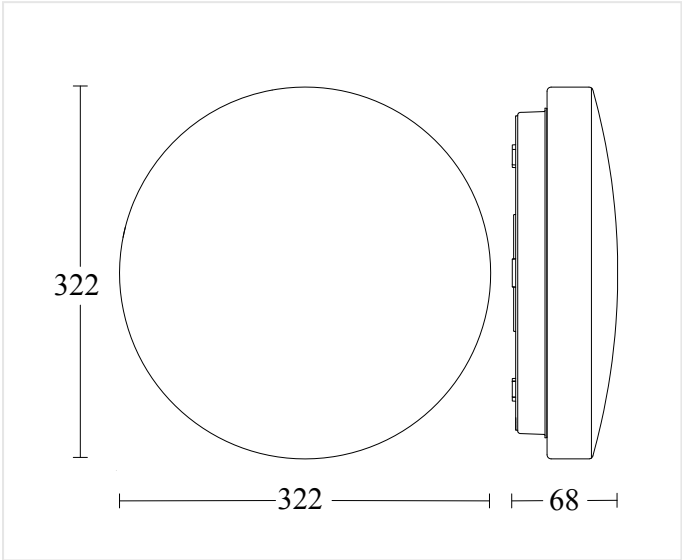

322 x 68 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P2 EM flat S Éclairage de secours - blanc chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841069728

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

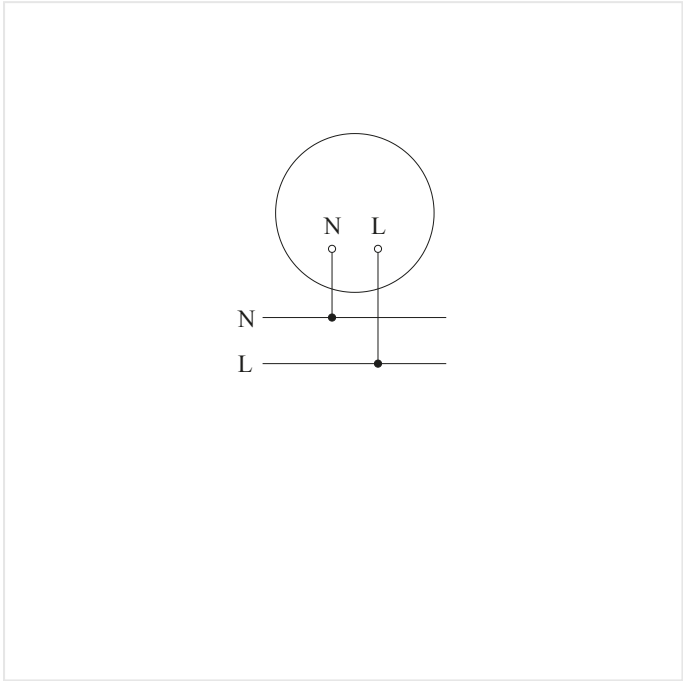


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

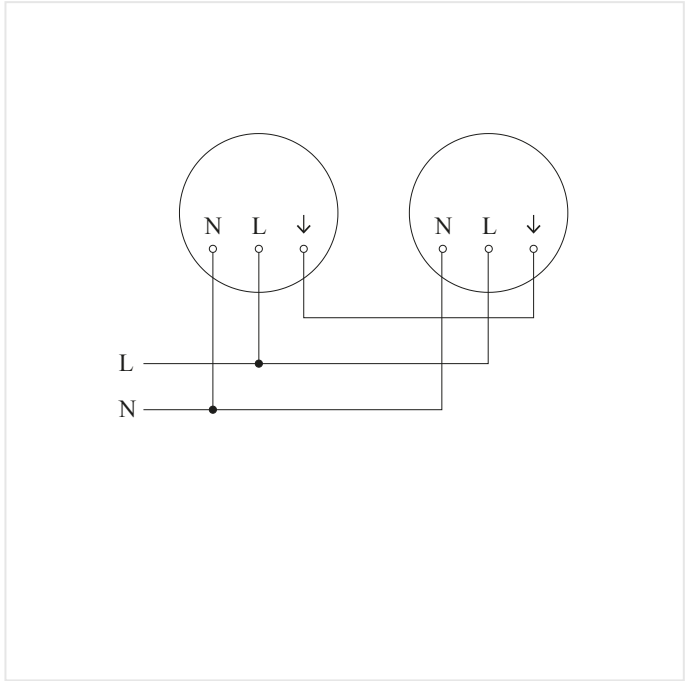



Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO P2 EM flat S Éclairage de secours - blanc chaud

EAN 4007841069728

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

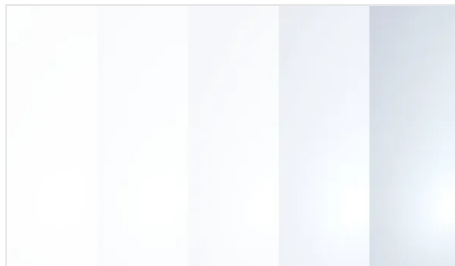**Système LED STEINEL inclus****Allumage en douceur intelligent****Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)****Balisage de 10 % par réglage**

RS PRO P2 EM flat S Éclairage de secours - blanc chaud

EAN 4007841069728

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 069728

EAN 4007841069728

Typ RS PRO P2 EM flat S Éclairage de secours - blanc chaud

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss