

HF 360-2 IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841065966

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841065966

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Konstantlichtregelung		Nein
VPE1 EAN	4007841065966	Erfassungswinkel		360 °	EINSTELLUNGEN		
Materialnummer	110072487	Öffnungswinkel		140 °	Dämmerungsschalter		Ja
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER HF 360-2 IP AP WS	Unterkriechschutz		Ja	Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx
Ausführung	Präsenzmelder	Segmentweise Ausblendung		Nein	Grundlichtfunktion		Nein
Produktname Datenblatt	HF 360-2 IP - Aufputz	Elektronische Skalierbarkeit		Ja	Hauptlicht einstellbar		Nein
Produktkategorie	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Einstellungen via		Bluetooth Web-Interface
Rabattgruppe	TP	Reichweite Detail		Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden	Mit Fernbedienung		Nein
Quelle	Steinel Excel	Reichweite radial		Ø 12 m (113 m²)	Dämmerungseinstellung Teach		Nein
Produktstatus	Normal	Reichweite tangential		Ø 12 m (113 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL		
Hersteller	Steinel	Montagehöhe		2,50 – 4,00 m	Schutzart		IP20
ABMESSUNGEN		Optimale Montagehöhe		2,8 m	Umgebungstemperatur		von -25 bis 50 °C
Abmessungen L × B × H	57 x 123 x 123 mm	Nevalux Sensortechnologie		BT Open Mesh, IP / IT	Montageort		Decke
VPE1 Nettogewicht	0.25	VERNETZUNG			Anwendung Ort		Innenbereich
ELEKTRIK		Vernetzung		Ja	Montageart		Aufputz
Netzanschluss	18 – 55 V	Vernetzung via		Bluetooth LAN	Werkstoff		Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	Mit Busankopplung		Ja	Anwendung Raum		Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Innenbereich
SENSORIK		LICHTTECHNIK			Farbe		Weiss
Montagehöhe max.	4,00 m	Softlichtstart		Nein	Farbe RAL		9003
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Dauerlicht		schaltbar	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Sendeleistung	< 1 mW				Herstellergarantie		5 Jahre
HF-Technik	5,8 GHz				Inkl. Eckwandhalter		Nein
Mit Bewegungsmelder	Ja						


HF 360-2 IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841065966

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

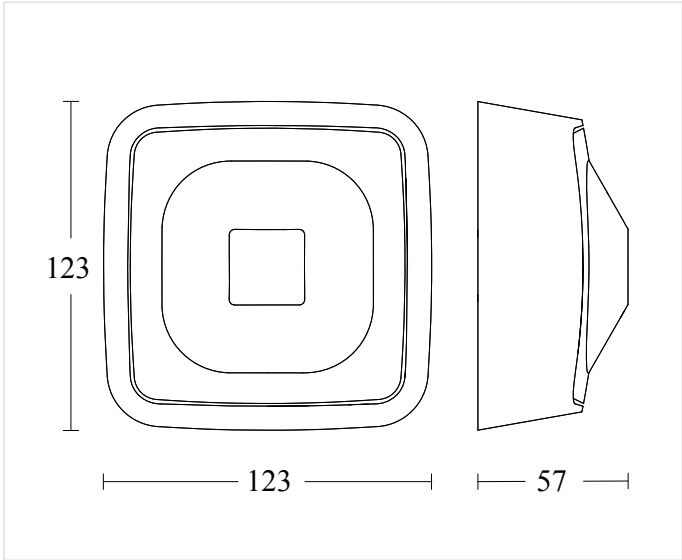

57 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 IP - Aufputz

EAN 4007841065966

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841065966

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	065966
EAN	4007841065966
Typ	HF 360-2 IP - Aufputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	