

L 691 S PMMA anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841053031

126 x 291 x 303 mm



L 691 S PMMA anthracite

EAN 4007841053031

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale	2 m	Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
EAN UE1	4007841053031	CONNECTIVITÉ		Fonctions	4 réglages des programmes fonctionnels axés sur la pratique sur le module amovible du détecteur
Numéro de matériel	110057184	Mise en réseau	Oui	Réglages via	Potentiomètres
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 691 S PMMA ANT	Mise en réseau via	Câble	Avec télécommande	Non
Nom du produit fiche technique	L 691 S PMMA anthracite	Mode esclave réglable	Non	Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Catégorie de produit	Luminaire extérieur LED à détection	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base pourcentage de	10
Groupe de remise	A	Flux lumineux mesuré 360°	576 lm	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	10
Source	Steinel Excel	Efficacité	68 lm/W	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Statut du produit	Normal	Température de couleur	3000 K	Résistance aux chocs	IK07
Fabricant	Steinel	Écart chromatique LED	SDCM3	Indice de protection	IP44
DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs	= 82	Classe de protection	II
Dimensions L x l x H	126 x 291 x 303 mm	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
UE1 poids net	2.969	Ampoule	LED non interchangeable	Matériau du boîtier	Aluminium
ÉLECTRICITÉ		Culot	sans	Matériau du cache	Matière plastique opale
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Puissance	8,5 W	Démarrage progressif	Oui	Lieu de montage	mur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent	commutable, 4 h	Lieu d'application	Extérieur
Hauteur de montage max.	2,50 m	DURÉE DE VIE		Type de montage	En saillie
Technologie de capteur	infrarouge passif	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Matériau	Aluminium
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000	Application pièce	extérieur entrée tout autour du bâtiment Cour et allée
Angle de détection	360 °	RÉGLAGES		Couleur	anthracite
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité électronique	Non	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	CERTIFICATS ET EPREL	
Évolutivité mécanique	Non	Fonction lumière de base	Oui	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Portée radiale	r = 1.5 m (7 m²)				
Portée tangentielle	r = 7 m (154 m²)				
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m				


L 691 S PMMA anthracite

EAN 4007841053031

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

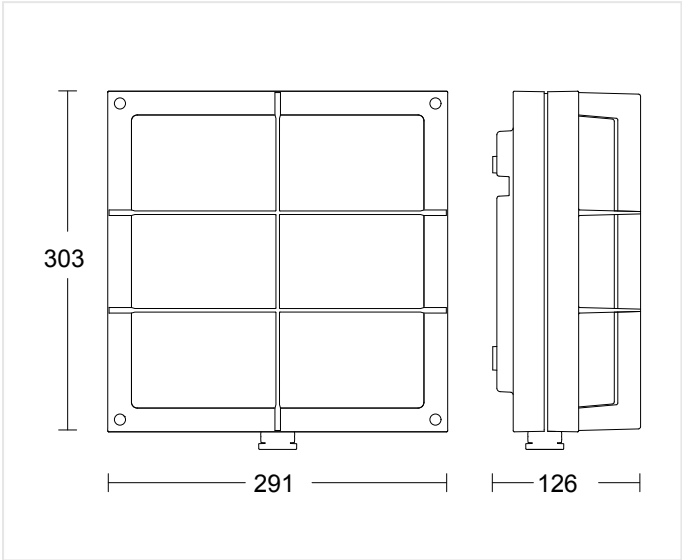

126 x 291 x 303 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 691 S PMMA anthracite

EAN 4007841053031

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

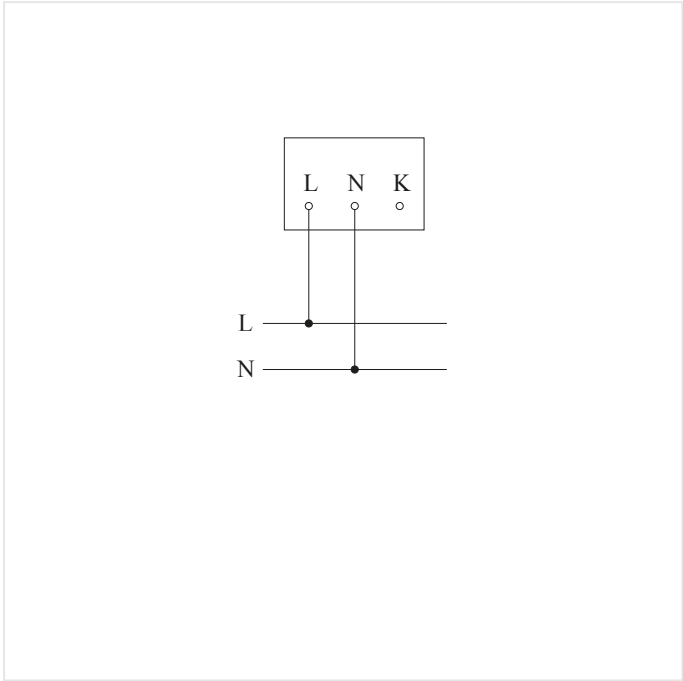


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

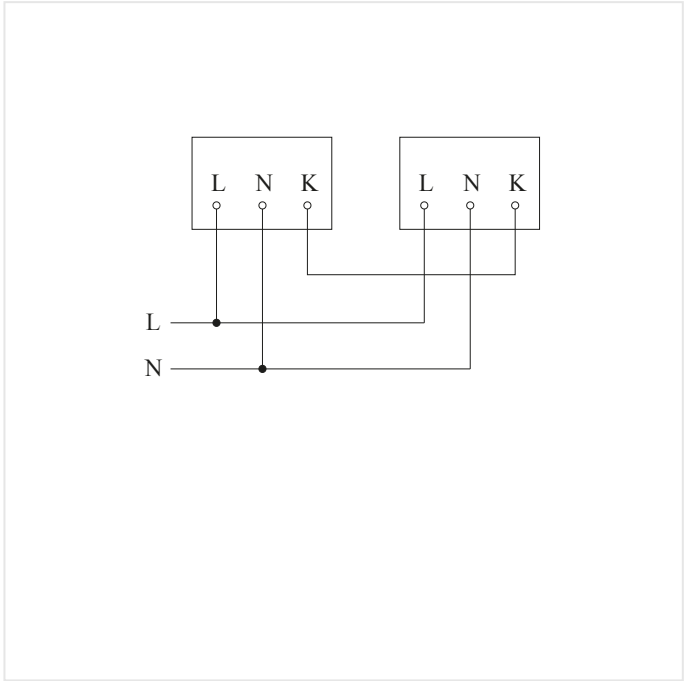


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

L 691 S PMMA anthracite

EAN 4007841053031

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

**Système LED STEINEL inclus****Allumage en douceur intelligent****Balisage de 10 % par réglage****Détecteur avec 4 programmes intelligents****Aluminium de qualité supérieure****Mise en réseau filaire possible (ligne K)****Matériau résistant aux chocs IK 07**

L 691 S PMMA anthracite

EAN 4007841053031

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
4007841009014	Ersatz-Minisensor anthrazit	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

053031

EAN

4007841053031

Typ

L 691 S PMMA anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss