

GL 60 S

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE



EAN 4007841007881

- Stand- und Wegeleuchte mit Bewegungsmelder mit hochwertigem Edelstahl Fuss und Opalglas
- Perfekte Ergänzung zur Aussenleuchte L 260 S
- Automatisches Licht dank 360° Infrarot-Sensor mit bis zu 12 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grundlicht, angenehmer Softlichtstart, 4 Stunden Dauerlicht
- Inkl. E27-LED Leuchtmittel mit warmweissem Licht (3000 K) mit 781 lm bei 9,78 W
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

GL 60 S

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841007881

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841007881
Materialnummer	110034358
SAP-Bezeichnung	LED AUSSENLEUCHTE GL 60 S
Produktname Datenblatt	GL 60 S
Produktkategorie	Sensor-LED-Aussenleuchte
Rabattgruppe	AH
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
VPE1 Nettogewicht	3.921
ELEKTRIK	
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Leistung	9,78 W
SENSORIK	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Öffnungswinkel	30 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)

Reichweite tangential	Ø 24 m (452 m²)
VERNETZUNG	
Vernetzung	Nein
Slave-Betrieb einstellbar	Nein
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	781 lm
Effizienz	79,9 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM6
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja
Leuchtmittel	LED austauschbar
Sockel	E27
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED max. °C	25000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 20000 Std
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Einstellungen via	Potis

Mit Fernbedienung	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10
Grundlichtfunktion Prozent bis	50
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Stand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Rund ums Haus Garten Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt
Farbe	Silber
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit separater Lichtquelle (z.B. E27)


GL 60 S

EAN 4007841007881

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

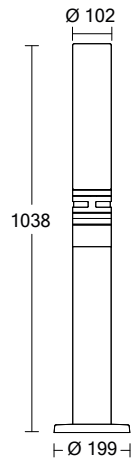


GL 60 S

EAN 4007841007881

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1





Schaltplan

GL 60 S

EAN 4007841007881

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

Highlights

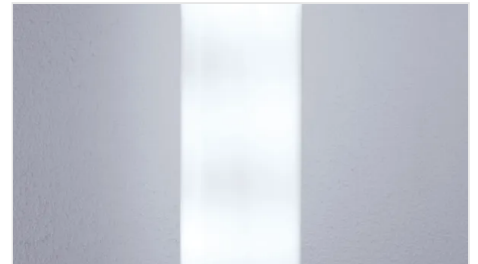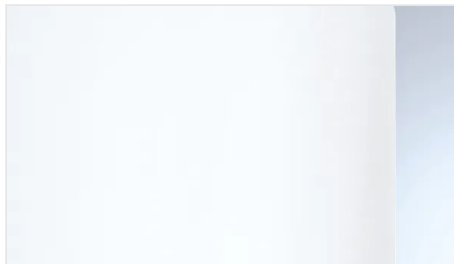**4 Stunden Dauerlicht (optional)****Inklusive innovatives LED-Leuchtmittel****Optionale Grundhelligkeit 0 - 50 %****Hochwertiger Edelstahl****Hochwertiges Opalglas**

GL 60 S

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841007881

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841008321	LED Leuchtstab GL 60 S	Zubehör
 4007841001346	Ersatzglas für GL 60 S	Ersatzteil
 4007841001339	Ersatz-Elektronikeinheit GL 60 S	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

007881

EAN

4007841007881

Typ

GL 60 S

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss