

Dual HF KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841059477

73 x 120 x 120 mm



Dual HF KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841059477

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		Dauerlicht		schaltbar	
VPE1 EAN	4007841059477	Erfassungswinkel		Gang 360 °		Konstantlichtregelung		Nein	
Materialnummer	110064185	Öffnungswinkel		140 °		EINSTELLUNGEN			
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER DUAL HF KNX V3.1	Unterkriechschutz		Ja		Dämmerungsschalter		Ja	
Ausführung	Präsenzmelder	Segmentweise Ausblendung		Nein		Dämmerungseinstellung		10 – 1000 lx	
Produktname Datenblatt	Dual HF KNX - Unterputz	Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Zeiteinstellung		10 s – 1092 Min.	
Produktkategorie	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Grundlichtfunktion		Ja	
Rabattgruppe	PK	Reichweite radial		20 x 3 m (60 m²)		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %	
Quelle	Steinel Excel	Reichweite tangential		20 x 3 m (60 m²)		Einstellungen via		ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote	
Produktstatus	Normal	Montagehöhe		2,50 – 3,5 m		Mit Fernbedienung		Nein	
Hersteller	Steinel	Optimale Montagehöhe		2,8 m		Dämmerungseinstellung Teach		Ja	
ABMESSUNGEN		Nevalux Sensortechnologie		KNX		GEHÄUSE & MATERIAL			
Abmessungen L x B x H	73 x 120 x 120 mm	VERNETZUNG				Umgebungstemperatur		von -25 bis 55 °C	
VPE1 Nettogewicht	0.172	Vernetzung		Ja		Montageort		Decke	
ELEKTRIK		Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave		Anwendung Ort		Innenbereich	
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	Vernetzung via		KNX-Bus		Montageart		Unterputz	
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	KNX-Funktionen		Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz- Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter		Werkstoff		Kunststoff	
Einschaltstrom maximal	800 A	Mit Busankopplung		Ja		Anwendung Raum		Flur / Gang Innenbereich	
SENSORIK		LICHTTECHNIK				Farbe		Weiss	
Montagehöhe max.	3,50 m	Softlichtstart		Ja		Farbe RAL		9010	
Sensortechnologie	Hochfrequenz					LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Sendeleistung	< 1 mW					Herstellergarantie		5 Jahre	
HF-Technik	5,8 GHz					Inkl. Eckwandhalter		Nein	


Dual HF KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841059477

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

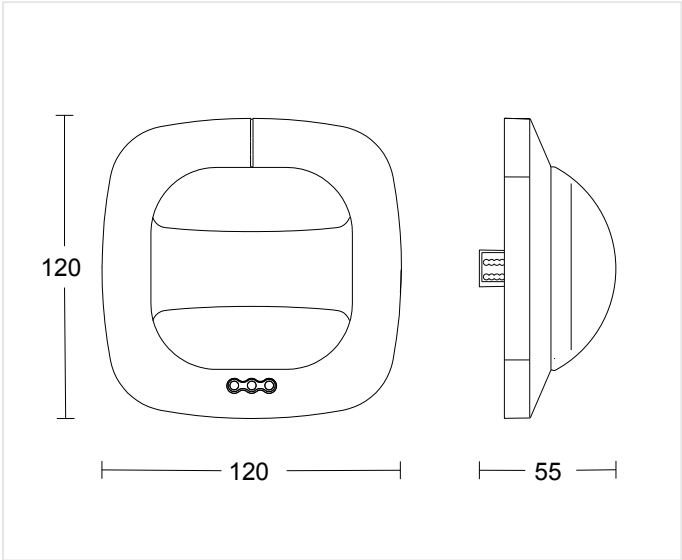

73 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

Dual HF KNX - Unterputz


EAN 4007841059477

PRÄSENZMELDER


Highlights



Optionale Fernbedienungen

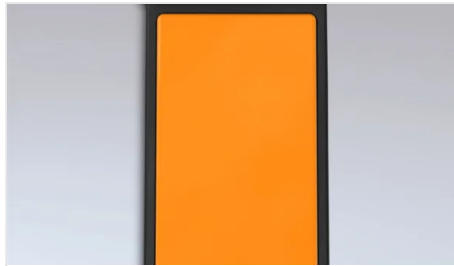

Fernbedienung Smart Remote optional

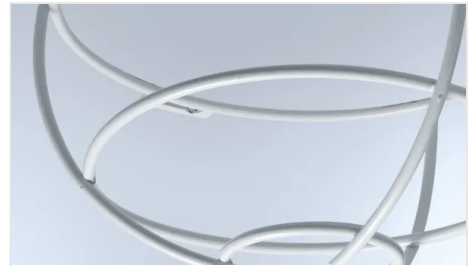

Optionaler Schutzkorb



HF Deckenadapter zur Montage auf
abgehängten Decken

Dual HF KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841059477

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Zubehör
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

059477

EAN

4007841059477

Typ

Dual HF KNX - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss