

MD IR N270 COM1 - En saillie anthracite

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079796

- Une vision encore plus précise des zones d'accès : solution idéale pour les entrées de maison et les façades
- La technologie Eagle Eye élargit la zone de détection individuelle lorsque le capteur est orienté de face
- Surveillance du champ arrière possible sur le MD IR N270
- Puissance max. 600 W (LED-ready)
- Famille de détecteur avec trois zones de détection : Montage mural 130° ou 270° et montage au plafond avec 360°, au choix en version apparente ou encastrée
- Mise en service, réglages et mise en réseau via Bluetooth Mesh
- Fonctionnalités Connect étendues, telles que la commande de luminaires extérieurs connectés, la définition de programmes de temporisation et l'intégration de poussoirs radio

87 x 82 x 98 mm



MD IR N270 COM1 - En saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079796

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841079796		
Numéro de matériel	110083233		
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER MD IR N270 COM1 ANT		
Modèle	Détecteur de mouvement		
Nom du produit fiche technique	MD IR N270 COM1 - En saillie anthracite		
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement		
Groupe de remise	B		
Source	Steinel Excel		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Steinel		
DIMENSIONS			
Dimensions L × l × H	87 x 82 x 98 mm		
UE1 poids net	0.17		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	0,5 W		
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W		
Consommation propre	0,3 W		
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	10		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	6,00 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
		Avec détecteur de mouvement	Oui
		Angle de détection	270 °
		Protection anti-contournement	Oui
		Occultation par segments	Oui
		Évolutivité électronique	Oui
		Évolutivité mécanique	Non
		Portée radiale	r = 2.7 m (17 m²)
		Portée tangentielle	r = 12.5 m (368 m²)
		Zones de commutation	442 zones de commutation
		Hauteur de montage	1,80 – 6,00 m
		Hauteur de montage optimale	2 m
		Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh, Marche / Arrêt
CONNECTIVITÉ			
		Mise en réseau	Oui
		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
		Démarrage progressif	Non
		Éclairage permanent	commutable
		Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Réglage du temps	5 s – 60 Min.
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Fonctions	Détecteur de lumière Détecteur de mouvement Sortie de relais Suivi des données
		Réglages via	Bluetooth Smartphone Tablette
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
		Indice de protection	IP54
		Classe de protection	II
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
		Matériau du boîtier	Matière plastique
		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
		Lieu de montage	angle mur
		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	terrasse / balcon tout autour du bâtiment parking couvert / garage souterrain Cour et allée extérieur Intérieur entrée
		Couleur	anthracite
		Couleur RAL	7016
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Oui


MD IR N270 COM1 - En saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079796

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

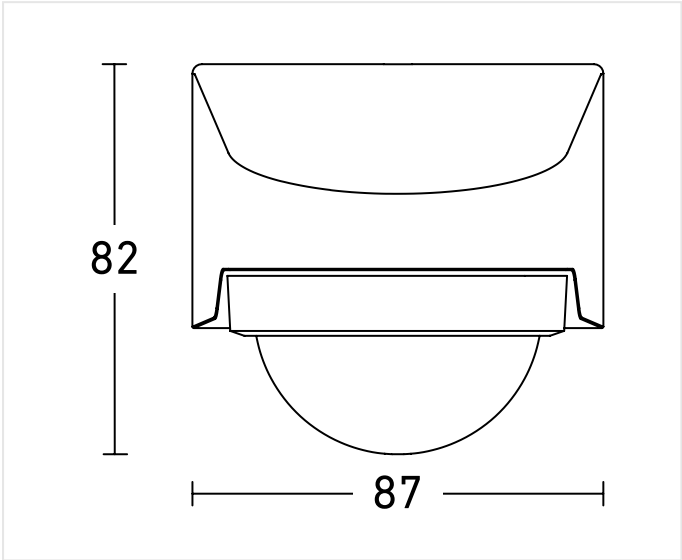

87 x 82 x 98 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

MD IR N270 COM1 - En saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079796

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

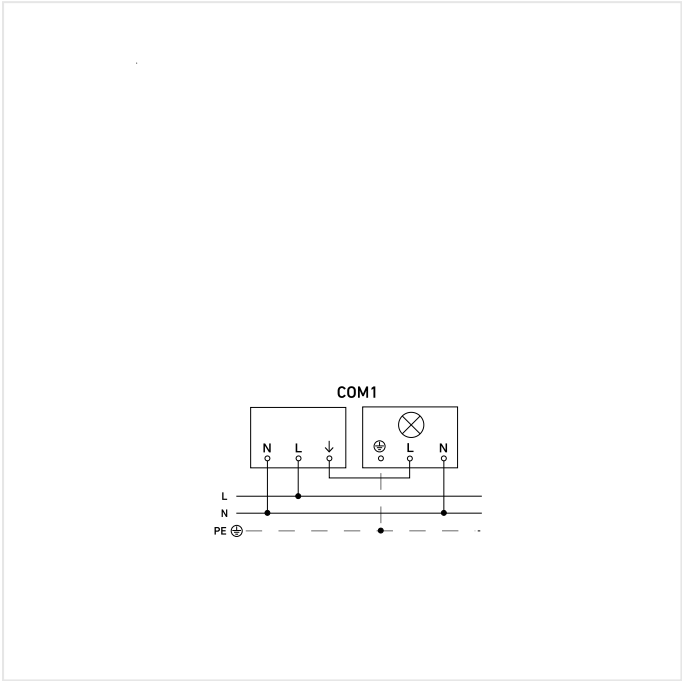


Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

MD IR N270 COM1 - En saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079796

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079796

EAN

4007841079796

Typ

MD IR N270 COM1 - En saillie anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss