

RS PRO S20 SC IP65 PC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841079772

300 x 71 mm



RS PRO S20 SC IP65 PC bl. neutre

EAN 4007841079772

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841079772		
Numéro de matériel	110083230		
Désignation SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO S20 SC NW IP65		
Nom du produit fiche technique	RS PRO S20 SC IP65 PC bl. neutre		
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection		
Groupe de remise	DL		
Source	Steinel Excel		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Steinel		
DIMENSIONS			
Dimensions Ø × H	300 x 71 mm		
UE1 poids net	1.299		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	15,7 W		
Consommation propre	0,39 W		
Protection B10 (pièces)	46		
Protection B16 (pièces)	74		
Protection C10 (pièces)	77		
Protection C16 (pièces)	122		
Courant d'appel maximal	13 A		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	4,00 m		
Technologie de capteur	Hyper fréquence		
Puissance d'émission	< 1 mW		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		
Angle de détection	360 °		
Angle d'ouverture	160 °		
Occultation par segments	Non		
Évolutivité électronique	Oui		
Évolutivité mécanique	Non		
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)		
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)		
Hauteur de montage	2 – 4 m		
Hauteur de montage optimale	2,8 m		
Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh		
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau	Oui		
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh		
Mode esclave réglable	Oui		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Température de couleur	4000 K		
Écart chromatique LED	SDCM3		
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL		
Ampoule	LED non interchangeable		
Culot	sans		
Démarrage progressif	Oui		
Éclairage permanent	commutable, 4 h		
DURÉE DE VIE			
Durée de vie LED max. °C	60000 h		
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10		
Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	100.000 h		
Durée de vie LED selon IEC 62717 L80	66.000 h		
Durée de vie LED selon IES TM-21 L70	>60.000 h		
Durée de vie LED selon IES TM-21 L80	>60.000 h		
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire	Oui		
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
Réglage du temps	5 s – 60 Min.		
Fonction lumière de base	Oui		
Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED		
Durée fonction lumière de base	1-60 min		
Lumière principale réglable	5 - 100 %		
Fonctions	Fonction de groupe voisin Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Lumière d'orientation Fonction DIM Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Détecteur de lumière Mode normal / mode test Communication cryptée		
Réglages via	Smartphone Bluetooth Mesh		
Réglage crépusculaire Teach	Oui		
Fonction lumière de base en pourcentage	7 – 100 %		
Fonction lumière de base pourcentage de	7		
Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100		
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Résistance aux chocs	IK10		
Indice de protection	IP65		
Classe de protection	II		
Température ambiante	de -10 jusqu'à 50 °C		
Matériau du boîtier	Aluminium		
Matériau du cache	Matière plastique opale		
Lieu de montage	plafond mur		
Lieu d'application	Intérieur		
Matériau	Aluminium		
Application pièce	couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette vestiaires WC / salle d'eau cage d'escalier extérieur Intérieur		
Couleur	argenté		
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant	5 ans		
CERTIFICATS ET EPREL			
Certificats	KEMA EAC		
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée		

RS PRO S20 SC IP65 PC bl. neutre

EAN 4007841079772

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



300 x 71 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO S20 SC IP65 PC bl. neutre

EAN 4007841079772

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

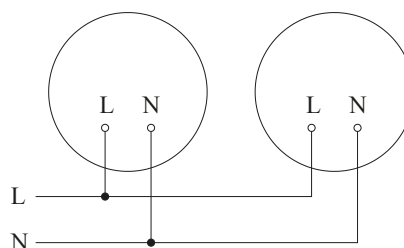



Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO S20 SC IP65 PC bl. neutre

EAN 4007841079772

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

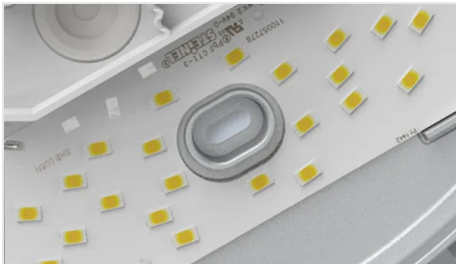

Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement des LED intelligent



Balisage de 10 % par réglage



Mise en réseau radio sans fil



Aluminium de qualité supérieure

RS PRO S20 SC IP65 PC bl. neutre

EAN 4007841079772

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 079772

EAN 4007841079772

Typ RS PRO S20 SC IP65 PC bl. neutre

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss