

MD IR N270 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841079819

- Une vision encore plus précise des zones d'accès : solution idéale pour les entrées de maison et les façades
- La technologie Eagle Eye élargit la zone de détection individuelle lorsque le capteur est orienté de face
- Surveillance du champ arrière possible sur le MD IR N270
- Puissance max. 600 W (LED-ready)
- Famille de détecteur avec trois zones de détection : Montage mural 130° ou 270° et montage au plafond avec 360°, au choix en version apparente ou encastrée
- Mise en service, réglages et mise en réseau via Bluetooth Mesh
- Fonctionnalités Connect étendues, telles que la commande de luminaires extérieurs connectés, la définition de programmes de temporisation et l'intégration de poussoirs radio

87 x 82 x 98 mm



MD IR N270 COM1 - en saillie blanc

EAN 4007841079819

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841079819	Avec détecteur de mouvement	Oui
Numéro de matériel	110083235	Angle de détection	270 °
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER MD IR N270 COM1 WS	Protection anti-contournement	Oui
Modèle	Détecteur de mouvement	Occultation par segments	Oui
Nom du produit fiche technique	MD IR N270 COM1 - en saillie blanc	Évolutivité électronique	Oui
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Évolutivité mécanique	Non
Groupe de remise	B	Portée radiale	r = 2.7 m (17 m²)
Source	Steinel Excel	Portée tangentielle	r = 12.5 m (368 m²)
Statut du produit	Normal	Zones de commutation	442 zones de commutation
Fabricant	Steinel	Hauteur de montage	1,80 – 6,00 m
DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale	2 m
Dimensions L × l × H	87 x 82 x 98 mm	Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh, Marche / Arrêt
UE1 poids net	0.17	CONNECTIVITÉ	
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau	Oui
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Puissance	0,5 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Démarrage progressif	Non
Consommation propre	0,3 W	Éclairage permanent	commutable
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	10	Régulation de l'éclairage constant	Non
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
Hauteur de montage max.	6,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui
Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Réglage du temps	5 s – 60 Min.
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	
		Non	
		Fonctions	Détecteur de lumière Détecteur de mouvement Sortie de relais Suivi des données
		Réglages via	Bluetooth Smartphone Tablette
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP54
		Classe de protection	II
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
		Matériau du boîtier	Matière plastique
		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
		Lieu de montage	angle mur
		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	terrasse / balcon tout autour du bâtiment parking couvert / garage souterrain Cour et allée extérieur Intérieur entrée
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9010
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Oui


MD IR N270 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079819

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

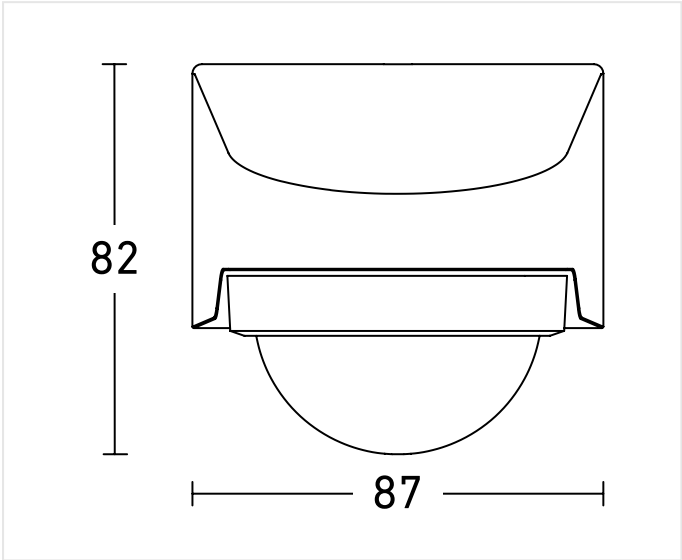

87 x 82 x 98 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

MD IR N270 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079819

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

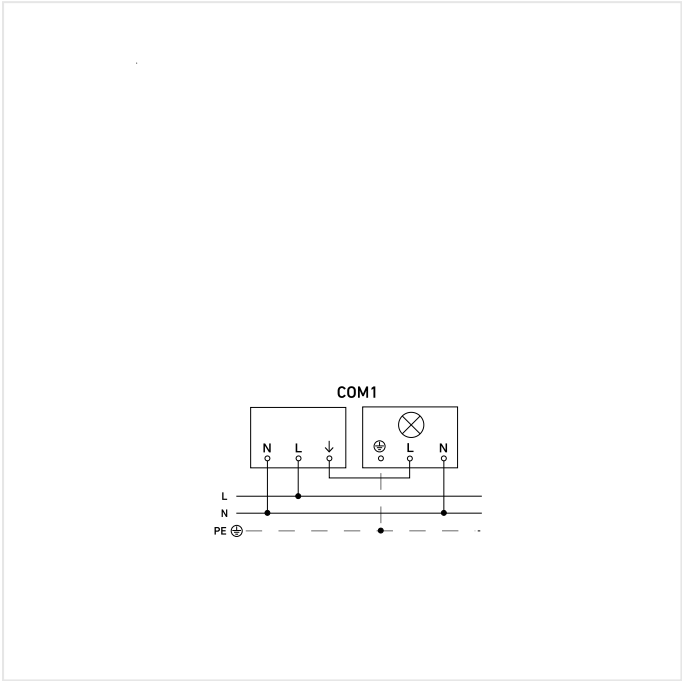


Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

MD IR N270 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079819

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079819

EAN

4007841079819

Typ

MD IR N270 COM1 - en saillie blanc

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss