

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - sup. bianco

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA****EAN 4007841085841**

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 24 m di rilevamento del movimento e 7,5 m di rilevamento della presenza per l'integrazione in un sistema di gestione dell'illuminazione DALI-2
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Trasmissione di informazioni sulla presenza e sui valori di luminosità a un controllore applicativo DALI-2 o a un BMS
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM e certificato DALI-2 secondo la norma IEC 62386

129 x 70 mm



PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - sup. bianco

EAN 4007841085841

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		Impostazioni tramite		Bus
EAN UI1	4007841085841	Altezza di montaggio max.	10,00 m	Con telecomando		No
Numero materiale	110091491	Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione crepuscolare Teach		No
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER PD IR4360-24DALI2-IPDAPWS	Con sensore di movimento	Sì	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Angolo di rilevamento	360 °	Grado di protezione		IP54
Nome del prodotto scheda tecnica	PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - sup. bianco	Protezione anti-intrusione	Sì	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C	
Categoria di prodotto	Sensore di movimento e di presenza	Mascheramento per segmenti	Sì	Materiale dell'alloggiamento		Plastica
Gruppo di sconto	P	Scalabilità elettronica	No	Materiale della copertura		altro
Origine	Steinel Excel	Scalabilità meccanica	No	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura	
Stato del prodotto	Normale	Portata radiale	Ø 5.5 m (24 m²)	Luogo di montaggio		soffitto
Produttore	Steinel	Portata tangenziale	Ø 24 m (452 m²)	Luogo di applicazione		Interni
DIMENSIONI		Zone di commutazione	1436 zone di commutazione	Tipo di montaggio		Superficie
Dimensioni L × P × A	70 x 129 x 129 mm	Altezza di montaggio	2 – 10,00 m	Materiale		Plastica
Dimensioni Ø × A	129 x 70 mm	Portata presenza	Ø 7.5 m (44 m²)	Applicazione ambiente	ufficio singolo locale multiuso / di servizio Interni magazzino	
UI1 peso netto	0.244	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Colore		bianco
ELETTRICO		Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2	Colore RAL		9010
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	CONNETTIVITÀ		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Assorbimento di corrente max. secondo IEC 62386-101	84 mA	Tipo di collegamento in rete	master/master	Garanzia del produttore		5 anni
Assorbimento di corrente tipico a 16 V di tensione d'ingresso	12 mA	Collegamento in rete tramite	Cavo	Supporto angolare incluso		No
Assorbimento di corrente max. a 10 V di tensione d'ingresso in funzionamento normale	17 mA	Con accoppiatore bus	Sì	CERTIFICATI ED EPREL		
		IMPOSTAZIONI		Certificati		DALI-2
		Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza			


PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085841

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

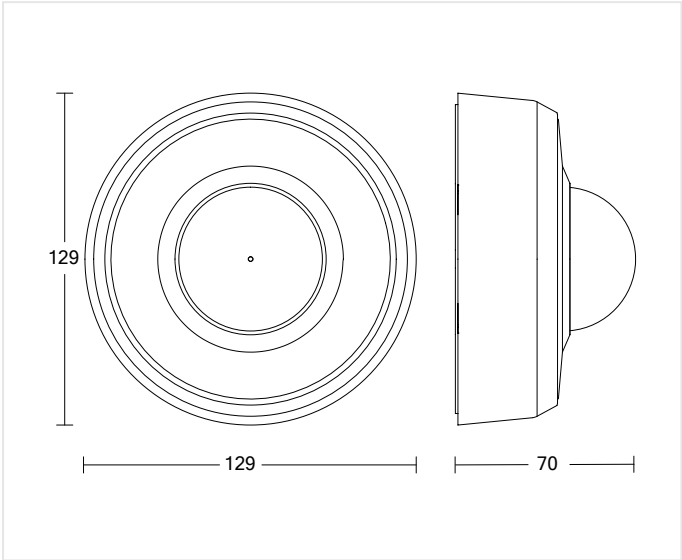

129 x 70 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------


PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085841


Schemi elettrici

SCHEMA 1

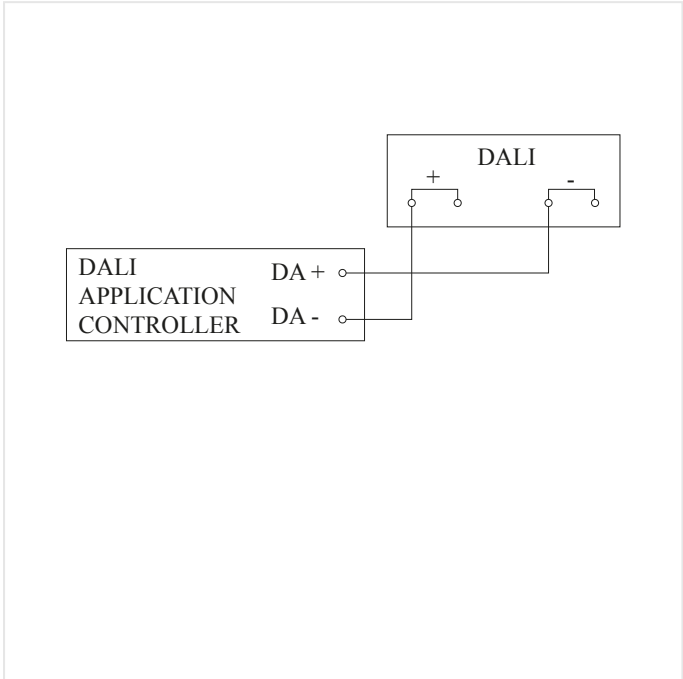

Schema elettrico

SCHEMA 2

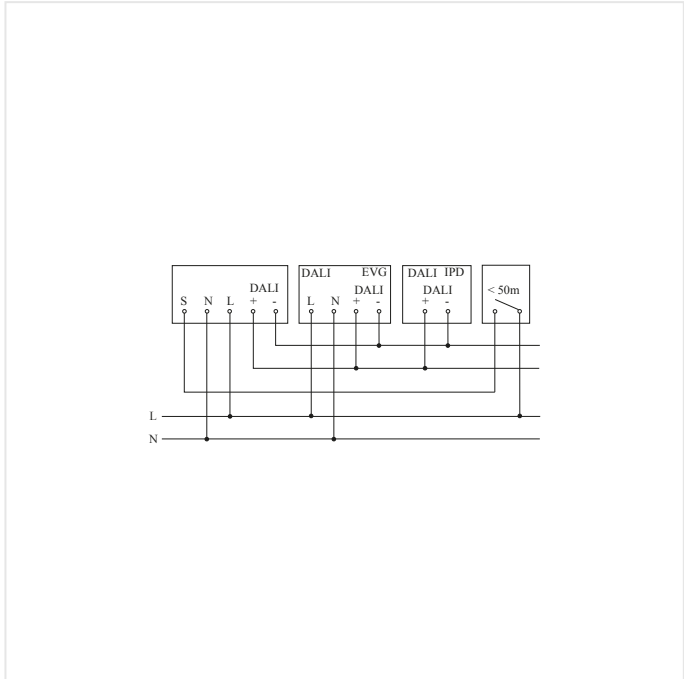

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085841

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085841

EAN

4007841085841

Typ

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - sup. bianco

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss