

MD IR 4360-8 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841086893

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de mouvement avec portée de 8 m pour l'allumage de la lumière
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Entrée interrupteur et montage parallèle de plusieurs détecteurs pour élargir la plage
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

109 x 69 mm



MD IR 4360-8 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086893

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec détecteur de mouvement		Oui	Fonctions Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Semi-automatique / Automatique Potentiomètre Sortie de relais Mode normal / mode test	
EAN UE1	4007841086893	Angle de détection		360 °		
Numéro de matériel	110093182	Protection anti-contournement		Oui		
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER MD IR 4360-8 COM1 UP WS	Occultation par segments		Oui		
Modèle	Détecteur de mouvement	Évolutivité électronique		Non		
Nom du produit fiche technique	MD IR 4360-8 COM1 - encastré	Évolutivité mécanique		Non	Régages via Télécommande Smart Remote Potentiomètres	
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Portée radiale		Ø 4.5 m (16 m²)		
Groupe de remise	B	Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)		
Source	Steinel Excel	Zones de commutation		492 zones de commutation		
Statut du produit	Normal	Hauteur de montage		2 – 4 m		
Fabricant	Steinel	Hauteur de montage optimale		2,8 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Nevalux technologie de capteur		Marche / Arrêt		
Dimensions Ø × H	109 x 69 mm					
UE1 poids net	0.167					
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ				
Raccordement secteur	50 – 60 Hz	Mise en réseau		Oui	Indice de protection	IP20
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Type de mise en réseau		Maître/maître	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes LED > 8 W	500 W	Mise en réseau via		Câble	Matériau du boîtier	Matière plastique
Charge capacitive en µF	176 µF	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Matériau du cache	autre
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50	Démarrage progressif		Oui	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Courant d'appel maximal	800 A	Régulation de l'éclairage constant		Non	Lieu de montage	plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES			Lieu d'application	Intérieur
Hauteur de montage max.	4,00 m	Interrupteur crépusculaire		Oui	Type de montage	Montage encastré
Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx	Matériau	Matière plastique
		Réglage du temps		5 s – 60 Min.	Application pièce	bureau individuel espace fonctionnel / local annexe Intérieur entrepôt
		Lumière principale réglable		Non	Couleur	blanc
					Couleur RAL	9010
					CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
					Garantie fabricant	5 ans
					Support mural d'angle inclus	Non

MD IR 4360-8 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086893

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



109 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

MD IR 4360-8 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086893

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit

SCHÉMA 2

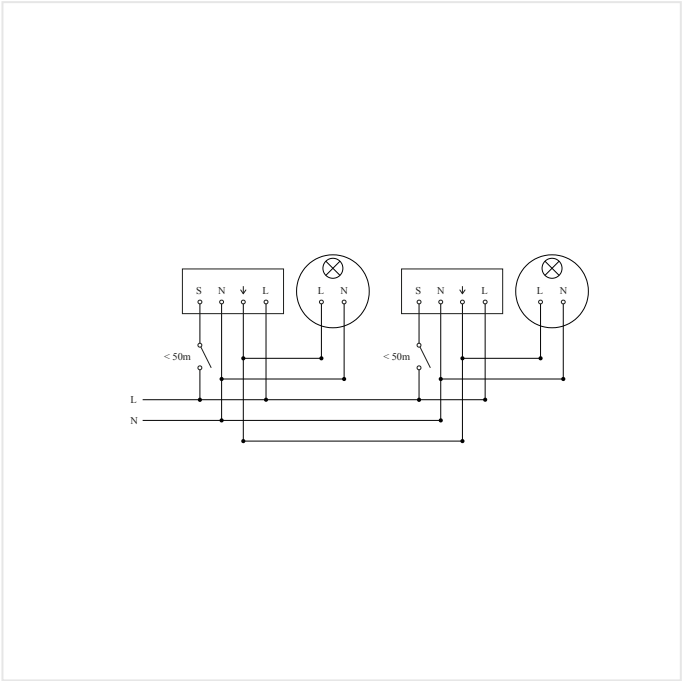


Schéma de câblage pour la mise en réseau max. 10 détecteurs

MD IR 4360-8 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086893

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

086893

EAN

4007841086893

Typ

MD IR 4360-8 COM1 - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss