

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - quadrato

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841057510

50 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - quadrato

EAN 4007841057510

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841057510
Numero materiale	110061504
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER SLIM XS-E DALI2 WS
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - quadrato
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	P
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	50 x 80 x 80 mm
UI1 peso netto	0.043

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	16 V
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero	No
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °

Angolo di apertura	71 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Dettaglio della portata	Lente a retina e struttura Fresnel esagonale
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portata tangenziale	4 x 4 m (16 m²)
Zone di commutazione	408 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	bus DALI
Numero di partecipanti DALI	2
Con accoppiatore bus	Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	ufficio singolo camere di hotel camere assistite locale multiuso / di servizio WC / docce Interni

Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DALI-2
-------------	--------


IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - quadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057510

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

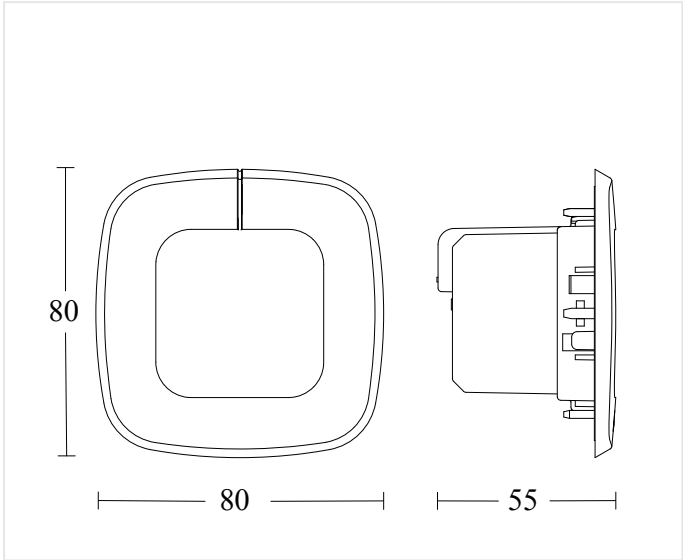

50 x 80 x 80 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - quadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057510

Schemi elettrici

SCHEMA 1

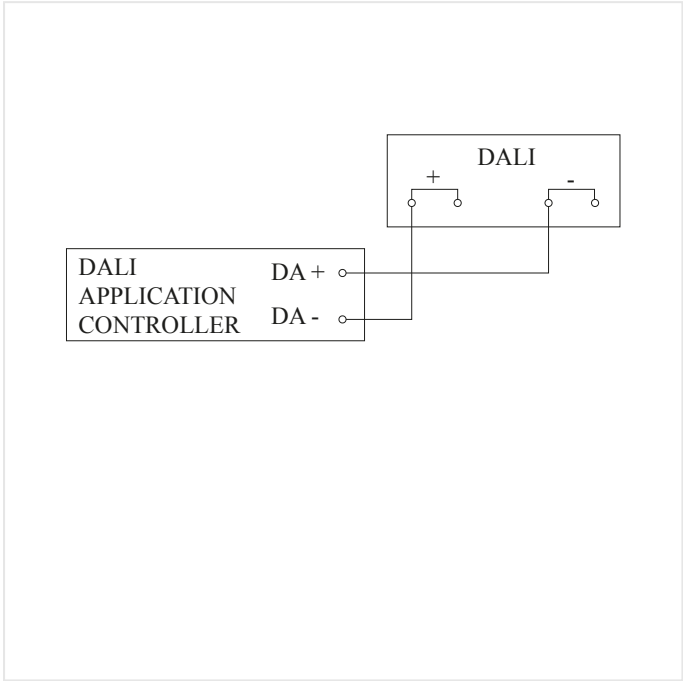


Schema elettrico

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - quadrato

EAN 4007841057510

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti

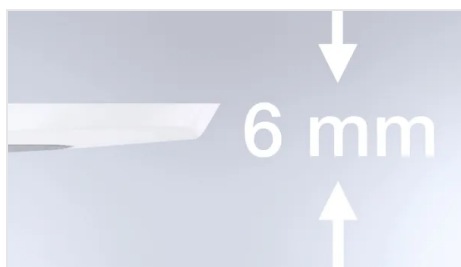

Altezza di montaggio estremamente ridotta



Lente a retina di alta qualità

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - quadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057510

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

057510

EAN

4007841057510

Typ

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - quadrato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss