

IR Quattro 8m COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841592301

71 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841592301

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Kapazitive Belastung in µF		176 µF	
VPE1 EAN	4007841592301	Einschaltstrom maximal		800 A	
Materialnummer	110011874	SENSORIK			
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER IR QUATTRO COM1 AP	Montagehöhe max.		8,00 m	
Ausführung	Präsenzmelder	Sensortechnologie		Passiv Infrarot	
Produktname Datenblatt	IR Quattro 8m COM1 - Aufputz	Erfassungswinkel		360 °	
Produktkategorie	Präsenzmelder	Öffnungswinkel		100 °	
Rabattgruppe	P	Unterkriechschutz		Ja	
Quelle	Steinel Excel	Segmentweise Ausblendung		Nein	
Produktstatus	Normal	Elektronische Skalierbarkeit		Nein	
Hersteller	Steinel	Mechanische Skalierbarkeit		Ja	
ABMESSUNGEN		Reichweite radial		5 x 5 m (25 m²)	
Abmessungen L x B x H	71 x 120 x 120 mm	Reichweite tangential		7 x 7 m (49 m²)	
VPE1 Nettogewicht	0.229	Erfassungsebenen		13	
ELEKTRIK		Schaltzonen		1760 Schaltzonen	
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	Montagehöhe		2,50 – 8,00 m	
Leistung	2000 W	Reichweite Präsenz		4 x 4 m (16 m²)	
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Optimale Montagehöhe		2,8 m	
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Nevalux Sensortechnologie		Ein / Aus	
ELEKTRIK		VERNETZUNG			
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	1000 VA	Vernetzung		Ja	
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA	Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave	
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Vernetzung via		Kabel	
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK			
LED-Lampen < 2 W	100 W	Softlichtstart		Nein	
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Dauerlicht		schaltbar	
LED-Lampen > 8 W	600 W	Konstantlichtregelung		Nein	

EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Einzelbüro Konferenzraum / Besprechungsraum Dienstzimmer Aufenthaltsraum Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


IR Quattro 8m COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841592301

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

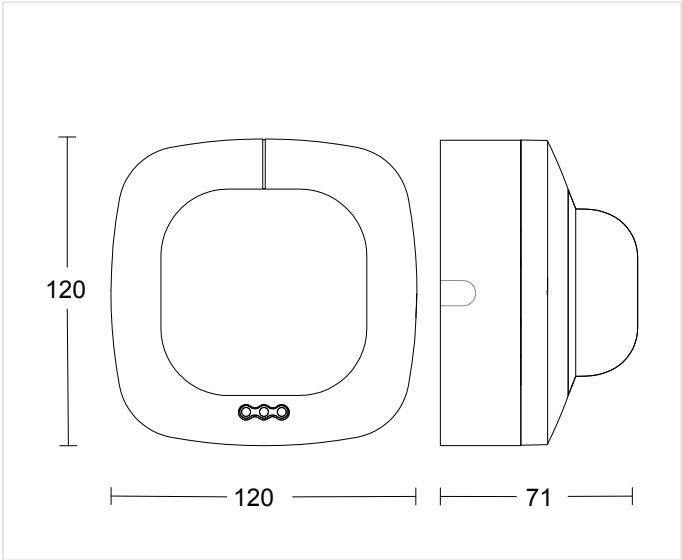

71 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IR Quattro 8m COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841592301


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

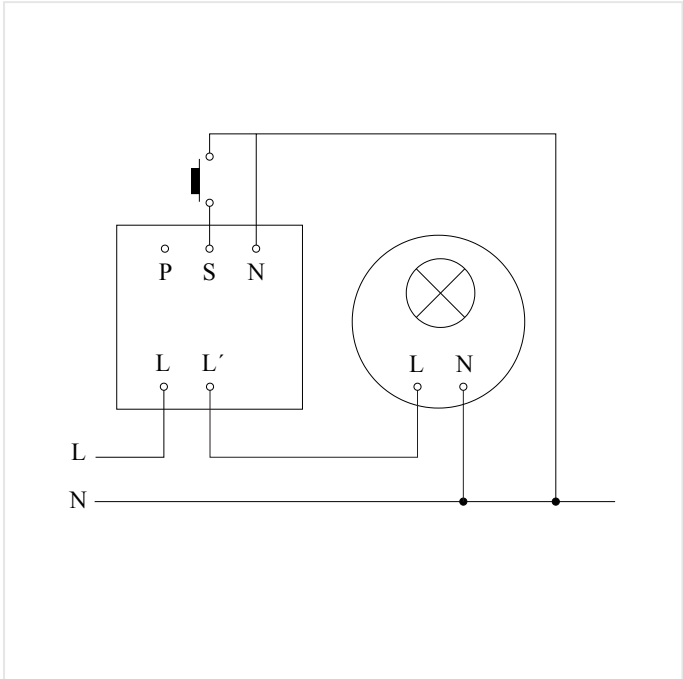

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

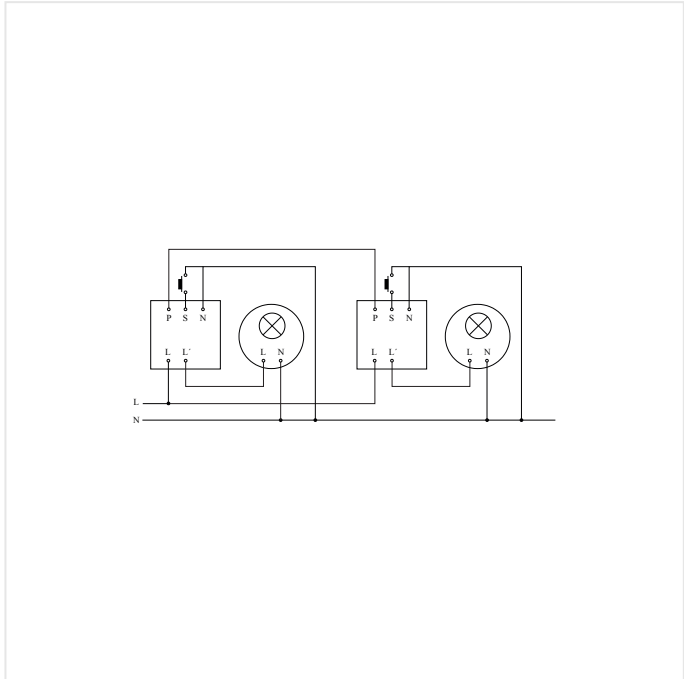

Schaltplan Master-Master Vernetzung

IR Quattro 8m COM1 - Aufputz

EAN 4007841592301

PRÄSENZMELDER

Highlights



Optionale Fernbedienungen

IR Quattro 8m COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841592301

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

592301

EAN

4007841592301

Typ

IR Quattro 8m COM1 - Aufputz

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss