

RS PRO S20 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841081959

300 x 71 mm



RS PRO S20 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo

EAN 4007841081959

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Funzioni		Funzione di gruppo vicino Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Connessione a sistemi di batterie centrali Sensore di movimento Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Luce di orientamento Funzione DIM Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Sensore di luce Modalità normale / modalità test Comunicazione criptata	
EAN UI1		4007841081959		Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh			
Numero materiale		110084447							
Denominazione SAP		LED INNENLEUCHTE RS PRO S20 SC WW PC MP		CONNETTIVITÀ					
Nome del prodotto scheda tecnica		RS PRO S20 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo		Collegamento in rete		Sì			
Categoria di prodotto		Lampada a sensore per interno LED		Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave			
Gruppo di sconto		DL		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh			
Origine		Steinel Excel		Funzionamento slave regolabile		Sì			
Stato del prodotto		Normale		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Impostazioni tramite Bluetooth	
Produttore		Steinel		Temperatura di colore		3000 K		Con telecomando No	
DIMENSIONI				Deviazione cromatica LED		SDCM3		Regolazione crepuscolare Teach Sì	
Dimensioni Ø x A		300 x 71 mm		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL		Funzione luce di base in percentuale 7 – 100 %	
UI1 peso netto		6.56		Lampadina		LED non sostituibile		Funzione luce di base percentuale da 7	
ELETTRICO				Attacco		senza		Funzione luce di base percentuale fino a 100	
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control			
Potenza		15,7 W		Avvio luce dolce		Sì		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Autoconsumo		0,39 W		Luce permanente		commutabile, 4 ore		Resistenza agli urti IK07	
Protezione B10 (pezzi)		46		DURATA				Grado di protezione IP20	
Protezione B16 (pezzi)		74		Durata LED max. °C		50000 ore		Classe di protezione II	
Protezione C10 (pezzi)		77		Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B50		Temperatura ambiente da -20 fino a 40 °C	
Protezione C16 (pezzi)		122		Durata LED secondo IEC 62717 L70		100.000 h		Materiale dell'alloggiamento Alluminio	
Corrente d'inserzione massima		13 A		Durata LED secondo IEC 62717 L80		66.000 h		Materiale della copertura Plastica opalina	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Durata LED secondo IES TM-21 L70		>60.000 h		Luogo di montaggio Parete soffitto	
Altezza di montaggio max.		4,00 m		Durata LED secondo IES TM-21 L80		>60.000 h		Luogo di applicazione Interni	
Tecnologia del sensore		Alta frequenza						Tipo di montaggio Superficie	
Potenza di trasmissione		< 1 mW		Durata LED secondo IES TM-21 L80		>60.000 h		Materiale Alluminio	
Con sensore di movimento		Sì		IMPOSTAZIONI				Applicazione ambiente corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio cucinette spogliatoi WC / docce vano scala Esterno Interni	
Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Interruttore crepuscolare		Sì		Colore argento	
Angolo di rilevamento		360 °		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di apertura		160 °		Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.		Garanzia del produttore 5 anni	
Mascheramento per segmenti		Sì		Funzione luce di base		Sì		Targa civico inclusa No	
Scalabilità elettronica		Sì		Dettaglio funzione luce di base		Luce di effetto LED		CERTIFICATI ED EPREL	
Scalabilità meccanica		No		Durata funzione luce di base		1-30 min, tutto il giorno Tutta la notte		Certificati KEMA EAC	
Portata radiale		Ø 10 m (79 m²)		Luce principale regolabile		5 - 100 %		Categoria EPREL Prodotto con sorgente luminosa integrata	
Portata tangenziale		Ø 10 m (79 m²)							
Altezza di montaggio		2,00 – 4,00 m							

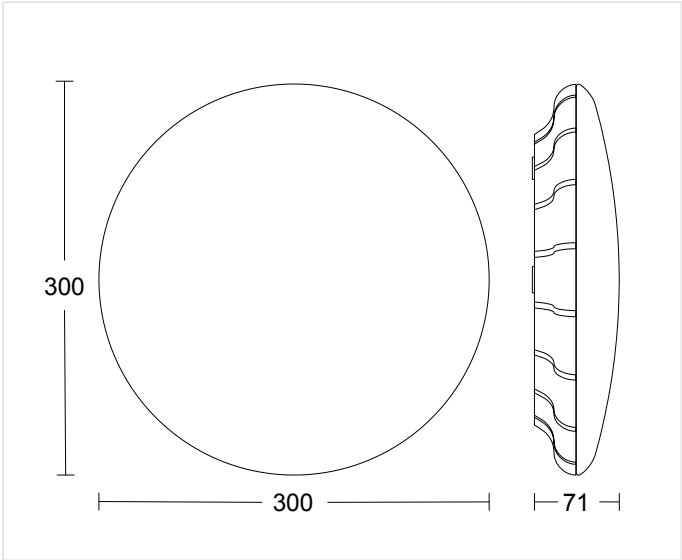
RS PRO S20 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo

EAN 4007841081959

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



300 x 71 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO


2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO S20 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo

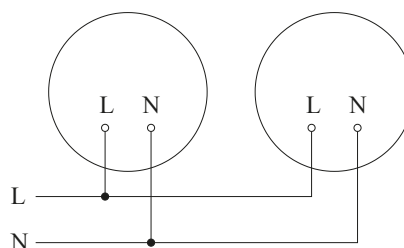
EAN 4007841081959

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

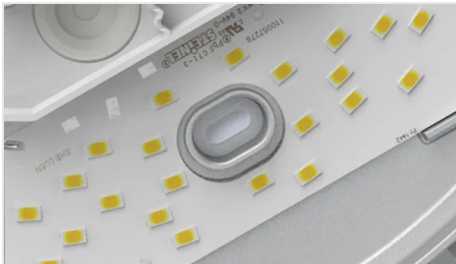
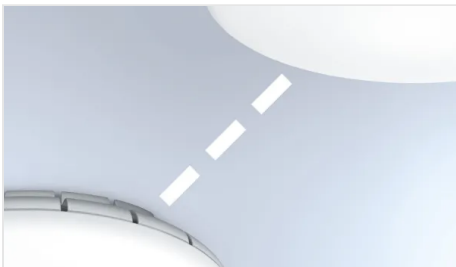
Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO S20 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo

EAN 4007841081959

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente sistema di raffreddamento LED****Luminosità di base optional 10%****Collegamento in rete wireless****Pregiato alluminio**

RS PRO S20 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo

EAN 4007841081959

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 081959

EAN 4007841081959

Typ **RS PRO S20 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco
caldo****neva
lux**nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss