

RS PRO R30 Q plus SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841067779

350 x 350 x 55 mm



RS PRO R30 Q plus SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067779

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Montagehöhe		2,00 – 4,00 m		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %	
VPE1 EAN		4007841067779		Optimale Montagehöhe		2,8 m		Funktionen	
Materialnummer		110075542		Nevalux Sensortechnologie		BT SIG Mesh		Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Backlight Orientierungslicht Anbindung an Zentralbatteriesysteme Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Verschlüsselte Kommunikation Bewegungssensor Lichtsensord	
SAP-Bezeichnung		LED INNENLEUCHTE RS PRO R30Q PLUS SC NW		VERNETZUNG					
Produktname Datenblatt		RS PRO R30 Q plus SC neutralweiss		Vernetzung		Ja			
Produktkategorie		Sensor-LED-Innenleuchte		Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave			
Rabattgruppe		DL		Vernetzung via		Bluetooth Mesh			
Quelle		Steinel Excel		Slave-Betrieb einstellbar		Ja			
Produktstatus		Normal		LICHTTECHNIK					
Hersteller		Steinel		Gemessener Lichtstrom 360°		2964 lm		Einstellungen via	
ABMESSUNGEN				Farbtemperatur		4000 K		Mit Fernbedienung	
Abmessungen L x B x H		350 x 350 x 55 mm		Farbabweichung LED		SDCM3		Dämmerungseinstellung Teach	
VPE1 Nettogewicht		1.643		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System		Grundlichtfunktion in Prozent	
ELEKTRIK				Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		Grundlichtfunktion Prozent von	
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Sockel		Ohne		Grundlichtfunktion Prozent bis	
Leistung		23,9 W		LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		GEHÄUSE & MATERIAL	
Eigenverbrauch		0,3 W		Softlichtstart		Ja		Schlagfestigkeit	
Absicherung B10 (Stück)		46		Dauerlicht		schaltbar		Schutzart	
Absicherung B16 (Stück)		74		Photobiologische Sicherheit nach EN 62471		RG1		Schutzklasse	
Absicherung C10 (Stück)		77		LEBENSDAUER				Umgebungstemperatur	
Absicherung C16 (Stück)		122		Lebensdauer LED max. °C		50000 Std		Werkstoff des Gehäuses	
Einschaltstrom maximal		13 A		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		Werkstoff der Abdeckung	
SENSORIK				Lichtstromrückgang nach LM80		L80B50		Montageort	
Montagehöhe max.		4,00 m		Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70		100000		Anwendung Ort	
Sensortechnologie		Hochfrequenz		Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80		74000		Montageart	
Sendeleistung		< 1 mW		Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70		60000		Werkstoff	
HF-Technik		5,8 GHz		Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80		60000		Anwendung Raum	
Mit Bewegungsmelder		Ja		EINSTELLUNGEN				Farbe	
Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		Dämmerungsschalter		Ja		Schutzart Decke	
Öffnungswinkel		160 °		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Segmentweise Ausblendung		Ja		Zeiteinstellung		5 s – 30 Min.		Herstellergarantie	
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Grundlichtfunktion		Ja		Inkl. Hausnummernbogen	
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Grundlichtfunktion Detail		LED Backlight		ZERTIFIKATE & EPREL	
Reichweite radial		Ø 10 m (79 m²)		Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min.		EPREL-Kategorie	
Reichweite tangential		Ø 10 m (79 m²)						Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	

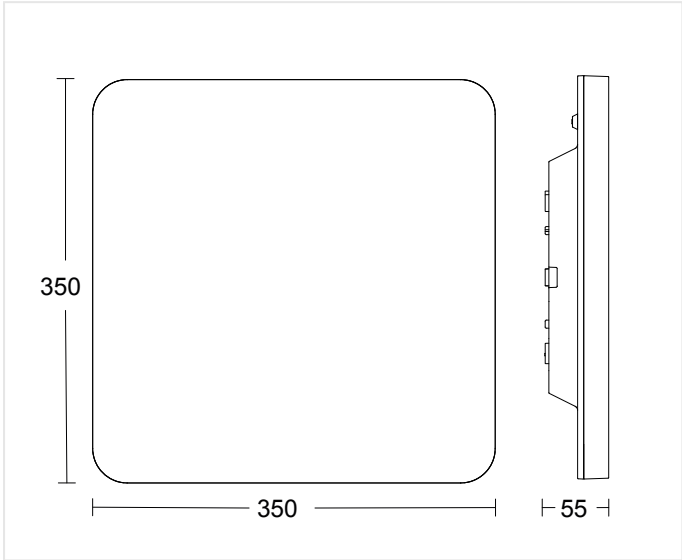
RS PRO R30 Q plus SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067779

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



350 x 350 x 55 mm

MONTAGEHÖHE

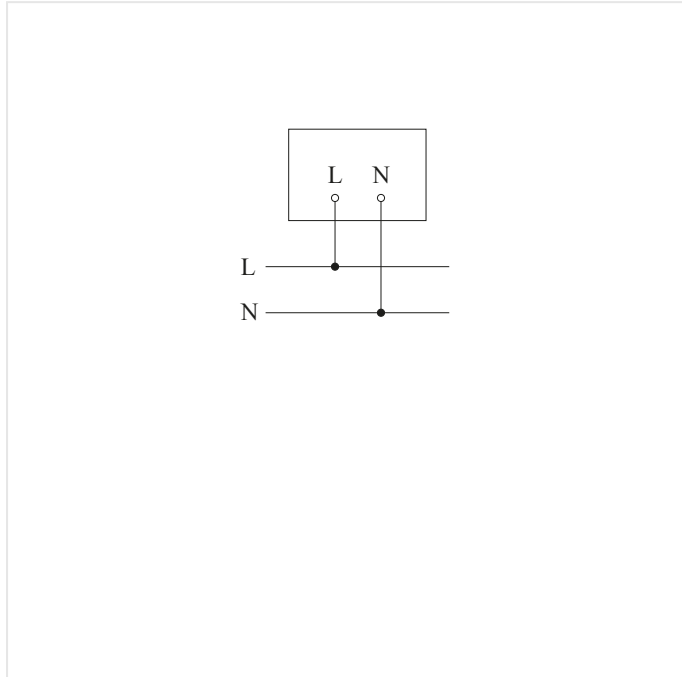
2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R30 Q plus SC neutralweiss

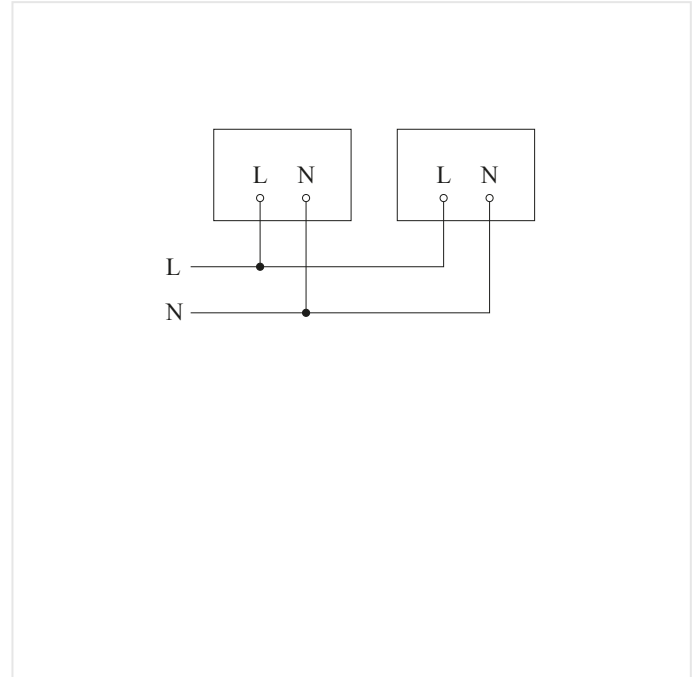
EAN 4007841067779

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

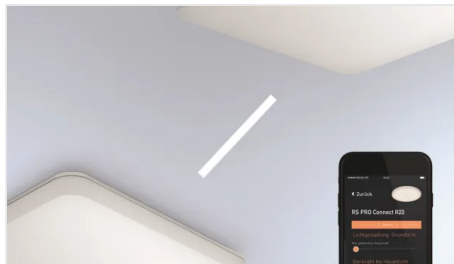
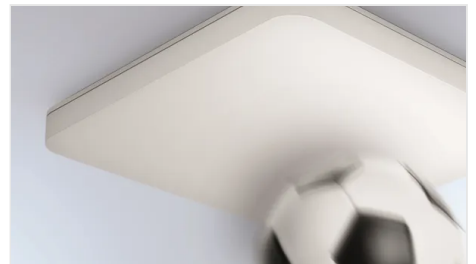
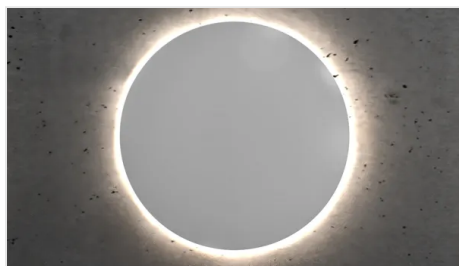
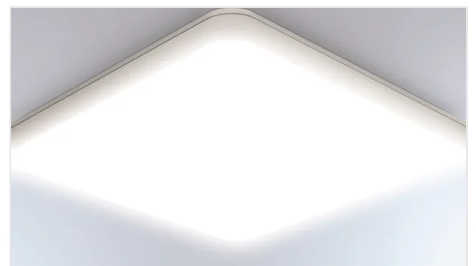
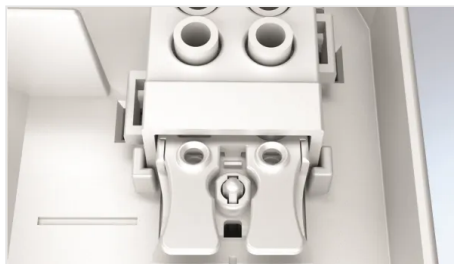
Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO R30 Q plus SC neutralweiss

EAN 4007841067779

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Backlight-Funktion****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Optionales Notlicht****Moderne Steckklemmen für einfache Installation**

RS PRO R30 Q plus SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067779

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehör
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Zubehör
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhängung
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841064914	Ersatzakku für Notlicht R-Serie	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

067779

EAN

4007841067779

Typ

RS PRO R30 Q plus SC neutralweiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss