

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841032951

55 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig

EAN 4007841032951

PRÄSENZMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841032951
Materialnummer	110046594
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER IR QUATTRO SLIM XS COM1
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	P
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	55 x 80 x 80 mm
VPE1 Nettogewicht	0.078

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	1000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	1000 W
Leuchtstofflampen EVG	400 W
Leuchtstofflampen unkompenziert	500 VA
Leuchtstofflampen reihenkompenziert	500 VA
Leuchtstofflampen parallelkompenziert	500 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	500 VA
LED-Lampen < 2 W	16 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	64 W
LED-Lampen > 8 W	64 W

Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	71 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Reichweite Detail	Retina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite tangential	4 x 4 m (16 m²)
Schaltzonen	408 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	Kabel

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar

Konstantlichtregelung	Nein
-----------------------	------

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung Smart Remote
Mit Fernbedienung	Ja
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Einzelbüro Hotelzimmer Pflegezimmer Funktionsraum / Nebenraum WC / Waschraum Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841032951

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

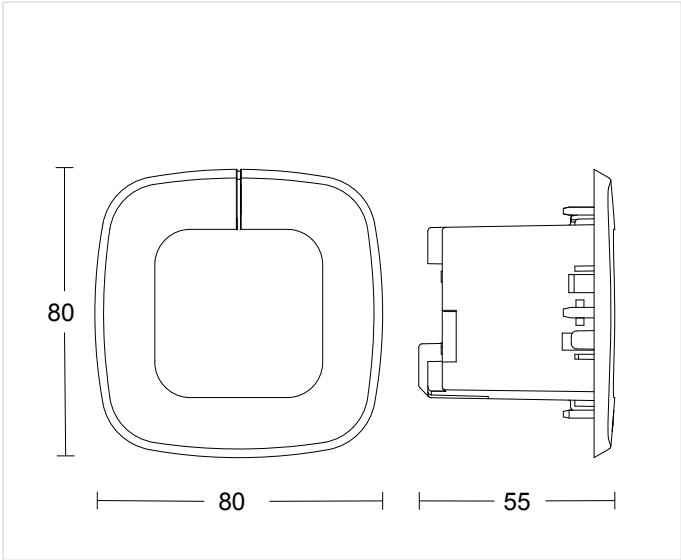

55 x 80 x 80 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig

EAN 4007841032951

PRÄSENZMELDER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

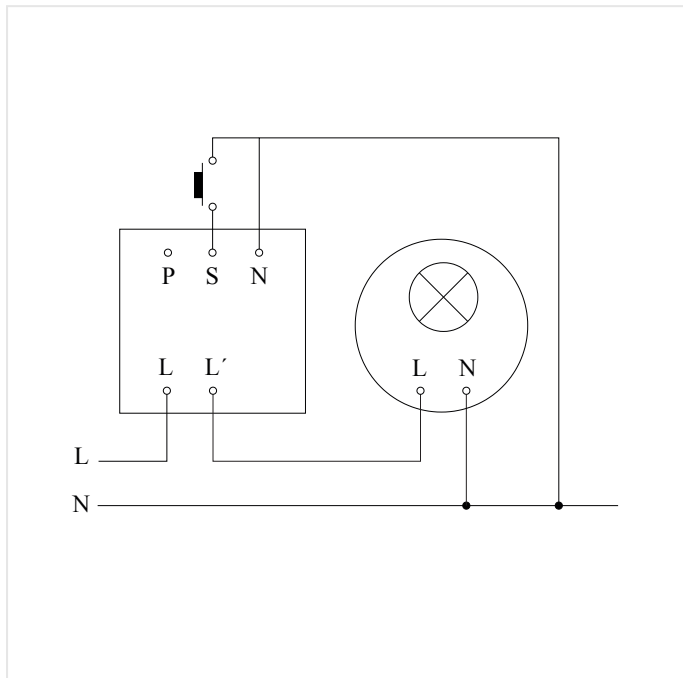

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

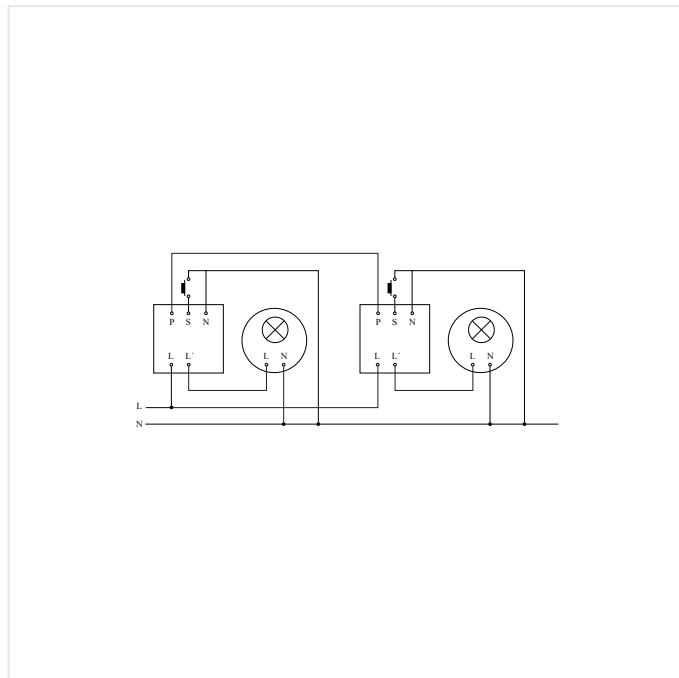


Schaltplan Master-Master Vernetzung

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig

EAN 4007841032951

PRÄSENZMELDER

Highlights

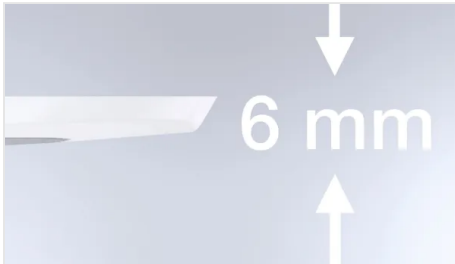**Extrem flache Aufbauhöhe****Hochwertige Retina-Linse****Nur mit optionalen Fernbedienungen
einstellbar**

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841032951

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

032951

EAN

4007841032951

Typ

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss