

PD IR 4360-8 COM1 - Aufputz schwarz

neva
lux**BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841085032

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 8 m Bewegungserfassung und 6 m Präsenzerfassung für das Schalten von Licht
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Tastereingang und Parallelschaltung von bis zu 10 Sensoren zur Bereichserweiterung
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM

129 x 65 mm



PD IR 4360-8 COM1 - Aufputz schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085032

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Sensortechnologie		Passiv Infrarot	Hauptlicht einstellbar		Nein
VPE1 EAN	4007841085032	Mit Bewegungsmelder		Ja	Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik Halb- / Vollautomatik Potentiometer Relais Ausgang Normal- / Testbetrieb	
Materialnummer	110090121	Erfassungswinkel		360 °	Einstellungen via	Fernbedienung Smart Remote Potis	
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER PD IR 4360-8 COM1 AP SW	Unterkriechschutz		Ja	Mit Fernbedienung	Nein	
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Segmentweise Ausblendung		Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Ja	
Produktname Datenblatt	PD IR 4360-8 COM1 - Aufputz schwarz	Elektronische Skalierbarkeit		Nein	GEHÄUSE & MATERIAL		
Produktkategorie	Bewegungs- und Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Schutzart	IP54	
Rabattgruppe	P	Reichweite radial		Ø 4.5 m (16 m²)	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C	
Quelle	Steinel Excel	Reichweite tangential		Ø 8 m (50 m²)	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	
Produktstatus	Normal	Schaltzonen		492 Schaltzonen	Werkstoff der Abdeckung	Sonstige	
Hersteller	Steinel	Montagehöhe		2 – 4 m	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen	
ABMESSUNGEN		Reichweite Präsenz		Ø 6 m (28 m²)	Montageort	Decke	
Abmessungen Ø x H	129 x 65 mm	Optimale Montagehöhe		2,8 m	Anwendung Ort	Innenbereich	
VPE1 Nettogewicht	0.256	Nevalux Sensortechnologie		Ein / Aus	Montageart	Aufputz	
ELEKTRIK		VERNETZUNG		Ja	Werkstoff	Kunststoff	
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Vernetzung		Ja	Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager	
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Art der Vernetzung		Master/Master	Farbe	Schwarz	
LED-Lampen > 8 W	500 W	Vernetzung via		Kabel	Farbe RAL	9010	
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	LICHTTECHNIK		Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50	Softlichtstart		Ja	Herstellergarantie	5 Jahre	
Einschaltstrom maximal	800 A	Konstantlichtregelung		Nein	Inkl. Eckwandhalter	Nein	
SENSORIK		EINSTELLUNGEN		Ja			
Montagehöhe max.	4,00 m	Dämmerungsschalter		Ja			
		Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx			
		Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.			


PD IR 4360-8 COM1 - Aufputz schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085032

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

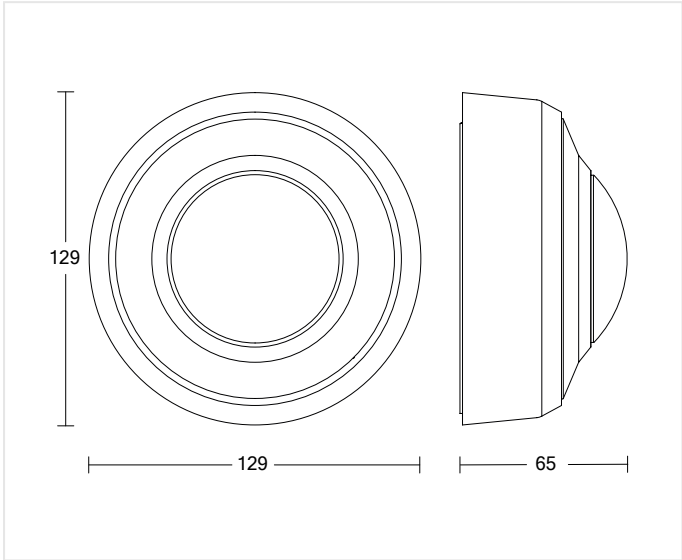

129 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


PD IR 4360-8 COM1 - Aufputz schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085032


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

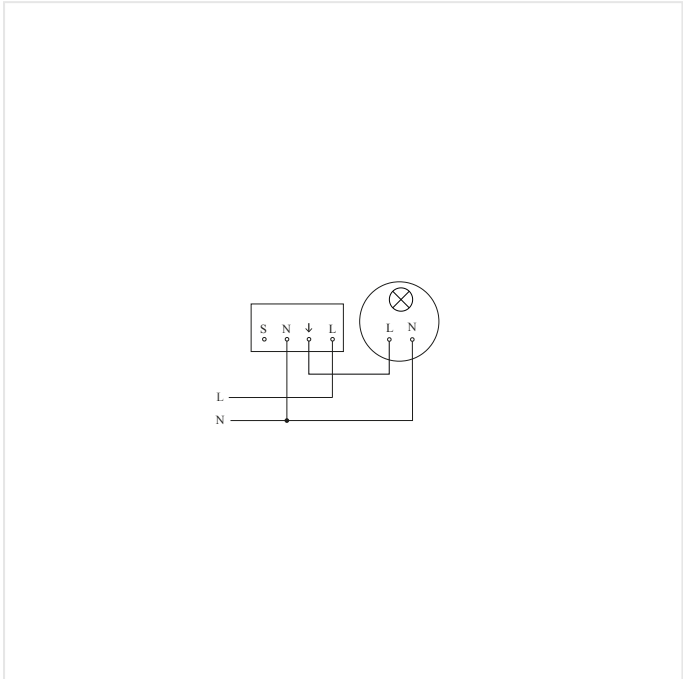

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

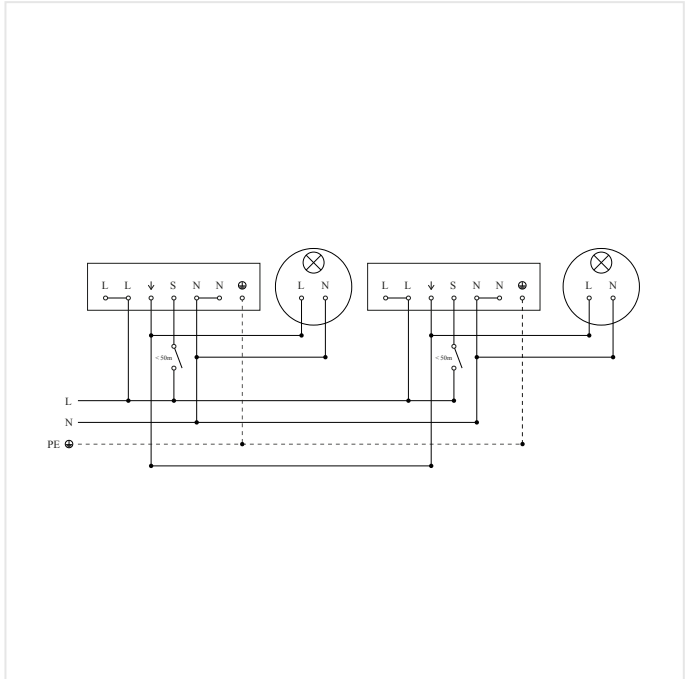

Schaltplan Vernetzung max. 10 Sensoren

PD IR 4360-8 COM1 - Aufputz schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085032

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085032

EAN

4007841085032

Typ

PD IR 4360-8 COM1 - Aufputz schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss