

L 845 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841078645

134 x 134 x 87 mm



L 845 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841078645

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		zone de détection réglable sur 3 axes		Réglage du temps5 s – 60 Min.	
EAN UE1	4007841078645	Portée tangentieller = 5 m (35 m²)		Fonction lumière de baseOui	
Numéro de matériel	110081104	Hauteur de montage1,8 – 2,50 m		Durée fonction lumière de base10s-60 min Contrôlé par la luminosité ARRÊT	
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 845 SC ANT	Hauteur de montage optimale2 m		Lumière principale réglable10 - 100 %	
Nom du produit fiche technique	L 845 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth	Nevalux technologie de capteurBT SIG Mesh		Réglages viaApplication Smartphone Bluetooth Mesh	
Catégorie de produit	Luminaire extérieur LED à détection	CONNECTIVITÉ		Avec télécommandeNon	
Groupe de remise	A	Mise en réseauOui		Réglage crépusculaire TeachOui	
Source	Steinel Excel	Type de mise en réseauMaître/esclave		Fonction lumière de base en pourcentage10 – 100 %	
Statut du produit	Normal	Mise en réseau viaBluetooth Mesh		Fonction lumière de base pourcentage de10	
Fabricant	Steinel	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à100	
DIMENSIONS		Flux lumineux mesuré 360°655 lm		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L × l × H	134 x 134 x 87 mm	Température de couleur3000 K		Résistance aux chocsIK03	
UE1 poids net	0.76	Écart chromatique LEDSDCM3		Indice de protectionIP44	
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs= 82		Classe de protectionI	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Avec ampouleOui, système d'éclairage LED STEINEL		Température ambiantede -20 jusqu'à 40 °C	
Puissance	9 W	AmpouleLED non interchangeable		Matériau du boîtierAluminium	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Culotsans		Matériau du cacheMatière plastique opale	
Hauteur de montage max.	2,50 m	Système de refroidissement LEDContrôle thermique passif		Lieu de montagemur	
Technologie de capteur	iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)	Démarriage progressifOui		Lieu d'applicationExtérieur	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Éclairage permanentréglable individuellement via l'application		Type de montageEn saillie	
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	DURÉE DE VIE		MatériauAluminium	
Angle de détection	160 °	Durée de vie LED L70B50 25°C> 60000		Application pièceextérieur entrée tout autour du bâtiment terrasse / balcon Cour et allée	
Angle d'ouverture	160 °	Diminution du flux lumineux selon LM80L70B50		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Protection anti-contournement	Non	RÉGLAGES		Garantie fabricant5 ans	
Occultation par segments	Non	Interrupteur crépusculaireOui		Plaque de numéro de maison incluseNon	
Évolutivité électronique	Oui	Réglage crépusculaire2 – 2000 lx		CERTIFICATS ET EPREL	
Évolutivité mécanique	Non			Catégorie EPRELProduit entouré d'une source lumineuse intégrée	


L 845 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841078645

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

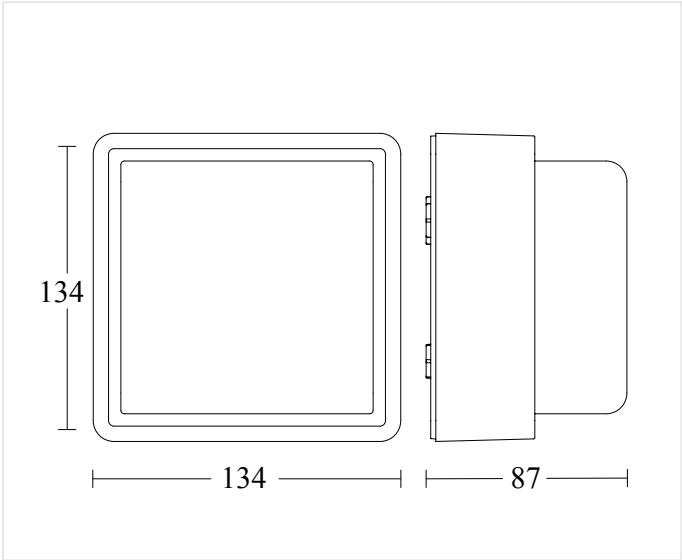

134 x 134 x 87 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------

L 845 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841078645

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2




Schéma du circuit Bluetooth

L 845 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841078645

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

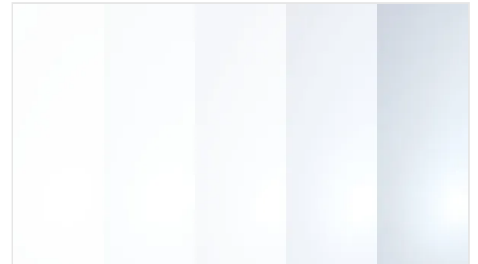**Système LED STEINEL inclus****Détecteur iHF invisible****Allumage en douceur intelligent****Balises de 10 à 100 % par réglage****Aluminium de qualité supérieure****Marche forcée : éclairage permanent (en option)**

L 845 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841078645

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 078645

EAN 4007841078645

Typ L 845 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss