

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - encastré

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841002756

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002756

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Régages via		Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote	
EAN UE1	4007841002756	Portée tangentielle	20 x 20 m (400 m²)	Avec télécommande	Non
Numéro de matériel	110011556	Niveaux de détection	13	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD DALI	Zones de commutation	4800 zones de commutation	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Modèle	Détecteur de présence	Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m	Fonction lumière de base pourcentage de	10
Nom du produit fiche technique	IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - encastré	Portée présence	8 x 8 m (64 m²)	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	50
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Hauteur de montage optimale	2,8 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Groupe de remise	P	Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Indice de protection	IP20
Source	Steinel Excel	CONNECTIVITÉ		Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Statut du produit	Normal	Mise en réseau	Oui	Lieu de montage	plafond
Fabricant	Steinel	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Lieu d'application	Intérieur
DIMENSIONS		Mise en réseau via	Câble	Type de montage	Montage encastré
Dimensions L x l x H	70 x 120 x 120 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau	Matière plastique
UE1 poids net	0.164	Démarrage progressif	Oui	Application pièce	salle de classe salle de cours bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant salle commune vestiaires gymnase réception / hall parking couvert / garage souterrain Intérieur
ÉLECTRICITÉ		Éclairage permanent	commutable	Couleur	blanc
Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Couleur RAL	9010
Sortie de commande DALI	Broadcast 2x12 ballasts électroniques	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Courant d'appel maximal	800 A	Interrupteur crépusculaire	Oui	Garantie fabricant	5 ans
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx	Support mural d'angle inclus	Non
Hauteur de montage max.	10,00 m	Réglage du temps	30 s – 30 Min.	CERTIFICATS ET EPREL	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Fonction lumière de base	Oui	Certificats	DALI-2
Angle de détection	360 °	Durée fonction lumière de base	1-60 min, toute la nuit		
Angle d'ouverture	160 °	Lumière principale réglable	50 - 100 %		
Protection anti-contournement	Oui	Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF		
Occultation par segments	Non				
Évolutivité électronique	Non				
Évolutivité mécanique	Oui				
Portée radiale	8 x 8 m (64 m²)				


IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002756

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

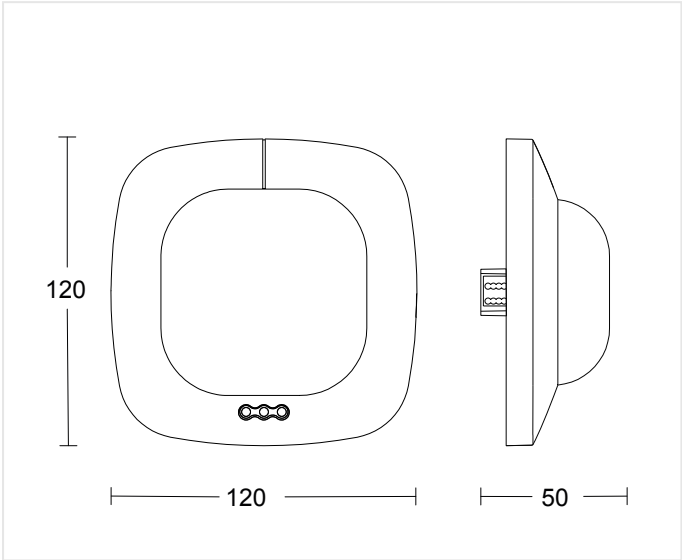

70 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002756

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

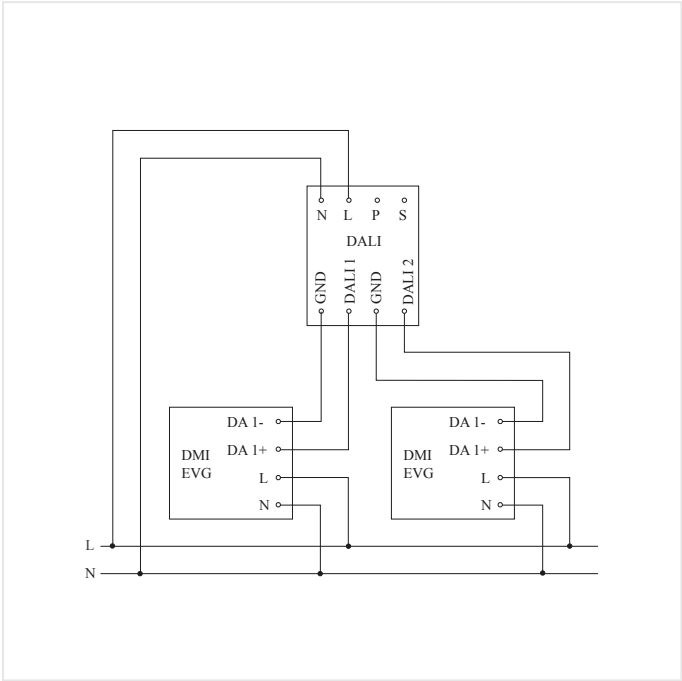


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

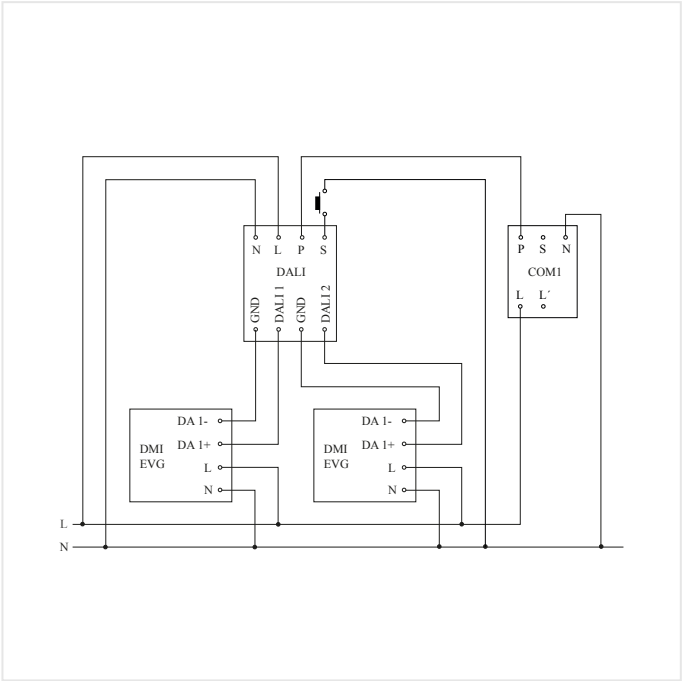


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - encastré

EAN 4007841002756

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



4 pyrodétecteurs numériques avec DSP
(Digital Signal Processing)



Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002756

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

002756

EAN

4007841002756

Typ

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss