

IS 360-3 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841006532

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 360° et portée de détection jusqu'à Ø 24 m
- Pour un montage au plafond en saillie à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54), idéal pour la surveillance de grandes surfaces couvertes jusqu'à 6 m de hauteur
- Design bien pensé : lentille du capteur de la même couleur que le boîtier, en plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie
- 5 pyrodétecteurs intégrés pour une détection sans faille, y compris des caches pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Réglage en continu de la durée (5 sec. - 15 min.) et de la luminosité d'activation (2-1000 lux)
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 2000 W max. (sources lumineuses LED max. 400 W/50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

121 x 57 mm



IS 360-3 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841006532

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
EAN UE1	4007841006532
Numéro de matériel	110029908
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 360-3 WS
Modèle	Détecteur de mouvement
Nom du produit fiche technique	IS 360-3 blanc
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement
Groupe de remise	BH
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel
DIMENSIONS	
Dimensions Ø × H	121 x 57 mm
UE1 poids net	0.177
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	2000 W
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	400 W
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	900 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA

Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	200 W
Lampes LED > 8 W	400 W
Charge capacitive en µF	176 µF
Courant d'appel maximal	200 A
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	6,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 6 m (28 m²)
Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)
Zones de commutation	972 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 6,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable, 4 h

Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	extérieur tout autour du bâtiment Intérieur
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	3 ans
Support mural d'angle inclus	Non


IS 360-3 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841006532

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

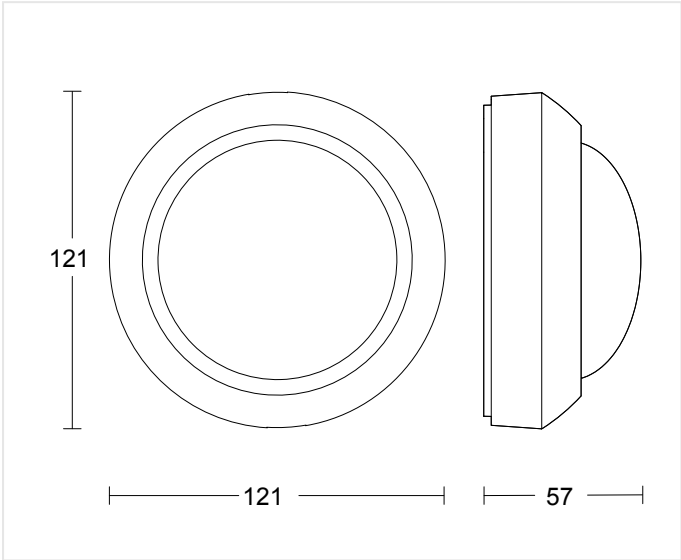

121 x 57 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 360-3 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841006532


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

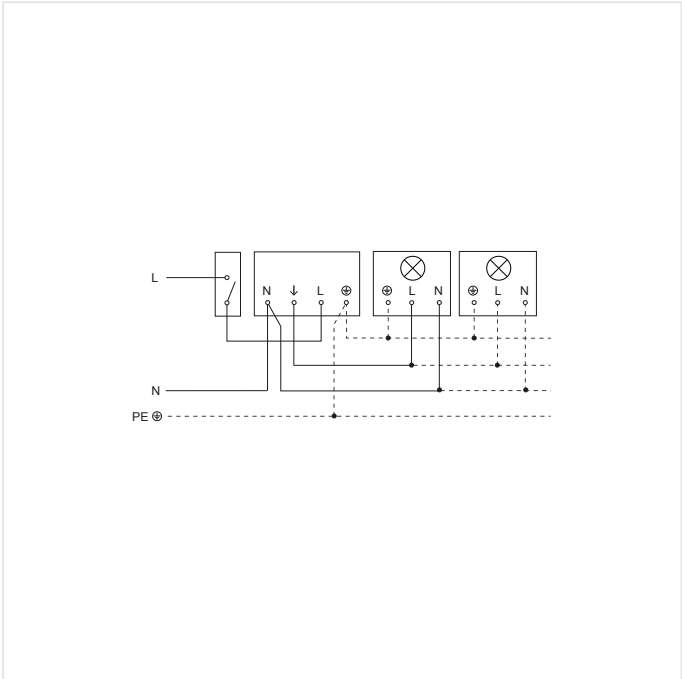

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

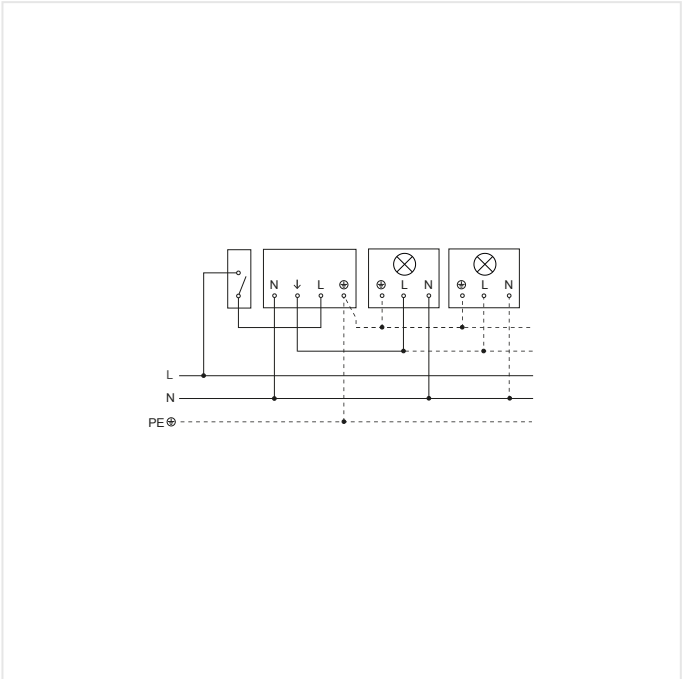


Luminaire avec conducteur de neutre

IS 360-3 blanc

EAN 4007841006532

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts

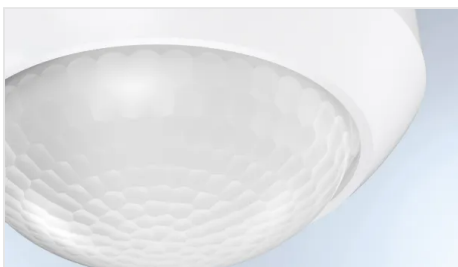

Plastique résistant aux UV

IS 360-3 blanc

EAN 4007841006532

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	006532
EAN	4007841006532
Typ	IS 360-3 blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss