

RS PRO R10 basic SC Multipack (5 p.) bl. chaud

neva
lux

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068431

300 x 55 mm



RS PRO R10 basic SC Multipack (5 p.) bl. chaud

EAN 4007841068431

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			Hauteur de montage optimale			Durée fonction lumière de base		
EAN UE1			4007841068431			1-60 min		
Numéro de matériel			110078738			Lumière principale réglable		
Désignation SAP			INNENLEUCHTE RS PRO R10 BASIC SC WW MP5			0 - 100 %		
Nom du produit fiche technique			RS PRO R10 basic SC Multipack (5 p.) bl. chaud			Fonctions		
Catégorie de produit			Luminaire intérieur LED à détection			Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF		
Groupe de remise			DL			Fonction de groupe voisin		
Source			Steinel Excel			Lumière d'orientation		
Statut du produit			Normal			Détecteur de mouvement		
Fabricant			Steinel			Décteur de lumière		
DIMENSIONS						Communication cryptée		
Dimensions Ø × H			300 x 55 mm			Libre choix de la valeur		
UE1 poids net			5.48			d'éclairage dans un groupe de luminaires		
ÉLECTRICITÉ						Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction		
Raccordement secteur			220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Réglages via		
Puissance			8,5 W			Bluetooth		
Consommation propre			0,3 W			Avec télécommande		
Protection B10 (pièces)			46			Non		
Protection B16 (pièces)			74			Réglage crépusculaire Teach		
Protection C10 (pièces)			77			Oui		
Protection C16 (pièces)			122			Fonction lumière de base en pourcentage		
Courant d'appel maximal			13 A			0 – 100 %		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION						Fonction lumière de base pourcentage de		
Hauteur de montage max.			4,00 m			0		
Technologie de capteur			Hyper fréquence			Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à		
Puissance d'émission			< 1 mW			100		
Technologie HF			5,8 GHz			BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Avec détecteur de mouvement			Oui			Résistance aux chocs		
Détection			le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines			IK07		
Angle de détection			360 °			Indice de protection		
Angle d'ouverture			160 °			IP40		
Occultation par segments			Oui			Classe de protection		
Évolutivité électronique			Oui			II		
Évolutivité mécanique			Non			Température ambiante		
Portée radiale			Ø 10 m (79 m²)			de -20 jusqu'à 40 °C		
Portée tangentielle			Ø 10 m (79 m²)			Matériau du boîtier		
Hauteur de montage			2 – 4 m			Matière plastique		
						Matériau du cache		
						PC opale		
						Lieu de montage		
						plafond mur		
						Lieu d'application		
						Intérieur		
						Type de montage		
						En saillie		
						Matériau		
						Matière plastique		
						Application pièce		
						couloir / allée vestiaires espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier Intérieur		
						Couleur		
						blanc		
						Indice de protection plafond		
						IP40		
						CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
						Garantie fabricant		
						5 ans		
						Plaque de numéro de maison incluse		
						Non		
						CERTIFICATS ET EPREL		
						Catégorie EPREL		
						Produit entouré d'une source lumineuse intégrée		


RS PRO R10 basic SC Multipack (5 p.) bl. chaud

EAN 4007841068431

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

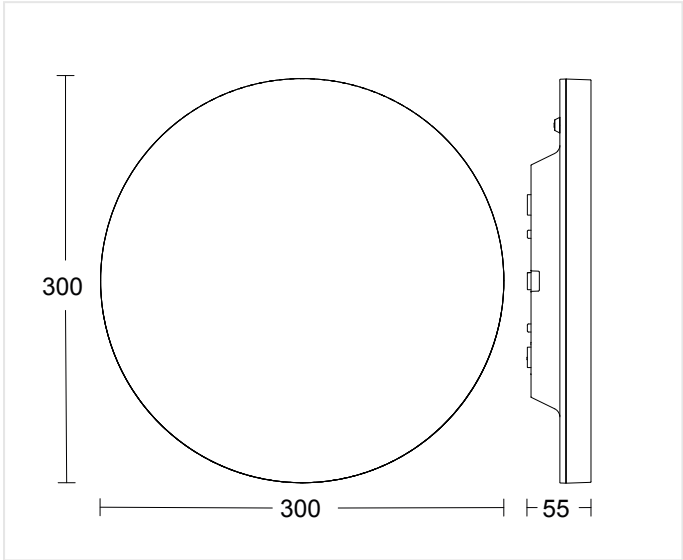

300 x 55 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO R10 basic SC Multipack (5 p.) bl. chaud

EAN 4007841068431

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

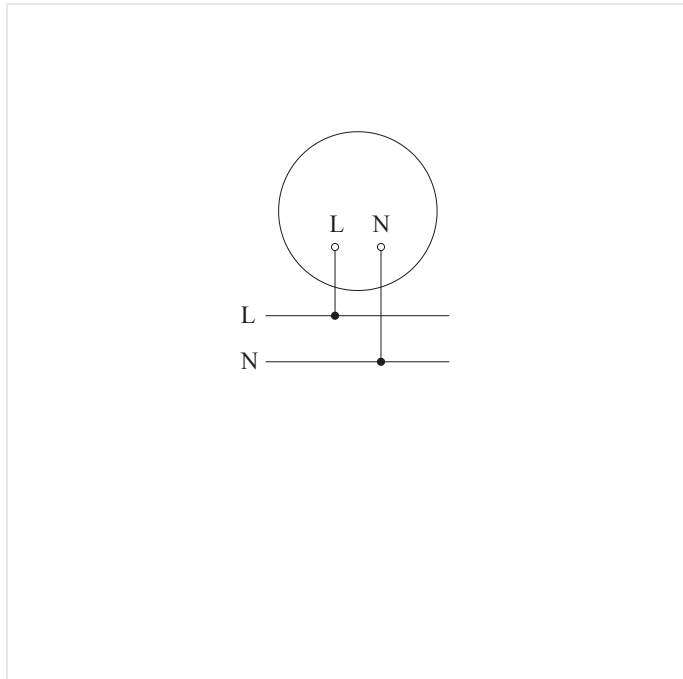


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

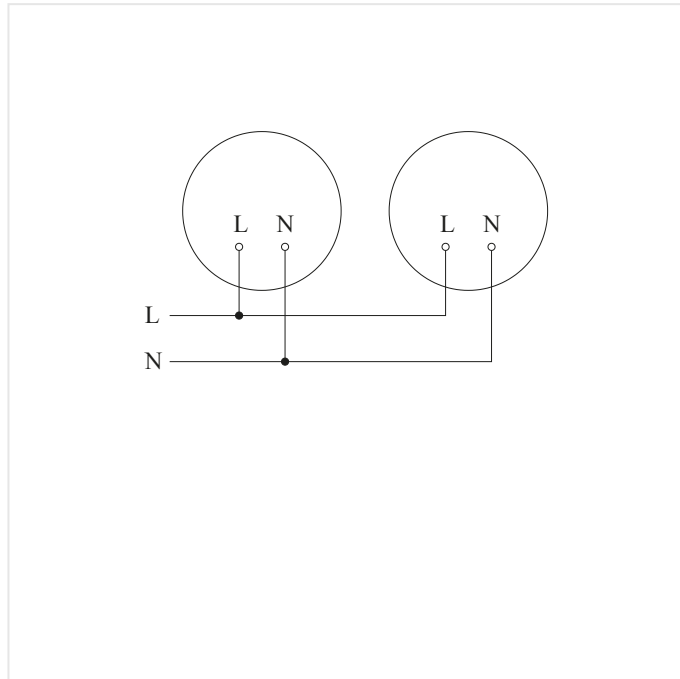


Schéma du circuit principal

RS PRO R10 basic SC Multipack (5 p.) bl. chaud


EAN 4007841068431

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts



Système LED STEINEL inclus

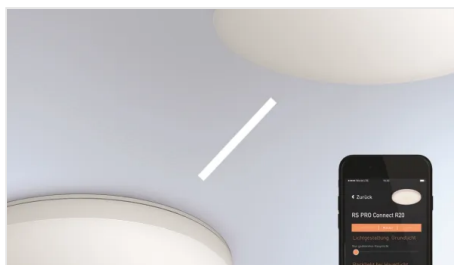

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07




Module d'éclairage de secours en option




Balises de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)

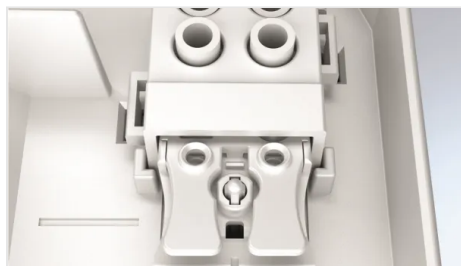

Installation facile grâce aux dominos modernes

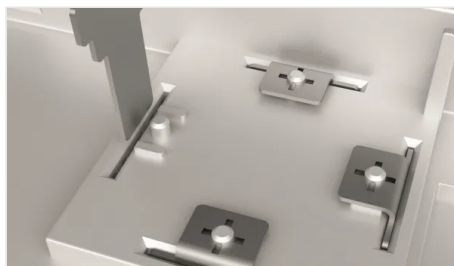

Tôles de protection permettant de déterminer la direction pour le détecteur

RS PRO R10 basic SC Multipack (5 p.) bl. chaud

EAN 4007841068431

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessoires
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessoires
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Composants du système
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Composants du système
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

068431

EAN

4007841068431

Typ

RS PRO R10 basic SC Multipack (5 p.) bl. chaud

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss