

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - encastré

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064372

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

69 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064372

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonctions	
EAN UE1	4007841064372	Hauteur de montage max.	10,00 m		Détecteur de mouvement
Numéro de matériel	110067699	Technologie de capteur	infrarouge passif		Fonction présence Logique du détecteur de présence
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR Q HD-2 DALI2-IPD UP WS	Angle de détection	360 °	Réglages via	Bus Bluetooth Mesh Application
Modèle	Détecteur de présence	Protection anti-contournement	Oui	Avec télécommande	Non
Nom du produit fiche technique	IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - encastré	Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Évolutivité électronique	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Groupe de remise	P1	Évolutivité mécanique	Oui	Indice de protection	IP20
Source	Steinel Excel	Portée radiale	9 x 9 m (81 m²)	Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Statut du produit	Normal	Portée tangentielle	24 x 24 m (576 m²)	Lieu de montage	plafond
Fabricant	Steinel	Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m	Lieu d'application	Intérieur
DIMENSIONS		Portée présence	9 x 9 m (81 m²)	Type de montage	Montage encastré
Dimensions L x l x H	69 x 103 x 103 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Matériau	Matière plastique
UE1 poids net	0,14	Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh, DALI 2	Application pièce	salle de cours salle de classe bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant salle commune vestiaires réception / hall gymnase parking couvert / garage souterrain réfectoire / cantine Intérieur
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		Couleur	blanc
Raccordement secteur	12.5 – 22 V	Mise en réseau	Oui	Couleur RAL	9003
Consommation propre	0,3 W	Mise en réseau via	Bus DALI	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Avec coupleur de bus	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Support mural d'angle inclus	Non
Valeurs Livelink	Détection de mouvement Valeur de luminosité Détection de la présence humaine	Démarrage progressif	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Consommation de courant max. selon IEC 62386-101	84 mA	Éclairage permanent	commutable	Certificats	DALI-2
Consommation de courant typique à 16 V de tension d'entrée	19 mA	Régulation de l'éclairage constant	Non		
Consommation de courant max. à 10 V de tension d'entrée en fonctionnement normal	32 mA	RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire	Oui		
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
		Fonction lumière de base	Non		
		Lumière principale réglable	Non		


IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064372

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

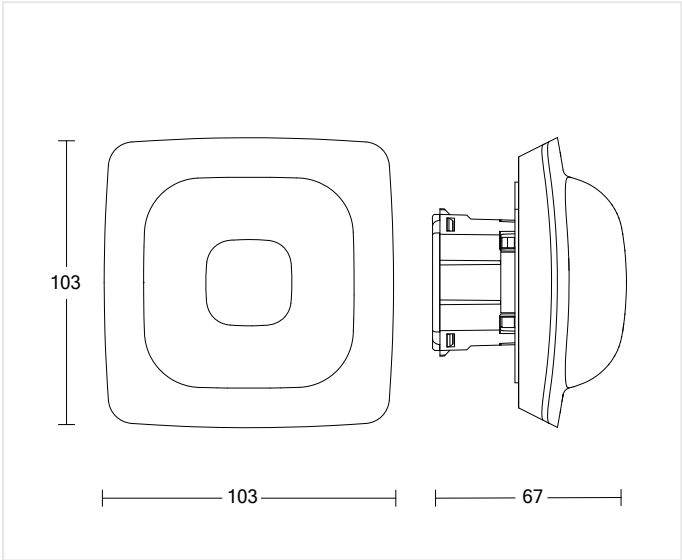

69 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - encastré

EAN 4007841064372

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

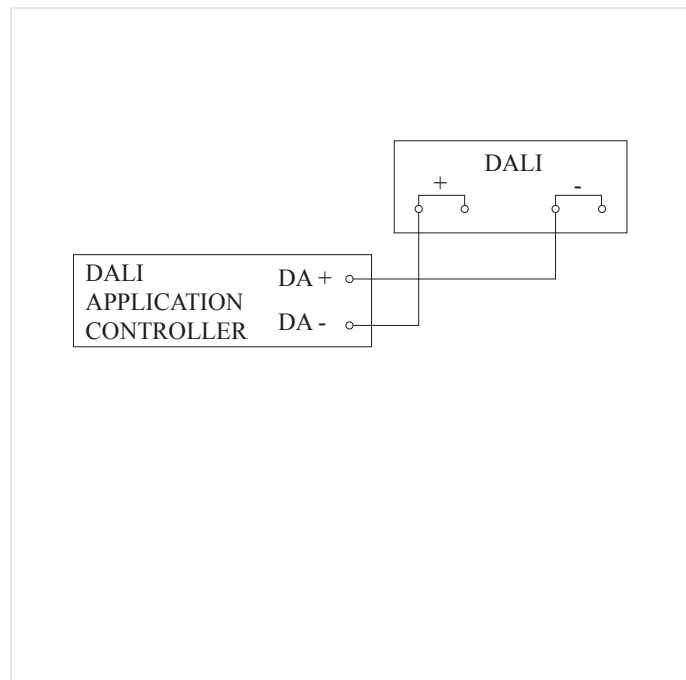


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - encastré

EAN 4007841064372

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064372

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

064372

EAN

4007841064372

Typ

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss