

RS PRO R20 basic SC MP5 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841068448

350 x 55 mm



RS PRO R20 basic SC MP5 bl. neutre

EAN 4007841068448

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonctions	
EAN UE1	4007841068448	Flux lumineux mesuré 360°	2000 lm		Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF
Numéro de matériel	110078739	Température de couleur	4000 K		Fonction de groupe voisin
Désignation SAP	INNENLEUCHTE RS PRO R20 BASIC SC NW MP5	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Lumière d'orientation
Nom du produit fiche technique	RS PRO R20 basic SC MP5 bl. neutre	Ampoule	LED non interchangeable		Détecteur de mouvement
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection	Culot	sans		Communication cryptée
Groupe de remise	DL	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Réglages via	Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction
Source	Steinel Excel	Éclairage permanent	commutable	Avec télécommande	Bluetooth
Statut du produit	Normal	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1	Fonction lumière de base en pourcentage	Non
Fabricant	Steinel			Fonction lumière de base pourcentage de	0
DIMENSIONS				Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100
Dimensions Ø × H	350 x 55 mm	DURÉE DE VIE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
UE1 poids net	5.599	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B50	Résistance aux chocs	IK07
ÉLECTRICITÉ		Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	100000	Indice de protection	IP40
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Durée de vie LED selon IEC 62717 L80	74000	Classe de protection	II
Puissance	16 W	Durée de vie LED selon IES TM-21 L70	60000	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Consommation propre	0,3 W	Durée de vie LED selon IES TM-21 L80	60000	Matériau du boîtier	Matière plastique
Protection B10 (pièces)	46	RÉGLAGES		Matériau du cache	PC opale
Protection B16 (pièces)	74	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Lieu de montage	plafond mur
Protection C10 (pièces)	77	Fonction lumière de base	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Protection C16 (pièces)	122	Durée fonction lumière de base	1-60 min	Type de montage	En saillie
Courant d'appel maximal	13 A	Lumière principale réglable	0 - 100 %	Matériau	Matière plastique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Application pièce	couloir / allée vestiaires espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier Intérieur
Technologie HF	5,8 GHz			Indice de protection plafond	IP40
Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
CONNECTIVITÉ				Garantie fabricant	5 ans
Mise en réseau	Oui			Plaque de numéro de maison incluse	Non
Type de mise en réseau	Maître/maître				
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh				
Mode esclave réglable	Oui				


RS PRO R20 basic SC MP5 bl. neutre

EAN 4007841068448

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

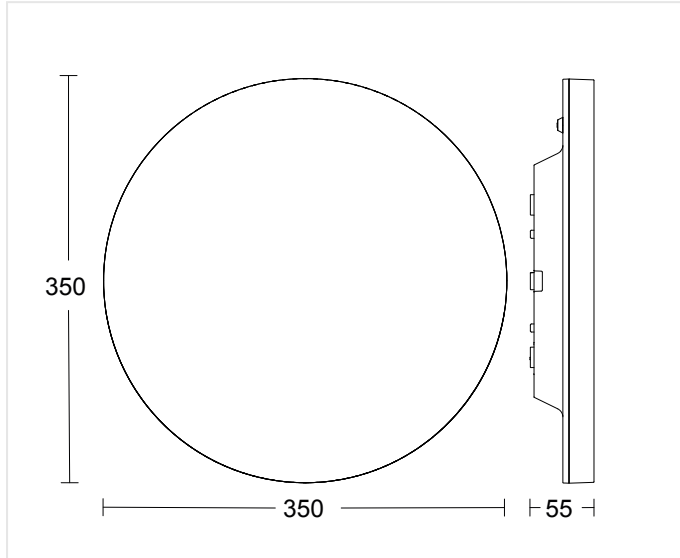

350 x 55 mm

RS PRO R20 basic SC MP5 bl. neutre

EAN 4007841068448

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1





SCHÉMA 2



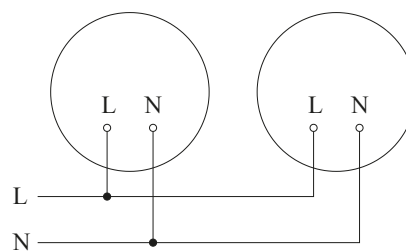


RS PRO R20 basic SC MP5 bl. neutre

EAN 4007841068448

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

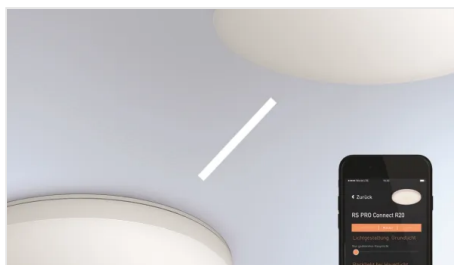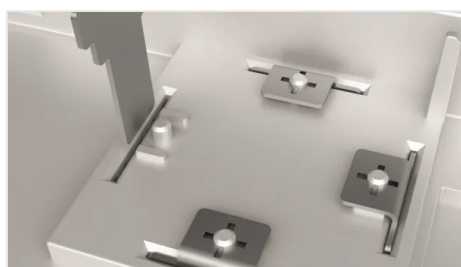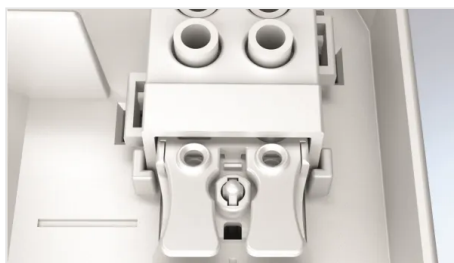**Système LED STEINEL inclus****Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth****Matériau résistant aux chocs IK 07****Tôles de protection permettant de déterminer la direction pour le détecteur****Balises de 0 à 100 % par réglage****Éclairage principal réglable (0–100 %)****Module d'éclairage de secours en option****Installation facile grâce aux dominos modernes**

RS PRO R20 basic SC MP5 bl. neutre

EAN 4007841068448

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessoires
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessoires
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Composants du système
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

068448

EAN

4007841068448

Typ

RS PRO R20 basic SC MP5 bl. neutre

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss