

Hallway DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841058029

67 x 103 x 103 mm



Hallway DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058029

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Funzioni		Modo	
EAN UI1	4007841058029	Mascheramento per segmenti	No	semiautomatico/automatico	
Numero materiale	110062739	Scalabilità elettronica	Sì	Regolazione per mantenere luce costante	
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER HALLWAY DALI-2 APC UP	Scalabilità meccanica	No	Scenario luminoso Sovracomando	
Versione	Rilevatore di presenza	Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)	Master/Slave Funzione di gruppo vicino	
Nome del prodotto scheda tecnica	Hallway DALI-2 APC - incassato	Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)	TouchDIM Modalità normale / modalità test	
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m	Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF	
Gruppo di sconto	TP	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Regolazione della luce costante ON-OFF	
Origine	Steinel Excel	Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh, DALI 2	Impostazioni tramite Bluetooth	
Stato del prodotto	Normale	CONNETTIVITÀ		Con telecomando	
Produttore	Steinel	Collegamento in rete	Sì	Regolazione crepuscolare Teach	
DIMENSIONI		Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Funzione luce di base in percentuale	
Dimensioni L x P x A	67 x 103 x 103 mm	Collegamento in rete tramite	Bluetooth bus DALI	Funzione luce di base percentuale da	
UI1 peso netto	0.184	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Funzione luce di base percentuale fino a	
ELETTRICO		Avvio luce dolce	Sì	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Luce permanente	commutabile	Grado di protezione	
Dettaglio tensione di alimentazione	max. 64 utenze	Regolazione luce costante	Sì	Temperatura ambiente	
Uscita di controllo DALI	adressable / broadcast 64 ballast elettronici	IMPOSTAZIONI		Luogo di montaggio	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Interruttore crepuscolare	Sì	Luogo di applicazione	
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Tipo di montaggio	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.	Materiale	
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Funzione luce di base	Sì	Applicazione ambiente	
Tecnologia HF	5,8 GHz	Durata funzione luce di base	10 min, tutto il giorno Tutta la notte	Colore	
Con sensore di movimento	Sì	Luce principale regolabile	50 - 100 %	Colore RAL	
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Angolo di rilevamento	360 °	Garanzia del produttore		5 anni	
Angolo di apertura	140 °	Supporto angolare incluso		No	
Protezione anti-intrusione	Sì	CERTIFICATI ED EPREL		Certificati	
				DALI-2	


Hallway DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058029

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

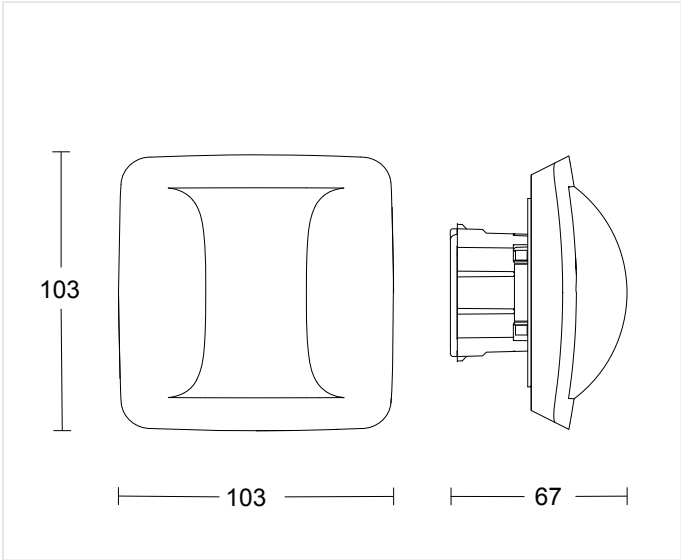

67 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


Hallway DALI-2 APC - incassato

EAN 4007841058029

RILEVATORE DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

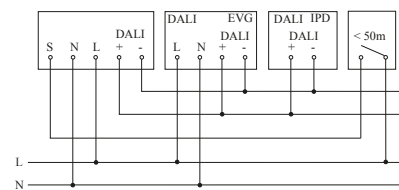

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

Hallway DALI-2 APC - incassato

EAN 4007841058029

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

Hallway DALI-2 APC - incassato

EAN 4007841058029

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 058029

EAN 4007841058029

Typ Hallway DALI-2 APC - incassato

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss