

RS PRO R10 plus SC bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841067717

300 x 55 mm



RS PRO R10 plus SC bl. chaud

EAN 4007841067717

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Lumière principale réglable		0 - 100 %	
EAN UE1	4007841067717	Fonctions		Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF	
Numéro de matériel	110075531			Fonction de groupe voisin	
Désignation SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO R10 PLUS SC WW			Rétroéclairage Lumière d'orientation Connexion aux systèmes de batterie	
Nom du produit fiche technique	RS PRO R10 plus SC bl. chaud			centrale Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires	
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection			Communication cryptée	
Groupe de remise	DL			Détecteur de mouvement	
Source	Steinel Excel			Commande maître/esclave	
Statut du produit	Normal			Fonction présence	
Fabricant	Steinel				
DIMENSIONS		Réglages via		Bluetooth	
Dimensions Ø × H	300 x 55 mm	Avec télécommande		Non	
UE1 poids net	1.088	Réglage crépusculaire Teach		Oui	
ÉLECTRICITÉ		Fonction lumière de base en pourcentage		0 – 100 %	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Fonction lumière de base pourcentage de		0	
Puissance	8,5 W	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à		100	
Consommation propre	0,3 W	BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Protection B10 (pièces)	46	Résistance aux chocs		IK07	
Protection B16 (pièces)	74	Indice de protection		IP40	
Protection C10 (pièces)	77	Classe de protection		II	
Protection C16 (pièces)	122	Température ambiante		de -20 jusqu'à 40 °C	
Courant d'appel maximal	13 A	Matériau du boîtier		Matière plastique	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Matériau du cache		PC opale	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Lieu de montage		mur plafond	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Lieu d'application		Intérieur	
Puissance d'émission	< 1 mW	Type de montage		En saillie	
Technologie HF	5,8 GHz	Matériau		Matière plastique	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Application pièce		couloir / allée vestiaires espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier Intérieur	
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Couleur		blanc	
Angle de détection	360 °	Indice de protection plafond		IP40	
Angle d'ouverture	160 °	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Occultation par segments	Oui	Garantie fabricant		5 ans	
Évolutivité électronique	Oui	Plaque de numéro de maison incluse		Non	
Évolutivité mécanique	Non	CERTIFICATS ET EPREL			
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)	Catégorie EPREL		Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)				
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m				
		Hauteur de montage optimale		2,8 m	
		Nevalux technologie de capteur		BT SIG Mesh	
		CONNECTIVITÉ			
		Mise en réseau		Oui	
		Type de mise en réseau		Maître/maître	
		Mise en réseau via		Bluetooth Mesh	
		Mode esclave réglable		Oui	
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
		Flux lumineux mesuré 360°		992 lm	
		Température de couleur		3000 K	
		Écart chromatique LED		SDCM3	
		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL	
		Ampoule		LED non interchangeable	
		Culot		sans	
		Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif	
		Démarrage progressif		Oui	
		Éclairage permanent		commutable	
		Sécurité photobiologique selon EN 62471		RG1	
		DURÉE DE VIE			
		Durée de vie LED max. °C		55000 h	
		Durée de vie LED L70B50 25°C		> 60000	
		Diminution du flux lumineux selon LM80		L80B50	
		Durée de vie LED selon IEC 62717 L70		100.000 h	
		Durée de vie LED selon IEC 62717 L80		74.000 h	
		Durée de vie LED selon IES TM-21 L70		>60.000 h	
		Durée de vie LED selon IES TM-21 L80		>60.000 h	
		RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire		Oui	
		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	
		Réglage du temps		5 s – 60 Min.	
		Fonction lumière de base		Oui	
		Détail fonction lumière de base		Rétroéclairage LED	
		Durée fonction lumière de base		1-60 min	


RS PRO R10 plus SC bl. chaud

EAN 4007841067717

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

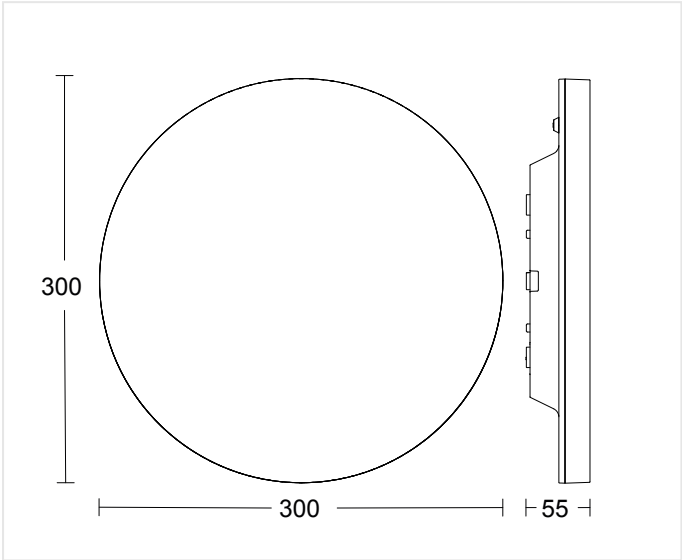

300 x 55 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R10 plus SC bl. chaud

EAN 4007841067717

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1





SCHÉMA 2

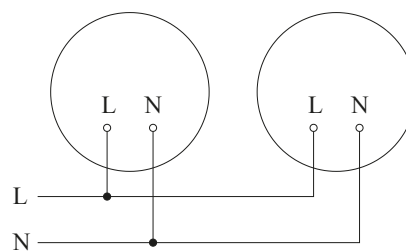

RS PRO R10 plus SC bl. chaud


EAN 4007841067717

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts



Système LED STEINEL inclus

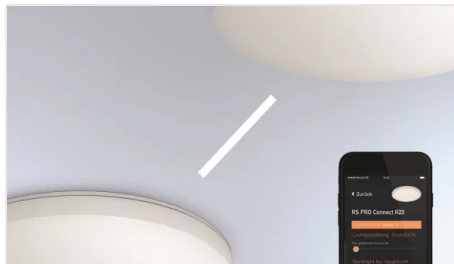

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07




Rétroéclairage




Balises de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)

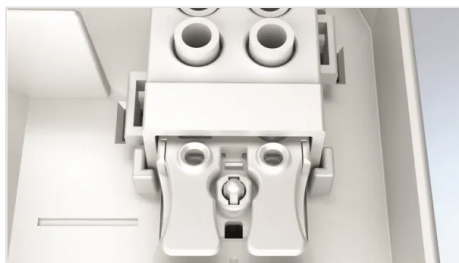

Installation facile grâce aux dominos modernes

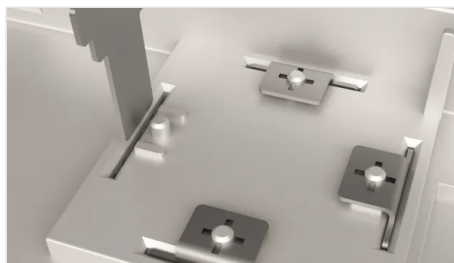

Tôles de protection permettant de déterminer la direction pour le détecteur

RS PRO R10 plus SC bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067717

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessoires
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessoires
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Composants du système
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

067717

EAN

4007841067717

Typ

RS PRO R10 plus SC bl. chaud

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss