

LS 300 S nero

FARETTO A SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841067571

- Faretto con rilevatore di movimento con testa del faretto in alluminio robusto e diffusione ottimale della luce grazie al riflettore in ceramica
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Luce automatica grazie al 240 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 12 m
- La testa del faretto può essere orientata in orizzontale di 80° e in verticale di 150°, il sensore può essere orientato in orizzontale di 160°, inclusi i coperchi per la regolazione esatta dell'area di rilevamento
- Luce bianca neutra (4000 K) e LED a lunga durata da 29,5 W con 2704 lm, per un'illuminazione di oltre 300 mq, altezza di montaggio massima di 4 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

186 x 213 x 241 mm



LS 300 S nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841067571

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
EAN UI1	4007841067571	Scalabilità meccanica	No
Numero materiale	110075556	Portata radiale	r = 3.5 m (26 m²)
Denominazione SAP	LED STRAHLER LS 300 S SW	Portata tangenziale	r = 12 m (302 m²)
Nome del prodotto scheda tecnica	LS 300 S nero	Altezza di montaggio	1,8 – 4,00 m
Categoria di prodotto	Faretto a sensore LED	Altezza di montaggio ottimale	2 m
Gruppo di sconto	SH	Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento
Origine	Steinel Excel	CONNETTIVITÀ	
Stato del prodotto	Normale	Collegamento in rete	No
Produttore	Steinel	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
DIMENSIONI		Flusso luminoso misurato 360°	2962 lm
Dimensioni L × P × A	186 x 213 x 241 mm	Temperatura di colore	4000 K
UI1 peso netto	1.24	Deviazione cromatica LED	SDCM3
ELETTRICO		Indice di resa cromatica	80-89
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Potenza	29,5 W	Lampadina	LED non sostituibile
Autoconsumo	30,4 W	Attacco	senza
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Avvio luce dolce	No
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1
Con sensore di movimento	Sì	DURATA	
Angolo di rilevamento	240 °	Durata LED max. °C	50000 ore
Angolo di apertura	180 °	Durata LED L70B50 25°C	> 36000
Protezione anti-intrusione	Sì	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
Mascheramento per segmenti	Sì		
Scalabilità elettronica	No		
		IMPOSTAZIONI	
		Interruttore crepuscolare	Sì
		Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
		Impostazione del tempo	10 s – 15 Min.
		Funzione luce di base	No
		Impostazioni tramite	Potenzimetri
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Resistenza agli urti	IK03
		Grado di protezione	IP44
		Classe di protezione	I
		Temperatura ambiente	da -10 fino a 30 °C
		Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
		Materiale della copertura	Vetro trasparente
		Luogo di montaggio	Parete
		Luogo di applicazione	Esterno
		Tipo di montaggio	Superficie
		Applicazione ambiente	Esterno perimetro della casa Cortili e passi carrai
		Colore	nero
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	3 anni
		Supporto angolare incluso	No
		CERTIFICATI ED EPREL	
		Classe di efficienza energetica EPREL	F
		Categoria EPREL	Fonte di luce


LS 300 S nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841067571

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

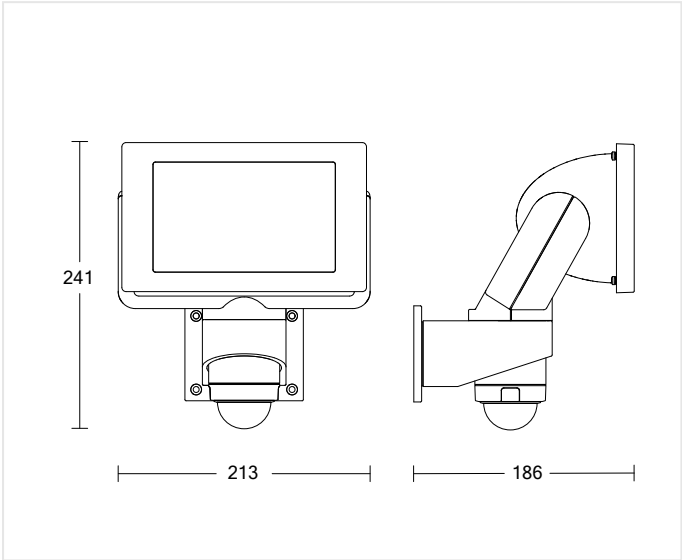

186 x 213 x 241 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-------------------------	----------------	---------------


LS 300 S nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841067571

Schemi elettrici

SCHEMA 1

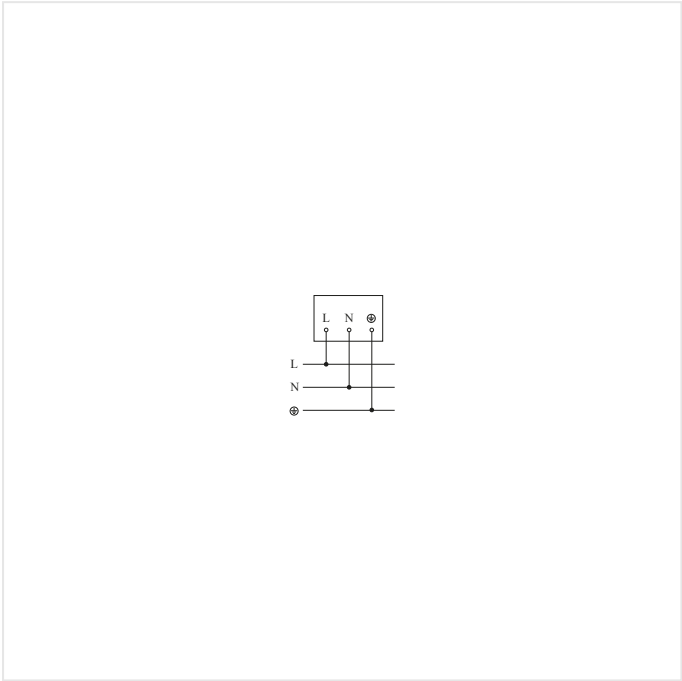


Schema elettrico

LS 300 S nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841067571

Punti salienti

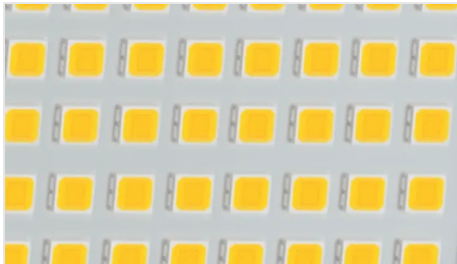

Incluso sistema LED STEINEL



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Indice di resa cromatica $R_a \geq 80$

LS 300 S nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841067571

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	067571
----------	--------

EAN	4007841067571
-----	---------------

Typ	LS 300 S nero
-----	---------------

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss